KORA®
PROTEZIONE DEL LEGNO

RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Protezione naturale per superfici in legno

Forte di natura: KORA® Prodotti a base d’acqua e olio naturale

Oltre 70 anni di esperienza e 78.000 ettari di foresta: Queste sono le radici profonde dei prodotti KORA® per la protezione del legno. Il nostro stretto legame con la natura e il legno si riflette anche in cinque prodotti di alta qualità a base di olio naturale, che desideriamo presentarvi in questa brochure, che contiene fatti interessanti, molte referenze e bellissime foto naturalistiche della nostra terra natia, il paesaggio di Wittgenstein.

Con cordiali saluti

Jochen Obermeier
Direttore amministrativo
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Una raffinatezza per le facciate: Koralan® Velatura Ingrigente

CASA INDIPENDENTE, GUTACH, TONALITÀ QUARZO

Le superfici stagionate in legno hanno un loro fascino molto particolare. *Con Koralan® Velatura Ingrigente è possibile ottenere dal legno nuovo un ingrigimento dall'aspetto naturale.*

La velatura ingrigente è adatta per le facciate moderne in legno e profili di facciata, nonché per il legno in giardino, ad esempio grigliati in legno.

SCUOLA ADOLF-REICHWEIN, FREIBURG, TONALITÀ BASALTO

SALA PARROCCHIALE CATTOLICA DI ST. SEBASTIAN,
HASLACH IM KINZIGTAL, TONALITÀ GRANITO

RIEGEL BIOWEINE, ORSINGEN, TONALITÀ BASALTO

Tonalità Koralan® Velatura Ingrigente

Ardesia

Quarzo

Basalto

Granito

Pirite

Ghiaia

Flint

Argento



Zinco

Argilla

Grafite

Antracite

AMMINISTRAZIONE E CANTONIERA STRADALE A MERSCH, LUSSEMBURGO, TONALITÀ BASALTO

SOS-KINDERDORF, SULZBURG, TONALITÀ BASALTO

Koralan® Velatura Ingrigente

Koralan® Velatura Ingrigente conferisce alle superfici in legno un aspetto naturale nella tonalità desiderata ed è adatta per le facciate e per il trattamento del legno in giardino. La velatura penetra bene nel legno, non si sfalda, regola l'umidità del legno ed è facile da lavorare. Koralan® Velatura Ingrigente soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo la direttiva 2009/48/EG.

Tasso di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Modalità di applicazione: a pennello, a immersione, flow coating, impregnatrice a spazzola

SOS-KINDERDORF, SULZBURG, TONALITÀ BAS ALTO

SOS-KINDERDORF, SULZBURG, TONALITÀ BASALTO

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli a norma DIN EN 71-3

Ideale per legni di conifera

Colorabile

In caso di un primo rivestimento di legno di conifera per aree esterne, si consiglia un pretrattamento con un fondo per la protezione del legno, ad es.: Koralan® Fondo Impregnante Incolore (a base d'acqua) o Koranol® Fondo Incolore (a base di solvente); in seguito a ciò due trattamenti di Koralan® Velatura Ingrigente.

Soddisfa i requisiti in materia COV secondo la normativa Decopaint 2004/42/CE

Effetto triplice, qualità provata: Koralan® Olio Speciale per legno

Tonalità Koralan® Olio Speciale per legno

UV naturale
(su legno di larice)

Larice

Pino

Quercia chiaro

Bangkirai

Teak

Marrone tabacco

Palissandro

Noce

Verderame

Grigio argento

Una protezione forte con un impegno minimo: *questo è Koralan® Olio Speciale per legno con un effetto triplice, ossia impregnazione del legno, fondo e protezione decorativa dalle intemperie. Koralan® Olio Speciale per legno si raccomanda per il primo rivestimento professionale e la successiva cura di elementi in aree esterne realizzati in legno di conifera p. es. per terrazze, facciate in legno, mobili da giardino e grigliati in legno.*

BORA HOT SPA RESORT, RADOLFZELL, TONALITÀ UV NATURALE

CASA D'ABITAZIONE, COLOMBES, FRANKREICH, TONALITÀ MARRONE TABACCO

SCULTURA IN LEGNO, BAD BERLEBURG, TONALITÀ UV NATURALE

EDIFICIO PER UFFICI LIGNA SYSTEMS, ST. VITH, BELGIO, TONALITÀ QUERCIA CHIARO, IMMAGINE: ©LIGNA SYSTEMS

Koralan® Olio Speciale per legno

Koralan® Olio Speciale protegge efficacemente le superfici in legno di conifera dalle intemperie (sole, pioggia), dall'azzurramento e dalla muffa. L'olio di legno è trasparente, a poro aperto, resistente agli agenti atmosferici, stabile ai raggi UV e non si sfoglia. Penetra bene nel legno e ha dunque un effetto ottimale.

Tasso di applicazione collaudata: 160–180 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Modalità di applicazione: a pennello, a immersione, flow coating, impregnatrice a spazzola, VACUMAT®

RECINZIONE DI GIARDINO, LISTELLI DI LARICE NATURALI, TONALITÀ GRIGIO ARGENTO

KAMPA CASA TIPO, TONALITÀ MOCA

CASA ROTONDA A FEISTRITZ, ROSENTAL, TONALITÀ UV NATURALE

Protezione dalla muffa e dall'azzurramento

Idrorepellente

Protezione UV

Ideale per legni di conifera

Biocida autorizzato secondo il regolamento (UE) 528/2012
Soddisfa i requisiti in materia COV secondo la normativa Decopaint 2004/42/CE

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Affinché il legno duro mantenga il suo valore: Koralan® Olio per legno

Tonalità Koralan® Olio per legno

UV naturale
(su legno teak)

Larice
(su legno di larice)

Che si tratti di legno per terrazze o di attrezzature per campi da gioco: *l'olio per legno Koralan® è la prima scelta per la cura di legni duri di alta qualità in aree esterne. I suoi componenti nutrienti sono la base per ottenere superfici protette dagli agenti atmosferici e una resistenza durevole.*



Bangkirai
(su legno teak)

Garapa
(su legno di fraké)

Legno teak
(su legno di teak)

DIVANO PER LA FORESTA, BAD BERLEBURG, TONALITÀ BANGKIRAI

CASA DEGLI ELEFANTI, ZOO DI COLONIA, STRUTTURA DEL TETTO, TONALITÀ UV NATURALE

Il legno pregiato merita una protezione professionale e la massima cura. Koralan® Olio per legno è la prima scelta soprattutto per il trattamento di legni esotici robusti.

INSELHOTEL, POTSDAM-HERMANNSWERDER, TONALITÀ UV NATURALE

KORALAN® OLIO PER LEGNO CREA SUPERFICI VELLUTATE

PARCO GIOCHI, APPEN, DIVERSE TONALITÀ

Koralan® Olio per legno

L'olio per legno Koralan® è ideale per il primo rivestimento e la manutenzione di elementi in legno, in particolare quelli in legno duro. Protegge le superfici in legno da agenti atmosferici e da ingrigimento e risalta la struttura caratteristica del legno. La manutenzione è semplice ed è effettuabile senza alcuna levigatura. Koralan® Olio per legno soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo la direttiva 2009/48/EG.

Tasso di applicazione: 120–160 ml/m² in due lavorazioni (80–120 ml/m² su legno duro)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Modalità di applicazione: a pennello, a immersione, flow coating, impregnatrice a spazzola, VACUMAT®

KORALAN® OLIO PER LEGNO PROTEGGE TERRAZZE IN LEGNO DURO

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli a norma DIN EN 71-3

Ideale per legni duri

Colorabile

In caso di un primo rivestimento di legno di conifera per aree esterne, si consiglia un pretrattamento con un fondo per la protezione del legno, ad es.: Koralan® Fondo Impregnante Incolore (a base d'acqua) o Koranol® Fondo Incolore (a base di solvente); in seguito a ciò due trattamenti con Koralan® Olio per legno.

Soddisfa i requisiti in materia COV secondo la normativa Decopaint 2004/42/CE

Per una maggiore varieta di chromature: Koralan® Vernice Trasparente Colorata

Tonalità Koralan® Vernice Trasparente Colorata

Blu Capri

Arancio sanguigno

Giallo limone

LA VERNICE TRASPARENTE COLORATA A BASE DI OLIO NATURALE E ACQUA È DISPONIBILE IN QUASI TUTTE LE TONALITÀ

Verde maggio

Rosso Falun

Grigio ferro

Celeste

Bianco opalino

Ebano

Castagno

Quercia

Pino

Una colorata varietà a base di olio naturale e acqua: *questa è Koralan® Vernice Trasparente Colorata. Dodici tonalità vivaci trasformano le superfici in legno di edifici o giardini in un vero piacere. Le attrezzature da gioco sono ancora più divertenti con Koralan® Vernice Trasparente Colorata!*

KORALAN® VERNICE TRASPARENTE COLORATA È IDEALE PER IL PRIMO RIVESTIMENTO DI FACCIATE IN LEGNO DI CONIFERA

Koralan® Vernice Trasparente Colorata

Koralan® Vernice Trasparente Colorata protegge efficacemente le superfici di legno in aree esterne da intemperie (sole e pioggia) e ingrigimento. È ideale per il primo rivestimento e per la manutenzione del legno nel giardino, come facciate, case e capanne in legno di conifera. Koralan® Vernice Trasparente Colorata soddisfa inoltre i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo la direttiva 2009/48/EG.

Tasso di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Modalità di applicazione: a pennello, a immersione, flow coating, impregnatrice a spazzola

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli a norma DIN EN 71-3

Ideale per legni di conifera

Colorabile

In caso di un primo rivestimento di legno di conifera per aree esterne, si consiglia un pretrattamento con un fondo per la protezione del legno, ad es.: Koralan® Fondo Impregnante Incolore (a base d'acqua) o Koranol® Fondo Incolore (a base di solvente); in seguito a ciò due trattamenti con Koralan® Vernice Trasparente colorata.

Soddisfa i requisiti in materia COV secondo la normativa Decopaint 2004/42/CE

Un effetto brillante come 1.000 raggi scintillanti del sole: Koralan® Velatura Design

Tonalità Koralan® Velatura Design

Cristallo

Argento

Platino

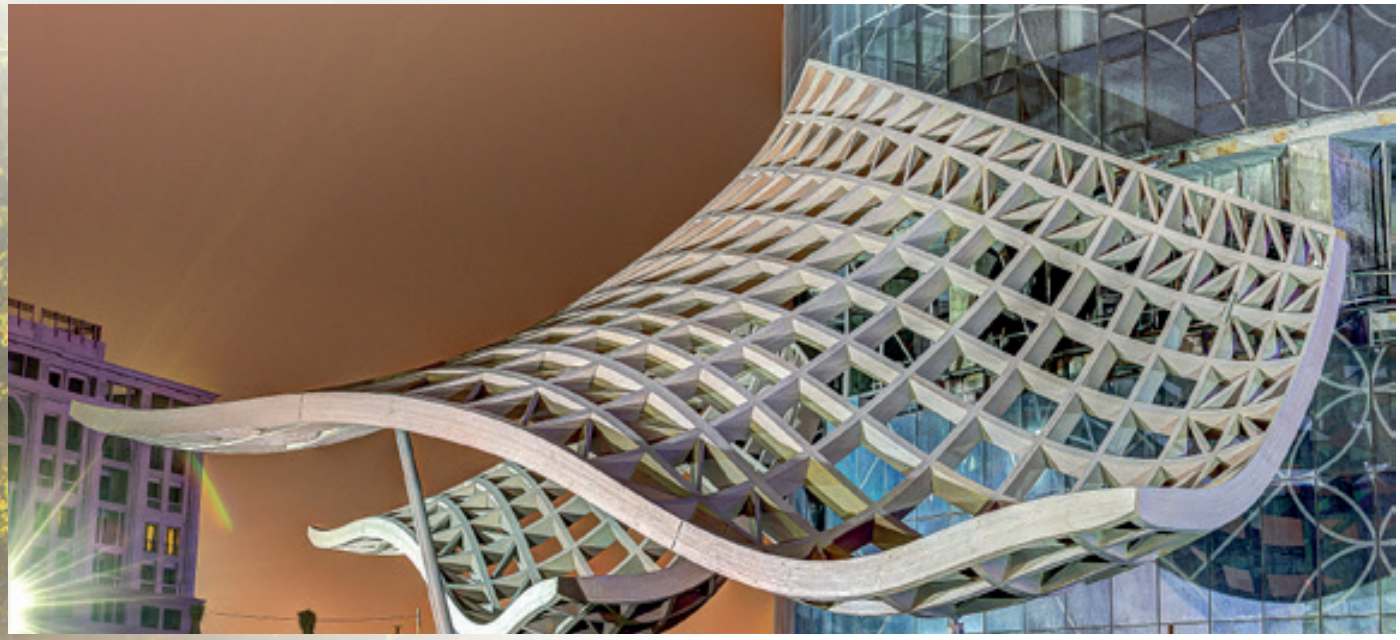

D1-TOWER, DUBAI, VAE, TONALITÀ ARGENTO, IMMAGINE: © HESS TIMBER GMBH & CO. KG

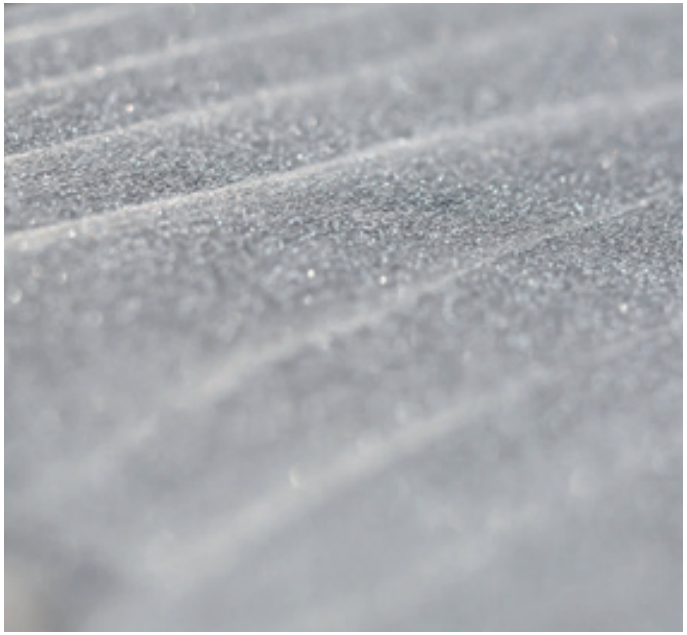

RAFFINATO E DISCRETO: L'EFFETTO BRILLANTE

Ardesia

Ambra

Pirite

Sabbia

Petrolio

Corallo

Opale

Onice

Quarzo

Koralan® Velatura Design nobilita le superfici in legno con un affascinante effetto brillante creato da finissimi pigmenti di alluminio. Ideale per creare con eleganza degli accenti di design.

La decorazione speciale per il legno in giardino e della casa. *Koralan® Velatura Design conferisce con la sua lucentezza vellutata una finitura straordinaria alle facciate in legno di alta qualità, profili per facciate, terrazze e grigliati in legno.*

Koralan® Velatura Design

Koralan® Velatura Design contiene pigmenti micronizzati di alluminio, è resistente agli agenti atmosferici e penetra bene nel legno. La velatura è caratterizzata da un'ottima stendibilità e inoltre regola l'umidità, non crea blocking e non si sfoglia.
Crea superfici vellutate e soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo la direttiva 2009/48/EG.
Tasso di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni
Confezioni: 1 l | 2,5 l | 18,5 l
Modalità di applicazione: a pennello, a immersione, flow coating, impregnatrice a spazzola, VACUMAT®

LAGO HOTEL: RISTORANTE SEESTERN, TONALITÀ PIRITE

CASETTA DI GIARDINO, BAD BERLEBURG, TONALITÀ PIRITE

- *Idrorepellente*
- *Effetto brillante*
- *Protezione UV*
- *Sicurezza dei giocattoli a norma DIN EN 71-3*
- *Colorabile*

In caso di un primo rivestimento di legno di conifera per aree esterne, si consiglia un pretrattamento con un fondo per la protezione del legno, ad es.: Koralan® Fondo Impregnante Incolore (a base d'acqua) o Koranol® Fondo Incolore (a base di solvente); in seguito a ciò due trattamenti con Koralan® Velatura Design.

Soddisfa i requisiti in materia COV secondo la normativa Decopaint 2004/42/CE

La base dei nostri cinque prodotti: oli naturali, cere e acqua

	Koralan® Velatura Ingrigente	**Koralan® Olio Speciale per legno**	**Koralan® Olio per legno**	**Koralan® Vernice Trasparente Colorata**	**Koralan® Velatura Design**
Per legno di conifera locale	●	● **	●	●	●
Per legni duri e tropicali	●		●	●	●
Per la protezione da					
Sole e pioggia	●	●	●	●	●
Ingrigimento	● *	●	●	●	●
Muffa e azzurramento		●			
Con					
Effetto ingrigente	●				
Effetto brillante					●
Colorabile	●		●	●	●
Sicurezza dei giocattoli a norma DIN EN 71-3	●		●	●	●

* La transizione verso l'ingrigimento naturale è possibile.

** Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Economico, efficiente e veloce: con la semplice pressione di un pulsante subito la tonalità desiderata

Oltre alle tonalità standard proponiamo i nostri oli naturali in quasi tutte le sfumature desiderate.
Dai nostri rivenditori specializzati viene prodotta la tonalità richiesta individualmente, in loco e in pochi minuti – secondo RAL, NCS e altre gamme di colori. Il sistema tintometro di Koralan® rende possibile la creazione di ogni tonalità desiderata. Con la semplice pressione di un pulsante.

3 generazioni, 78.000 ettari di foresta e oltre 70 anni di esperienza

DIRETTORE AMMINISTRATIVO JOCHEN OBERMEIER

IL NOSTRO PAESAGGIO DI WITTGENSTEIN

PRODOTTI FORTI PER UNA PROTEZIONE DEL LEGNO FORTE

Dove la foresta è ampia e l'amore per la natura è grande, lì siamo a casa:

a Bad Berleburg-Raumland, nel cuore del paesaggio di Wittgenstein.

Già dal 1948 riforniamo i nostri clienti retail e industriali con prodotti per la preservazione professionale del legno. Più di 30 anni fa abbiamo iniziato a stabilire nuovi standard con i nostri prodotti. Oggi la gamma KORA® comprende oltre 60 prodotti per la protezione del legno, che godono di una eccellente reputazione tra gli utenti professionali di tutto il mondo.

© 2021
KORA® Holzschutz, Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg-Raumland
www.kora-holzschutz.de/it

Tutte le foto della natura per gentile concessione di
Uwe Haßler Naturfotografie, Bad Berleburg, www.naturfoto-wittgenstein.de

Concezione e design: Morgenstern & Kaes Werbung, www.mo-ka.net

KORA®

PROTEZIONE DEL LEGNO

RENDIAMO FORTE IL LEGNO.