Über 75 Jahre Holzschutz von Obermeier!

Produkt-Programm

2025

KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Vertretungen:

Steffen Krähmer
Wöhlsdorf 9
07955 Auma-Weidatal
Telefon: +49 2751 524 508
Mobil: +49 151 125 170 54
steffen.kraehmer@obermeier.de

Klaus Kieroth
Nümmener Straße 83
42653 Solingen
Telefon: +49 212 383 91 61
Mobil: +49 151 125 170 44
klaus.kieroth@obermeier.de

Gunnar Sturm
Im Bachberg 2
56133 Fachbach
Mobil: +49 151 125 170 47
gunnar.sturm@obermeier.de

Stephan Sänger
Clara-Tott-Straße 7
86156 Augsburg
Telefon: +49 2751 524 351
Mobil: +49 151 125 170 53
stephan.saenger@obermeier.de

Hendrik Scharf
Kastanienallee 9
19065 Raben Steinfeld
Telefon: +49 3860 502 67 73
Mobil: +49 175 580 79 68
hendrikscharf@aol.com

Thomas Kallisch
Hochwaldstr. 48a
55767 Rinzenberg
Telefon: +49 2751 524 510
Mobil: +49 151 125 170 68
thomas.kallisch@obermeier.de

Markus Treude
Breslauer Straße 34
57319 Bad Berleburg
Telefon: +49 2751 131 22
Mobil: +49 151 125 170 48
markus.treude@obermeier.de

Peter Renner
Lausitzer Straße 48
90453 Nürnberg
Telefon: +49 2751 524 502
Mobil: +49 151 125 170 40
peter.renner@obermeier.de

Jens Höltje
Lilienweg 2a
27777 Ganderkesee
Telefon: +49 4221 92 85 813
Mobil: +49 151 125 170 45
jens.hoeltje@obermeier.de

Willi Löns
Maximinstraße 26a
56072 Koblenz
Telefon: +49 261 218 51
Mobil: +49 172 832 17 71
willi.loens@obermeier.de

Markus Sondermann
Friedrichstraße 82
57462 Olpe
Telefon: +49 2761 837 97 71
Mobil: +49 176 105 242 00
markus.sondermann@obermeier.de

Alois Nebauer
Dingolfinger Straße 103
94405 Landau/Isar
Telefon: +49 9951 601 158
Mobil: +49 175 293 96 56
nebauer.hoecking@t-online.de

Bestellung
schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de oder unter Tel. +49 2751 524-555

Beratung
Tel. +49 2751 524-566

Ihre Ansprechpartner:

Alisa Afflerbach
alisa.afflerbach@obermeier.de

Kira Radenbach
kira.radenbach@obermeier.de

Ingo Hackler
ingo.hackler@obermeier.de

Paula Jacobi
paula.jacobi@obermeier.de

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY
Telefon: +49 2751 524-0

Niederlassung:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANY
Telefon: +49 203 778 750

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de

Produkt-Programm **2025**

Seite

Koranol®

Koranol® Grund Farblos 6
Koranol® Holzbau Grund 6
Koranol® Imprägnierlasur Pro . . 7
Koranol® Imprägnierlasur 7
Koranol® Compact MSL 8
Koranol® Zaun-Braun 8
Koranol® Holzpflegeöl 9
Koranol® Hartwachs-Öl 9

Koralan®

Koralan® Imprägnier Grund Weiß 10
Koralan® Imprägnier Grund Farblos 10
Koralan® Holzöl 11
Koralan® Holzöl Spezial 12
Koralan® Holzöl-Spezial 12
Koralan® Dekorlasur 13
Koralan® Edelwachs 14
Koralan® Vergrauungslasur 15
Koralan® Designlasur 16
Koralan® Color-Lasur 17
Koralan® Außenfarbe 18
Koralan® Isolierfarbe Weiß . . . 19
Koralan® Hirnholzschutz 19
Koralan® Parkettlack 20
Koralan® Holzentgrauer 20
Koralan® Holzreiniger 21
Koratect® Antibelag 21
Koralan® Cut & Protect 22

Seite

Koralan® Zubehör

KORA® Flächenstreicher 23
KORA® Schrubber 23
KORA® Holzstiel 23
KORA® Bürste 23

Koralan® Tint-System

Koralan® Tint-System 24/25

Koralan® Beutenschutz

Koralan® Beutenschutz-Farbe . . 26
Koralan® Beutenschutz-Lasur . . 26
Koralan® Futterzargen-Lack . . . 27

Bekämpfung / Bautensanierung

Koranol® Ib 28
Koranol® Holzbau Grund 28
Korasit® MS 28
Korasit® NG 10 28
Xilix Gel 29
Koratect® HZS 29
Koratect® HSC 29
KORA® Kunststoff-Injektor . . . 29
KORA® Einschlaghilfe 29

Korasit® Holzschutzsalze

Korasit® NG 30
Korasit® NG 50 30
Korasit® KS2 30
Korasit® BSM-P 30
Korasit® Farbpasten 30

Seite

Koralan® Industriebeschichtungen

Koralan® GL 100 31
Koralan® GL 110 31
Koralan® GL 210 31
Koralan® GL 220 31
Koralan® ZD 200 31
Koralan® UL 110 32
Koralan® UL 420 32
Koralan® UK 100 32
Koralan® UK 110 32
Koralan® TKF 32
Koralan® ED 410 33
Koralan® ED 417 33
Koralan® EL 100 33
Koralan® EL 200 33
Koralan® EL 410 33
Koralan® EL 510 33

KORA® Produktübersicht

Für außen

Anwendung	Grundierung	Wetterschutz lasierend
Koranol® – Auf Lösemittelbasis	Grund Farblos → S. 6 Holzbau Grund → S. 6	Imprägnierlasur Pro → S. 7 Imprägnierlasur → S. 7 Compact MSL → S. 8 Zaun-Braun → S. 8 Holzpflegeöl → S. 9
Koralan® – Auf Wasserbasis	Imprägnier Grund Weiß → S. 10 Imprägnier Grund Farblos → S. 10	Holzöl → S. 11 Holzöl Spezial → S. 12 Holzöl-Spezial → S. 12 Dekorlasur → S. 13 Vergrauungslasur → S. 15 Designlasur → S. 16 Color-Lasur → S. 17 Hirnholzschutz → S. 19

Für außen

Wetterschutz deckend

Außenfarbe → S. 18

Isolierfarbe Weiß (Grund-/Zwischenbeschichtung) → S. 20

Für innen

Oberflächenveredelung

Hartwachs-Öl → S. 9

Dekorlasur → S. 13

Edelwachs → S. 14

Isolierfarbe Weiß → S. 19

Parkettlack → S. 20

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Grund Farblos

Farbton:
Farblos

Bläue-, Schimmel- und Fäulnisschutz | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Für den Außenbereich.
Vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis), Bläue und Schimmel.

Aufbringmenge: 135–140 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol® Holzbau Grund

Farbton:
Farblos

Bläue- und Fäulnisschutz | Insektenschutz | Streichen/ Rollen | Bohrloch-behandlung | 1 l reicht für ca. 3–10 m² bei zwei Arbeitsgängen

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel, lösemittelhaltig.

Schützt Holz vorbeugend vor holzverfärbenden und holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten. Bekämpft holzzerstörende Insekten im Holz. Auch gegen Termiten wirksam.

Zur Vorbeugung (Iv, P) und Bekämpfung (Ib) gemäß DIN 68800-3, 4.

Nur für berufsmäßige Anwender, bekämpfende Maßnahmen nur durch sachkundige Anwender.

Anwendungsmenge Gebrauchsklassen 1 bis 3:
Streichen/Rollen, Tauchen, Fluten:
vorbeugend: 100 ml/m² in zwei Arbeitsgängen
bekämpfend: 350 ml/m² in drei Arbeitsgängen

Bohrlochbehandlung:
bekämpfend mit vorbeugender Wirkung: 10 kg/m³ in zwei Arbeitsgängen

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Imprägnierlasur Pro

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Ideal für Nadelholz im Außenbereich.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Enthält wasserabweisende Wachse.

Aufbringmenge: 166–180 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l | 20 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Farbtöne:

Kiefer	Pinie/Kiefer	Pinie
Eiche hell	Eiche rustikal	Teak
Kastanie	Nussbaum	Palisander
Ebenholz	Tannengrün	Silbergrau
Treibholz	Granit	Anthrazit
Quarz	sowie Farblos (als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet)	

Bläue- und Schimmelschutz · wasserabweisend · UV-Schutz · ideal für Nadelholz · 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Imprägnierlasur

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Ideal zur dekorativen Gestaltung von Nadelhölzern im Außenbereich.

Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Enthält wasserabweisende Wachse.

Der Anstrichfilm ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Farbtöne:

Kiefer	Pinie/Kiefer	Pinie
Eiche hell	Eiche rustikal	Teak
Kastanie	Nussbaum	Palisander
Ebenholz	Tannengrün	Silbergrau
Treibholz	Granit	Anthrazit
Quarz	sowie Farblos (als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet)	

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt · wasserabweisend · UV-Schutz · ideal für Nadelholz · 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Compact MSL

Thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung und als Wetterschutz von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Farbtöne:

Farblos [1]	Opalweiß	Antikgrau
Esche	Kiefer	Altkiefer
Eiche hell	Eiche dunkel	Teak
Mahagoni	Palisander	Nussbaum
Ebenholz	Silber	Silbergrau
Anthrazit	Schwedenrot	Moosgrün

[1] als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet

stark wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Zaun-Braun

Farbton:

Dunkelbraun

wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l

Koranol®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Lösemittelbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.

Koranol® Holzpflegeöl

Farbtöne:

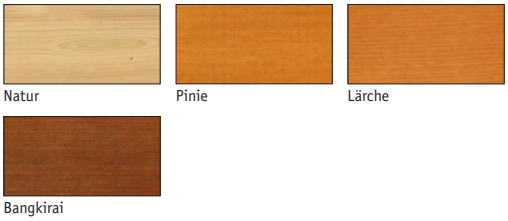

wasserabweisend | UV-Schutz | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzpflegeöl auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig.

Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich, z. B. Terrassendielen, Gartenmöbel, Sichtschutzzäune, Rankgitter.

Enthält wasserabweisende Wachse.

Pinie und Lärche: Vor allem geeignet für Lärche, Douglasie und Kiefer.
Bangkirai und Natur: Vor allem geeignet für Tropenhölzer wie Bangkirai, Teak etc.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Koranol® Hartwachs-Öl

Farbtöne:

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Z-157.10-159
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

hochabriebfest | wasserabweisend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 14 m² bei zwei Arbeitsgängen

Universell einsetzbares Boden- und Möbelwachs.

Zur dekorativen Gestaltung aller Hölzer und Böden im Innenbereich.

Atmungsaktiv, offenporig, seidenmatter Glanz.
Auch in Farblos Matt erhältlich.

Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen.
Auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-159
(emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 70 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Imprägnier Grund Weiß

Farbton:
Weiß

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt
auf Wasserbasis
ideal für Nadelholz
1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Weiß lasierende Holzgrundierung auf Wasserbasis.

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Im System mit Koralan® Isolierfarbe Weiß und Koralan® Außenfarbe zu verwenden.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–140 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Koralan® Imprägnier Grund Farblos

Farbton:
Farblos

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt
auf Wasserbasis
ideal für Nadelholz
1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–140 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzöl

Farbtöne:

Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen, besonders aus Harthölzern.

Für Holz im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel und Terrassendielen.

Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen (80–120 ml/m² auf Harthölzern)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Holzöl Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzöl Spezial

Farbtöne:

Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz. Für Holz im Außenbereich, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Aufbringmenge: 160–180 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Gebindegrößen: 10 l | 20 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan® Holzöl-Spezial

Farbtöne:

Premium Holzpflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.



Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Dekorlasur

Holzlasur auf Acrylat- und Wasserbasis.

Innenbereich: Schützt vor Flecken, Schmutz und Staub. Vermindert deutlich die Holzvergilbung.
Außenbereich: Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV-Absorber.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Bei der Verwendung im Außenbereich empfehlen wir einen Voranstrich mit Koralan® Imprägnier-Grund Farblos.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Farbtöne:

Farblos [1]	Blassweiß	Opalweiß
Kalkweiß	Antikgrau	Esche
Kiefer	Altkiefer	Teak
Eiche hell	Eiche dunkel	Mahagoni
Palisander	Nussbaum	Ebenholz
Silber	Silbergrau	Anthrazit
Schwedenrot	Moosgrün	

[1] als alleiniger Anstrich für außen nicht geeignet

wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Dekorlasur Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Edelwachs

Farbtöne:

Premium-Holzwachs auf Wasserbasis, polierbar.

Schützt Holzoberflächen im Innenbereich vor Flecken, Schmutz und Staub. Vermindert deutlich die Holzvergilbung durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und eines speziellen UV-Absorbers.

Enthält hydrophobierende und schützende Wachse.

Zur dekorativen Oberflächenveredelung von Holz im Innenbereich, wie zum Beispiel Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Profilhölzern u. v. m.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 60–80 ml/m² je Arbeitsgang

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Edelwachs Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Vergrauungslasur

Farbtöne:

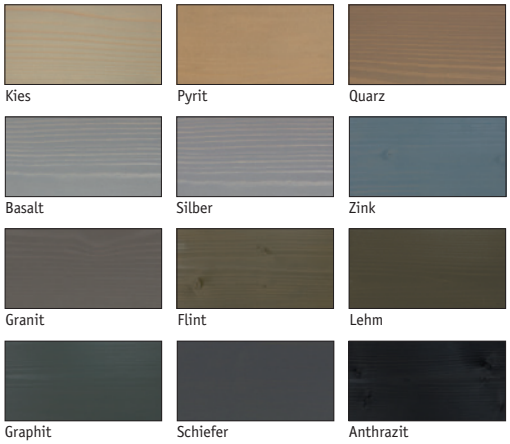

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile. Verleiht Holzoberflächen eine gleichmäßig graue Optik. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente und Gartenmöbel, geeignet.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Vergrauungslasur Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Designlasur

Farbtöne:

Effektlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Beschichtung von gestalterisch anspruchsvollen Holzelementen für den Außenbereich, z. B. für moderne Holzfassaden, Fassadenprofile. Auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente geeignet.

Lasierend, wetterbeständig, mit Brillant-Effekt.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan® Designlasur Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Color-Lasur

Farbtöne:

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holz im Außenbereich, z. B. für Holz im Garten, Holzfassaden, Block- und Gartenhäuser und vieles mehr.

Lasierend, schützt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen), feuchtigkeitsregulierend.
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Color-Lasur Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. ähnlich RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Außenfarbe

Wetterschutzfarbe auf Acrylat- und Wasserbasis.

Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich.

Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Weiß oder Farblos zu verwenden.

Auch für mineralische und metallische Untergründe geeignet (z. B. Beton- und Putzflächen, Zinkblech).

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Farbtöne:

Weiß	Brillantgelb	Gelb
Rot	Schwedenrot	Rotbraun
Dunkelbraun	Taubenblau	Blau
Kobaltblau	Grün	Moosgrün
Hellgrau	Dunkelgrau	Schwarz

stark wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 6–7 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Außenfarbe Sonderton

Farbtöne gemäß Vorgabe (z. B. RAL oder NCS)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Isolierfarbe Weiß

Farbton:

Weiß

wasserabweisend | absperrend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Deckende Sperrgrundierung auf Wasserbasis.

Vermindert das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Weiß und Koralan® Außenfarbe zu verwenden. Auch im Innenbereich anwendbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Hirnholzschutz

Farbton:

Farblos

auf Wasserbasis | absperrend | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Versiegelung auf Wasserbasis.

Zur Behandlung von Hirnholzflächen.

Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes.
Vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Aufbringmenge: ca. 150–200 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 250 ml | 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Parkettlack

Farbton:

Farblos



hochabriebfest

wasserabweisend

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 4 m² bei zwei Arbeitsgängen

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis. Seidenglänzend.

Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen wie z. B. Parkettböden, Dielen, Treppen.

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-36 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel, etc.

Aufbringmenge: ca. 250 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Holzentgrauer

auf Wasserbasis

einfache Verarbeitung

1 l reicht für ca. 8–12 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich, z. B. für Terrassendielen und vergraute Gartenmöbel. Der natürliche Holzfarbton von unbewittertem Holz wird wieder sichtbar. Tiefenwirksam.

Auf Oxalsäurebasis.

Aufbringmenge: ca. 50–150 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Holzreiniger

auf Wasserbasis | einfache Verarbeitung | 1 l reicht für ca. 15–50 m²

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar.

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Terrassendielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Tiefenwirksam mit guter Reinigungswirkung – ideal als Vorbehandlung vor der Anwendung von Koralan® Holzöl oder Koralan® Holzöl Spezial.

Aufbringmenge: ca. 20–60 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

Koratect® Antibelag

auf Wasserbasis | einfache Verarbeitung | 1 l reicht für ca. 20–50 m²

Hochaktives Reinigungskonzentrat.

Zur Entfernung von Grünbelägen auf mineralischen Untergründen und Hölzern und zum Schutz von Baumaterialien. Gehwegplatten, Mauern, Ziegel oder Zäune werden mit Koratect® Antibelag mühelos von Grünbelägen befreit.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

BAuA-Registriernummer: N-113843*

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 25 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Cut & Protect

Farbtöne:

Grün | Braun | Grau

Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt | wasserabweisend | UV-Schutz | ideal für Nadelholz | 1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Beschichtungsmaterial auf Wasserbasis.

Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt. Besonders geeignet für Produkte aus Nadelholz.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Schützt außerdem Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Pilzbefall.

Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l

Zubehör

Hochwertiges und robustes Zubehör zum Reinigen und Pflegen von Holz.

KORA® Flächenstreicher

Ergonomische Fußbodenstreichbürste 15 cm breit, Besatz mit robuster Kunstfaser-mischung, Holzkörper, verzinkter Halter seitlich für KORA® Holzstiel.

Ideal bei der Erstbeschichtung und Renovierung von z. B. Terrassendielen.

KORA® Schrubber

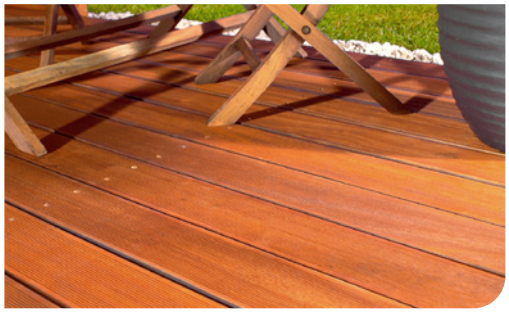

Schrubber 22 cm breit mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser, 5-reihig. 3-Seiten-Bart, mit Stielhalterung. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzoberflächen.

KORA® Holzstiel

Robuster Holzstiel 140 cm lang / Ø 26 mm passend für Flächenstreicher und Schrubber.

KORA® Bürste

Bürste mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzoberflächen.

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Tint-System

Basis-Produkte zum Abtönen von Fertigfarbtönen über das Koralan® Tint-System.

Als leistungsstarke all-in-one-Lösung bietet das **Koralan® Tint-System** alle Vorteile der Abtön-Technik am Point of Sale.

X-SMART® ist als vollautomatisches Farbmisch-System erste Wahl an allen Verkaufspunkten mit eingeschränktem Platzangebot. Günstig, effizient, schnell. Die „kleine“ Lösung für den Fachhandel!

Das optimale Pastensystem in bewährter **KORA®**-Qualität bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Farbtonvielfalt – bei geringer Lagerhaltung und minimalem Arbeitsaufwand.

Vor-Ort-Betreuung und technischer Service des **KORA®**-Teams sowie das perfekt abgestimmte Modulsystem gewährleisten einen reibungslosen Dauereinsatz. Sprechen Sie uns an!

Koralan®

Farben, Lasuren und Grundierungen auf Wasserbasis.
Für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.

Koralan® Tint-System

Koralan® Außenfarbe Weiß

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß / Basis Farblos

Gebindegrößen: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l

Koralan® Color-Lasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l

Koralan® Dekorlasur Basis A + B

Gebindegrößen: 0,73 l | 2,43 l | 9,70 l | 19,40 l

Koralan® Designlasur Basis

Gebindegrößen: 0,98 l | 2,45 l | 18,13 l



Koralan® Edelwachs Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l

Koralan® Holzöl Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l

Koralan® Vergrauungslasur Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l

Koralan® Holzöl-Spezial Basis

Gebindegrößen: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l



Koralan®

Anstrichprodukte auf Wasserbasis für den Schutz und zur dekorativen Behandlung von Hölzern in der Imkerei

Beutenschutz

Koralan® Beutenschutz-Farbe

Farbtöne:

Weiß | Gelb | Rot

Blau | Grün | Braun

stark wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | geprüft bienenverträglich | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis.

Deckender Schutzanstrich und dekorative Oberflächenveredelung für Holz und Styropor® (Polystyrol) im Außenbereich.

Schützt Bienenkästen und Beutenteile vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 375 ml | 750 ml | 2,5 l

Koralan® Beutenschutz-Lasur

Farbtöne:

Kiefer | Nussbaum | Tannengrün

stark wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | geprüft bienenverträglich | 1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Holzlasur auf Wasserbasis.

Für die Oberflächenveredelung und zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich. Schützt Holzbienenkästen, Beutenteile, Bienenhäuser und andereHolzbauteile in der Imkerei vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 750 ml | 2,5 l

Koralan

Anstrichprodukte auf Wasserbasis für den Schutz und zur dekorativen Behandlung von Hölzern in der Imkerei

Beutenschutz

Koralan® Futterzargen-Lack

Farbton:

Farblos

Siegel-Lack auf Wasserbasis.

Farbloser Schutzanstrich zur Oberflächenversiegelung von Futterzargen und Futtertaschen aus Holz und Styropor® (Polystyrol) in der Imkerei.

Schützt die Futterzarge innen vor Nässe und Verschmutzung.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 750 ml | 2,5 l

stark wasserabsperrend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

geprüft bienen-verträglich

1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

KORA®-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Koranol® Ib

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Anwendungsfertiges Holzschutzmittel **zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) nach DIN 68800-3,4.**
Gegen Hausbock-, Nage- und Splintholzkäfer.
Lösemittelhaltig, aromatenfrei.

Farbton: Farblos

Anwendungsmenge:
Sprühen, Streichen, Rollen:
- bekämpfend: 328 ml/m²
- vorbeugend: 195 ml/m²

Bohrlochbehandlung
- bekämpfend und vorbeugend: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 0,75 l | 5 l | 20 l | 600 l | 1000 l

Koranol® Holzbau Grund

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Lösemittelhaltiges Holzschutzöl zur **Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv, P) gemäß DIN 68800-3, 4.**
Schützt vorbeugend vor holzverfärbenden und holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten und bekämpft Insekten im Holz.
Auch gegen Termiten wirksam.

Nur für berufsmäßige Verwender

Anwendungsmenge Gebrauchsklassen 1 bis 3:
Streichen/Rollen, Tauchen, Fluten:
- vorbeugend: 100 ml/m²
- bekämpfend: 350 ml/m²

Bohrlochbehandlung:
- bekämpfend mit vorbeugender Wirkung: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Korasit® MS

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Spezialprodukt auf Basis einer quaternären Ammoniumverbindung. Zur **Schwammsanierung nach DIN 68800-4** in allen Arten von Mauerwerk (z. B. Ziegel, Naturstein).
Gemäß Zulassung kann Korasit MS im Schaumverfahren oder durch Streichen, Spritzen (Sprühen), Bohrlochbehandlung Fluten angewendet werden.

Nur für berufsmäßige Verwender

Farbton: Farblos

Aufbringmenge: 50 g/m²

Gebindegrößen: 5 kg | 30 kg

Korasit® NG 10

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Anwendungsfertiges, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.
Auch gegen Termiten wirksam.

Nur für berufsmäßige Verwender

Anwendung: Streichen/Rollen, Tauchen

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe) und Braun (Kontrollfarbe)

Gebindegrößen: 5 kg | 25 kg

KORA®-Produkte

Für den bekämpfenden Holzschutz und die Bautensanierung.

Xilix Gel

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserbasiertes, gelartiges Holzschutzmittel gegen holzzerstörende Insekten zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) gemäß DIN 68800 Teil 3 und 4. Farblos, anwendungsfertig.

Nur für berufsmäßige Verwender

Anwendungsmenge:
Streichen, Sprühen:
bekämpfend: 142 g /m²; vorbeugend: 48 g/m²
Bohrlochbehandlung:
bekämpfend und vorbeugend: 9 Löcher pro m²;
20 ml pro Bohrloch; 3 Bohrlöcher pro laufendem Meter

Gebindegröße: 20 l

Koratect® HZS

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Konzentrat zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-10 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport“.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/lfdm Konzentrat pro 10 cm Wandstärke

Gebindegrößen: Auf Anfrage

Koratect® HSC

Hydrophobierende, wasserverdünnbare Creme.
Zur Anlage von Horizontalsperren gegen aufsteigende und durchschlagende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Hochkonzentriert, thixotrop, einfache und verlustfreie Anwendung.

Geprüft bis 95 % Durchfeuchtungsgrad gemäß WTA-Merkblatt 4-10 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport“.

Verbrauch: ca. 1 kg Konzentrat pro m² Mauerquerschnitt

Gebindegrößen: Auf Anfrage

KORA® Kunststoff-Injektor

Packer für drucklose und Niederdruckinjektion (z. B. in Ziegelmauerwerk). Mit Kugelventil, dieses sichert die Funktion in Form eines Rückschlagventils.

Das manuelle Versetzen der Packer sollte mittels Einschlagvorrichtung durchgeführt werden.

Durchmesser: 12 mm | **Länge:** 70 mm

Verpackung: PE-Beutel zu je 200 Stück

Empfohlener max. Arbeitsdruck: 10 MPa (100 Bar)

KORA® Einschlaghilfe

Für Kunststoffinjektoren.

Wirksames Hilfsmittel für das manuelle Setzen der Injektoren.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Korasit®

Holzschutzsalze für den Holzschutz gemäß DIN 68800-3

Korasit® NG

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe), Gelb, Grün, Braun und Grau (Kontrollfarben)

Gebindegrößen: 600 kg | 1000 kg

Korasit® NG 50

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserlösliches, fixierendes, **schwermetall- und borfreies** Holzschutzmittel, flüssig. Auf Basis von Propiconazol, Tebuconazol und Permethrin. Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Zur Anwendung im Tauch- und Kesseldruckverfahren.

Farbtöne: Farblos (Fixierungsfarbe), Gelb, Grün, Braun und Grau (Kontrollfarben)

Gebindegrößen: 600 kg | 1000 kg

Korasit® KS2

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, **chromat- und borfreies** Holzschutzmittel auf Basis von Kupferkomplexverbindungen und einer hochwirksamen quaternären Ammoniumverbindung.

Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Farbton: Nicht angefärbt (nach Fixierung grün)

Gebindegröße: 1100 kg

Korasit® BSM-P

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Vorbeugender, temporärer Schutz von saftfrischem Holz gegen Bläue und Schimmel.

Gebindegröße: 1000 kg

Korasit® Farbpasten

Farbpasten zum Anfärben von Korasit® Holzschutzsalz-Lösungen.

Koralan®

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Grundbeschichtungen

Koralan® GL 100

Farbgebender Holzgrund auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Innenbereich, mit vorheriger Holzimprägnierung auch für den Außenbereich einsetzbar. Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® GL 110

Farbgebender Holzgrund auf Alkydharzbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich. Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® GL 210

Farbgebender Holzgrund auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich, z. B. Zäune, Sichtschutzelemente, Terrassendielen. Schnell trocknend, lasierend, blockfest.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® GL 220

In Europa geprüft und zugelassen – Geprüftes Holzschutzmittel

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Bläueschutzgrundierung auf Acrylatbasis.
Zur industriellen und handwerklichen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Verarbeitung: Sprühtunnelverfahren, Streichautomat, VACUMAT©, Streichen, Tauchen und Fluten.
Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, blockfest.

Farbtöne: Farblos und Weiß, weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Zwischenbeschichtungen

Koralan® ZD 200

Weiße, spritzfertig eingestellte Zwischenbeschichtung auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holz für den Außenbereich. Wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

2-in-1-Beschichtungen

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Koralan® UL 110

Holzlasur auf Naturölbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich. Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) gem. RL 2009/48/EG.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UL 420

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012*

Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen und handwerklichen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich.Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Verarbeitung: Sprühtunnelverfahren, Streichautomat, VACUMAT®, Streichen, Tauchen und Fluten.
Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, blockfest.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 100

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 110

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Acrylatbasis für die industrielle, dekorative Holzbeschichtung von z. B. Schalungsträgern, Gerüstbrettern und Paletten.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® TKF

KONZENTRAT

Wasserverdünnbares Lasurkonzentrat auf Alkydharzbasis zur industriellen, dekorativen Holzbeschichtung von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Koralan®

Industriebeschichtungen auf Wasserbasis
Zur Beschichtung von industriell gefertigten Holzbauteilen sowie Holzwerkstoffen.

Endbeschichtungen

Koralan® ED 410

Decklack auf Acrylatbasis zur handwerklichen und industriellen Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelholz. Anwendung Streichen, Spritzen (Airless, Airmix, Aircoat), Rollen.

Farbtöne: Weiß (Sondertöne auf Anfrage).

Gebindegrößen: 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® ED 417

Decklack auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Außenbereich. Anwendung VACUMAT®, Streichautomat, Spritzen, Rollen.

Farbtöne: Weiß (Sondertöne auf Anfrage).

Gebindegrößen: 20 l | 10 l | 120 l

Koralan® EL 100

Farblose Holzlasur auf PU-Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen für den Innenbereich, blockfest, beständig gegen Haushaltschemikalien und mechanische Belastungen.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegröße: 20 l

Koralan® EL 200

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innenbereich, polierfähig.
Applikation auch mittels Vacumat® Beschichtungstechnik.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l

Koralan® EL 410

Farblose Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Innen- und Außenbereich von z. B. Leimbindern.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan® EL 510

Farblose, flutfähige Holzlasur auf Acrylatbasis zur industriellen Beschichtung von Holzelementen im Außenbereich von z. B. Gartenholz.

Farbtöne: auf Anfrage.

Gebindegrößen: 20 l | 120 l | 1000 l

Referenzen

Toskana Therme
Bad Orb

Sporthalle in Ell
Luxemburg

Kita Löwenzahn
Grenzach-Wyhlen

Praia Da Barra
Aveiro, Portugal

SOS-Kinderdorf
Schwarzwald, Sulzburg

Holzbau Bildungszentrum
Baden-Württemberg

Achterbahn „Colossos“
Heide Park Resort, Soltau

EWS Elektrizitätswerke
Schönau, Schwarzwald

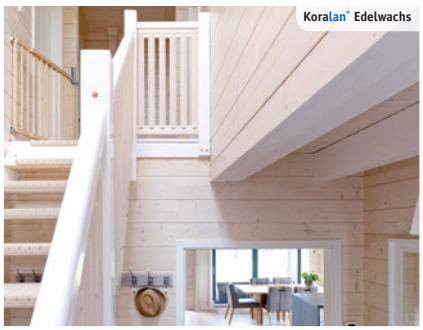

Ferienhaus von Butenas
Knüllwald

Mehr Infos unter **www.kora-holzschutz.de**

Karosserie Eisemann
Fellbach

Modulhaus von greenspaces+
Dortmund

Bürogebäude Stadtbahnhof
Freudenstadt

Holzgroßhandel Hilger Holz
Kall

Ferienhaus
Litauen

Seniorenzentrum Waldheim
Baiersbronn

Bauhof
Unterföhring

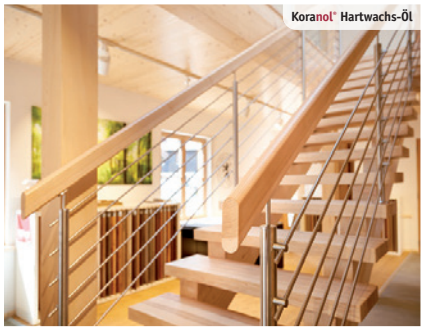

Ausstellungsgebäude Holz Gar
Egling

Adolf-Reichwein-Schule
Freiburg im Breisgau

Starker Holzschutz, starker Service:

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung die folgenden Lieferzeiten:

- **Standardartikel:**
  Bei Bestellung bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand in der Regel am folgenden Werktag.

Die **Lieferzeiten** von Kleinsendungen betragen bundesweit

- **Standard:** Zustellung Montag–Freitag innerhalb von zwei Werktagen
- **Express**[1]**:** Zustellung garantiert am Folgetag

Liefer- und Versandbedingungen für Deutschland:

- Bei Mengen **ab 20 l bzw. kg** erfolgt die Lieferung frei Haus.
- Für Sendungen im Standardversand **bis 10 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 19,95 € netto.
- Für Sendungen im Standardversand von **11 bis 19 l bzw. kg** beträgt die Versandpauschale 24,95 € netto.

[1] **Express 24 h**
Zustellung bis 12:00 Uhr zzgl. 40,95 € pro Auftrag oder
Zustellung am Folgetag zzgl. 25,95 € pro Auftrag.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
Grundlage sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail: bestellung-kora@obermeier.de

Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Telefon: +49 2751 524-0
info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de

KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.