


75 ans de protection du bois de Obermeier !

Gamme de produits

2023

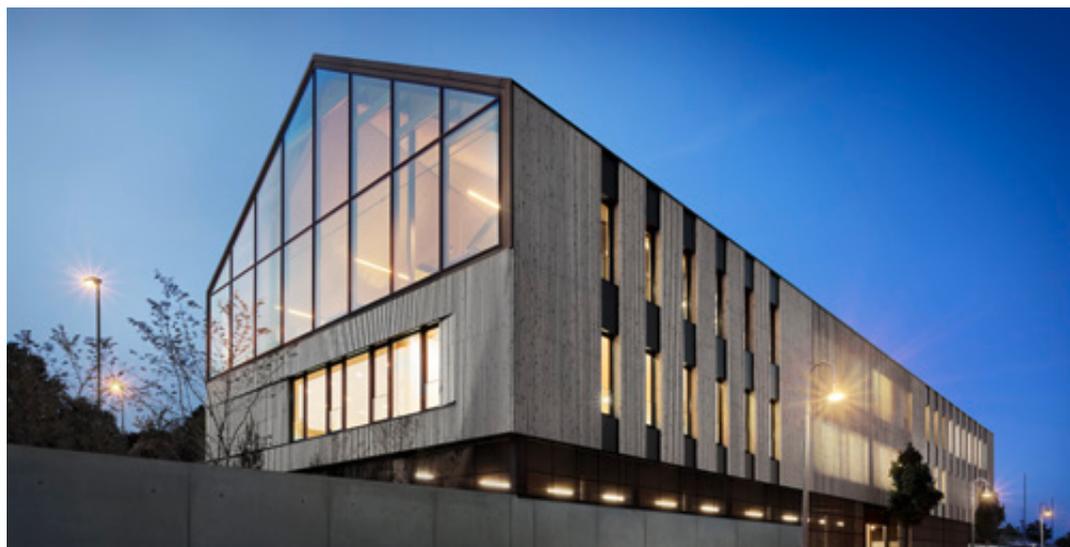

NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Technico-commercial :

Olivier Leveque
Portable : +31 611 950875
o.leveque@radika.eu

Commande :
E-mail bestellung-kora@obermeier.de

Commande et conseils :
Téléphone +49 2751 524-555
Fax +49 2751 524-190

Personne de contact :

Alisa Afflerbach alisa.afflerbach@obermeier.de	Julia Kuhmichel julia.kuhmichel@obermeier.de	Paula Jacobi paula.jacobi@obermeier.de
---	---	---

Lukas Beschorner lukas.beschorner@obermeier.de	Ingo Hackler ingo.hackler@obermeier.de
---	---

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
ALLEMAGNE
Téléphone : +49 2751 524-0
Fax : +49 2751 5041

Wanheimer Straße 405
57319 Bad Berleburg
ALLEMAGNE
Téléphone: +49 203 778 750
Fax : +49 203 772 206

info@kora-holzschutz.de

www.kora-holzschutz.de/fr

Gamme de produits 2023

	Page
Koranol®	
Koranol® Grund Farblos (Enduit incolore)	6
Koranol® Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois) .	6
Koranol® Imprägnierlasur (Lasur d'imprégnation)	7
Koranol® Compact MSL	8
Koranol® Zaun-Braun (Clôture-Brun)	8
Koranol® Holzlasur (Lasur pour bois)	9
Koranol® Holzpflegeöl (Huile d'entretien pour le bois) . . .	9
Koranol® Hartwachs-Öl (Huile à cire rigide)	10

Koralan®	
Koralan® Imprägnier-Grund Weiß (Enduit d'imprégnation blanc) . . .	11
Koralan® Imprägnier-Grund Farblos (Enduit d'imprégnation incolore) .	11
Koralan® Holzöl (Huile Saturateur pour bois)	12
Koralan® Holzöl Spezial (Huile Saturateur spéciale p. bois)	13
Koralan® Dekorlasur (Lasur de décoration)	14
Koralan® Edelwachs (Cire de qualité)	15
Koralan® Vergrauungslasur (Lasur de pré-grisaillement) . . .	16
Koralan® Designlasur (Lasur design)	17
Koralan® Color-Lasur (Lasur de couleur)	18
Koralan® Außenfarbe (Peinture extérieure)	19
Koralan® Isolierfarbe Weiß (Peinture d'isolation blanche) . . .	20

	Page
Koralan® Hirnholzschutz (Protection du bois de bout)	20
Koralan® Parkettlack (Vernis pour parquet)	21
Koralan® Holzentgrauer (Produit anti-grisonnement p.l. bois)	21
Koralan® Holzreiniger (Produit nettoyant pour le bois) .	22
Koratect® Antibelag (Antitartre)	22

Koralan® Accessoires

KORA® Flächenstreicher (Pinceau plat)	23
KORA® Schrubber (Balai-Brosse)	23
KORA® Holzstiel (Manche en bois)	23
KORA® Bürste (Brosse)	23
Koralan® Tint-System (Système d'encre)	24/25

Prévention / Assainissement des composants

Koranol® Ib	26
Koranol® Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois)	26
Korasit® MS	26
Korasit® NG 10	26
Koratect® HZS	27
Koratect® HSC	27
KORA® Kunststoff-Injektor (Injecteur plastique)	27
KORA® Einschlaghilfe (Aide à l'insertion)	27

	Page
Korasit®	
Sels de protection du bois	
Korasit® NG	28
Korasit® NG 50	28
Korasit® KS2	28
Korasit® Cut & Treat	28
Korasit® BSM-P	28
Korasit® Farbpasten (Pâtes colorantes)	28

Koralan® Revêtement industriel

Koralan® GL 100	29
Koralan® GL 110	29
Koralan® GL 210	29
Koralan® GL 220	29
Koralan® UL 110	30
Koralan® UL 420	30
Koralan® UK 100	30
Koralan® UK 110	30
Koralan® TKF	30
Koralan® ZD 200	31
Koralan® ED 410	31
Koralan® ED 417	31
Koralan® EL 100	31
Koralan® EL 200	31
Koralan® EL 410	32
Koralan® EL 510	32

Aperçu des produits KORA®

Pour l'extérieur

Application	Apprêt	Protection contre les intempéries lasurée
Koranol® À base de solvants	<p>Grund Farblos (Enduit incolore) → P. 6</p> <p>Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois) → S. 6</p>	<p>Imprägnierlasur (Lasure d'imprégnation) → P. 7</p> <p>Compact MSL → S. 8</p> <p>Zaun-Braun (Clôture-Brun) → P. 8</p> <p>Holzlasur (Lasure pour bois) → P. 9</p> <p>Holzpflegeöl (Huile d'entretien pour le bois) → P. 9</p>
Koralan® À base d'eau	<p>Imprägnier-Grund Weiß (Enduit d'imprégnation blanc) → P. 11</p> <p>Imprägnier-Grund Farblos (Enduit d'imprégnation incolore) → P. 11</p>	<p>Holzöl (Huile Saturateur pour bois) → P. 12</p> <p>Holzöl Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois) → P. 13</p> <p>Dekorlasur (Lasure de décoration) → P. 14</p> <p>Vergrauungslasur (Lasure de pré-grisaillement) → P. 16</p> <p>Designlasur (Lasure design) → P. 17</p> <p>Color-Lasur (Lasure de couleur) → P. 18</p> <p>Hirnholzschutz (Protection du bois de bout) → S. 20</p>

Pour l'extérieur

Pour l'intérieur

Protection contre les intempéries couvrante

Protection des surfaces

Hartwachs-Öl
(Huile à cire rigide) → S. 10

Außenfarbe
(Peinture extérieure) → P. 19

Dekorlasur
(Lasure de décoration) → P. 14

Isolierfarbe Weiß
(Grund-/Zwischenbeschichtung)
(Peinture d'isolation blanche, enduit/couche intermédiaire) → P. 20

Edelwachs
(Cire de qualité) → P. 15

Isolierfarbe Weiß
(Peinture d'isolation blanche) → S. 20

Parkettlack
(Vernis pour parquet) → P. 21

Koranol®

Peintures, lasures et apprêts à base de solvants.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Koranol® Grund Farblos (Enduit incolore) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



pour l'extérieur



Teinte :



Incolore



Protection contre
le bleuissement,
la moisissure et
la pourriture



Idéal pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour env.
7-8 m² en deux
étapes de travail

**Apprêt de protection du bois à base de résines
alkydes, contient des solvants.**

Pour l'extérieur.

Protection efficace contre les champignons (pourriture),
le bleuissement et les moisissures.

Quantité à appliquer vérifiée : 135-140 ml/m²

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE)
528/2012*

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L

Koranol® Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Teinte :



Incolore



Protection contre
le bleuissement et
la pourriture



Protection
contre
les insectes



Brossage/
roulage



Traitement
des trous



1 L suffit pour env.
3-10 m² en deux
étapes de travail

Produit de protection pour le bois prêt à l'emploi, contient des solvants.

Protection préventive du bois contre le bleuissement, les champignons
lignivores et les insectes nuisibles dans le bois. Efficace aussi contre les termites.

Pour la prévention (Iv, P) et la lutte (Ib) conformément à la norme DIN 68800-3, 4.

**Uniquement pour les utilisateurs professionnels,
mesures de lutte réservées aux utilisateurs expérimentés.**

Quantité à appliquer pour les classes d'utilisation 1 à 3 :

brossage/roulage, trempage, aspersion :

traitement préventif : 100 ml/m²

traitement curatif : 350 ml/m²

Traitement des trous :

curatif avec effet préventif : 10 kg/m³

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Conditionnements : 5 L | 20 L | 200 L

Koranol®

Peintures, lasures et apprêts à base de solvants.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Koranol® Imprägnierlasur (Lasure d'imprégnation) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



pour l'extérieur



Teintes :



et incolore (ne convient pas comme couche unique pour l'extérieur)



Protection contre
le bleuissement et
les moisissures



Étanche



Protection
anti-UV



Idéale pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour
5-6 m² deux
étapes de travail

**Lasure de protection du bois premium à base de résines
alkydes, contient des solvants.**

Idéal pour le bois de conifère à l'extérieur.

**Imprégnation de protection du bois, apprêt et protection
décorative contre les intempéries en un produit.**

Prévention efficace contre bleuissement et moisissures.

Quantité à appliquer vérifiée : 160-180 ml/m²

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE)
528/2012*

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.

Koranol[®]

Peintures, lasures et apprêts à base de solvants.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Koranol[®] Compact MSL

pour l'extérieur



Teintes :



¹⁾ Ne convient pas pour une couche unique à l'extérieur.



Extrêmement
étanche



Protection
anti-UV



1 L suffit pour env.
5-6 m² en deux
étapes de travail

Koranol[®] Zaun-Braun (Clôture-Brun)

pour l'extérieur



Teinte :



Étanche



Protection
anti-UV



1 L suffit pour env.
6-8 m² en deux
étapes de travail

Lasure pour bois à base de résines alkydes,
contient des solvants.

Pour l'agencement décoratif des surfaces en bois
à l'extérieur.

Quantité à appliquer : 120-160 ml/m² en deux
étapes de travail

Conditionnements : 2,5 L | 5 L

Koranol[®]

Peintures, lasures et apprêts à base de solvants.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Koranol[®] Holzlasur (Lasure pour bois)

pour l'extérieur



Teintes :



Chêne



Pin jaune



Marronnier



Noyer



Palissandre



Étanche



Protection
anti-UV



Idéale pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour env.
6-8 m² en deux
étapes de travail

**Lasure pour bois à base de résines alkydes,
contient des solvants.**

Pour l'agencement décoratif des surfaces en bois
à l'extérieur, par exemple les clôtures, les cabanes
de jardin, les portails.

Quantité à appliquer : 120-160 ml/m² en deux
étapes de travail

Conditionnements : 2,5 L | 5 L

Koranol[®] Holzpflegeöl (Huile d'entretien pour le bois)

pour l'extérieur



Teintes :



Nature



Pin



Mélèze



Bangkirai



Étanche



Protection
anti-UV



1 L suffit pour env.
6-8 m² en deux
étapes de travail

**Huile d'entretien du bois à base de résines alkydes,
contient des solvants.**

Pour l'agencement décoratif des surfaces en bois
à l'extérieur, par exemple les terrasses, les meubles de jardin, les clôtures
d'intimité, les treillis.

Pin et mélèze : convient particulièrement pour le mélèze,
le pin Douglas et le pin.

Bangkirai et nature : convient particulièrement pour les bois
tropicaux, comme le Bangkirai, le teck, etc.

Quantité à appliquer : env. 120-160 ml/m² en deux
étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L

Koranol®

Peintures, lasures et apprêts à base de solvants.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'extérieur et à l'intérieur.

Koranol® Hartwachs-Öl (Huile à cire rigide)

pour l'intérieur



Teintes :



Incolore
(ravive légèrement
les couleurs)



Blanc nature



Extrêmement
résistant
à l'usure



Étanche



Sécurité des jouets
selon DIN EN 71-3



1 L suffit pour
env. 14 m²

Cire universelle pour sols et meubles.

Pour l'agencement décoratif de tous les bois et
sols à l'intérieur.

Respirante, à pores ouverts, brillance mate satinée.
Pour des vitrifications de surface hautement résistantes
à l'usure. À base d'huiles et de cires naturelles

Homologation de construction n° Z-157.10-159
(produit de construction certifié pour les émissions
selon les principes DIBt)

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 70 g/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Imprägnier-Grund Weiß (Enduit d'imprégnation blanc)

Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



pour l'extérieur



Teinte :



Blanc



Protection contre
le bleuissement et
les moisissures



À base d'eau



Idéale pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour env.
7-8 m² en deux
étapes de travail

Apprêt de protection du bois à base d'eau.

Effet préventif contre le bleuissement et les moisissures.
À utiliser en association avec la peinture d'isolation Koralan®
blanche et la peinture extérieure Koralan® blanche.

Pour le bois à l'extérieur.

Quantité à appliquer vérifiée : 120-140 ml/m²

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L

Koralan® Imprägnier-Grund Farblos (Enduit d'imprégnation incolore)

Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



pour l'extérieur



Teinte :



Incolore



Protection contre
le bleuissement et
les moisissures



À base d'eau



Idéale pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour env.
7-8 m² en deux
étapes de travail

Apprêt de protection du bois à base d'eau.

Protection efficace contre bleuissement et moisissures.

Pour le bois à l'extérieur.

Quantité à appliquer vérifiée : 120-140 ml/m²

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Holzöl (Huile Saturateur pour bois)

pour l'extérieur



Teintes :



Mélèze
(sur du bois de mélèze)



Garapa
(sur du bois de limba)



UV nature
(sur le bois de teck)



Bois de teck
(sur le bois de teck)



Bangkirai
(sur du bois de teck)

Huile d'entretien à base d'huile naturelle et d'eau.

Pour le revêtement initial et l'entretien des éléments en bois,
en particulier les bois durs.

Pour le bois à l'extérieur, par ex. les meubles de jardin
par exemple pour les meubles de jardin et les lames de terrasse.

Protège les surfaces en bois contre les intempéries (soleil, pluie).
Très bonne protection du bois contre le grisonnement.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : 120–160 ml/m² en deux étapes de travail
(80–120 ml/m² sur les bois durs)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Étanche



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



Idéale pour
le bois
feuillus



1 L suffit pour env.
6–8 m² en deux
étapes de travail

Koralan® Holzöl Sonderton (Huile Saturateur pour bois teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Holzöl Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



pour l'extérieur



Teintes :



Protection contre le bleuissement et les moisissures



Étanche



Protection anti-UV



Idéale pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 5-6 m² en deux étapes de travail

Huile de protection du bois premium et d'entretien à base d'huile naturelle et d'eau.

Pour un revêtement initial et l'entretien des éléments, en particulier les bois de conifères. Pour le bois à l'extérieur, par ex. les terrasses, façades en bois, les meubles de jardin, les éléments de brise-vue.

Imprégnation de protection du bois, apprêt et protection décorative contre les intempéries en un produit.

Prévention efficace contre bleuissement et moisissures. Très bonne protection du bois contre le grisonnement.

Quantité à appliquer vérifiée : 160–180 ml/m²

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Dekorlasur (Lasure de décoration)



Teintes :



¹⁾ Ne convient pas pour une couche unique à l'extérieur.

Lasure pour bois à base d'acrylate et d'eau.

Intérieur : Protège contre les taches, les salissures et la poussière. Évite efficacement le jaunissement du bois.

Extérieur : Protège les surfaces en bois contre les intempéries (soleil, pluie). Protection contre le soleil grâce à l'application de pigments stables aux UV résistants à la lumière et d'éléments spéciaux d'absorption des UV.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

En cas d'utilisation à l'extérieur, nous recommandons d'appliquer une couche préalable Koralan® Enduit d'imprégnation incolore.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Étanche



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



1 L suffit pour env. 6 m² en deux étapes de travail

Koralan® Dekorlasur Sonderton (Lasure de décoration teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Edelwachs (Cire de qualité)

pour l'intérieur



Teintes :



Cire pour bois premium à base d'eau, polissable.

Protège les surfaces en bois à l'intérieur contre les taches, les salissures et la poussière. Évite efficacement le jaunissement du bois grâce à l'utilisation de pigments stables aux UV et résistants à la lumière et à un produit spécial absorbant les UV.

Contient des cires à fort pouvoir hydrofuge et protectrices.

Pour les traitements de surface décoratifs du bois à l'intérieur, comme par ex. les couvertures en bois, les revêtements muraux, les lambris, les bois de profilé etc.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 60–80 ml/m² par étape de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L



Koralan® Edelwachs Sonderton (Cire de qualité teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Vergrauungslasur (Lasure de pré-grisaillement)

pour l'extérieur



Teintes :

Gravier	Pyrite	Quartz
Basalte	Argent	Zinc
Granit	Flint	Glaise
Graphite	Ardoise	Anthracite



Étanche



Protection anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



Idéal pour
le bois de
conifère



1 L suffit pour
6–8 m² en deux
étapes de travail

Lasure à base d'huile naturelle et d'eau.

Pour recouvrir des éléments en bois pour l'extérieur,
par ex. pour des façades en bois modernes,
des profilés de façades.

Donne aux surfaces de bois un aspect gris uniforme.
Convient également pour le bois dans le jardin,
comme les éléments pare-vue et les meubles de jardin.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux
étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan® Vergrauungslasur Sonderton (Lasure de pré-grisaillement teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Designlasur (Lasure design)

pour l'extérieur



Teintes :



Lasure à effet à base d'huile naturelle et d'eau.

Pour recouvrir des éléments en bois complexes de décoration pour l'extérieur, par ex. pour des façades en bois modernes, des profilés de façades. Convient également pour le bois dans le jardin, comme les éléments pare-vue.

Lasurante, résistante aux intempéries, avec un effet brillant.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 18,5 L



Étanche



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Effet brillant



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Designlasur Sonderton (Lasure design teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 18,5 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Color-Lasur (Lasure de couleur)



Teintes :



Étanche



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Idéale pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 6-8 m² en deux étapes de travail

Lasure pour bois à base d'huile naturelle et d'eau.

Pour le revêtement initial et l'entretien du bois en extérieur, par ex. pour le bois dans le jardin, les façades en bois, les cabanes en rondins et les abris de jardin et bien plus encore.

Lasurant, protège contre les intempéries (soleil, pluie), régule l'humidité. Très bonne protection du bois contre le grisonnement.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120-160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan® Color-Lasur Sonderton (Lasure de couleur teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Außenfarbe (Peinture extérieure)

pour l'extérieur



Teintes :

Blanc	Jaune brillant	Jaune
Rouge	Rouge Suède	Brun-rouge
Brun foncé	Bleu pigeon	Bleu
Bleu cobalt	Vert	Vert mousse
Gris clair	Gris foncé	Noir



Extrêmement
étanche



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



1 L suffit pour env.
6-7 m² en deux
étapes de travail

Peinture de protection contre les intempéries à base d'acrylate et d'eau.

Comme protection contre les intempéries pour le bois à
l'extérieur.

À utiliser à l'extérieur en combinaison avec Koralan® Enduit
d'imprégnation blanc ou incolore.

Convient également pour les supports minéraux et métalliques,
comme les surfaces en béton et en enduit, ainsi que pour
les tôles en zinc.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux à trois
étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan® Außenfarbe Sonderton (Peinture extérieure teinte spéciale)



Teintes selon demande (par ex. RAL ou NCS)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan[®]

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan[®] Isolierfarbe Weiß (Peinture d'isolation blanche)



Teinte :



Blanc



Étanche



Obturant



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



1 L suffit pour env.
6 m² en deux
étapes de travail

Apprêt de barrage couvrant à base d'eau.

Pour le bois à l'extérieur. Réduit la pénétration des tanins colorés pour l'application des couches de peinture claires ultérieures. A utiliser en système avec de Koralan[®] Enduit d'imprégnation blanc en système à l'extérieur.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux à trois
étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan[®] Hirnholzschutz (Protection du bois de bout)



Teinte :



Incolore



À base d'eau



Obturant



1 L suffit pour env.
5-6 m² en deux
étapes de travail

Vitrifiant à base d'eau.

Pour traiter les surfaces en bois de bout.

Réduit l'absorption de l'eau ou de l'humidité
par le bois. Réduit la pénétration des tanins.

Quantité à appliquer : env. 150-200 ml/m² en deux
étapes de travail

Conditionnements : 0,25 L | 0,75 L | 2,5 L

Koralan®


Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Parkettlack (Vernis pour parquet)

pour l'intérieur



Teinte :



Incolore



Extrêmement
résistant à
l'usure



Étanche



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



1 L suffit pour env.
4 m² en deux
étapes de travail

Lasure PU/acrylate à base d'eau. Brillant satiné.

Pour des vitrifications de surface hautement résistantes
à l'usure, comme les parquets, les planches, les escaliers.

Homologation de construction n° Z-157.10-36 (produit de
construction certifié pour les émissions selon les principes DIBt)

**Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » selon RL 2009/48/CE.**

Insensible à l'huile, à l'alcool, aux jus, aux produits nettoyants,
etc.

Quantité à appliquer : env. 250 g/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan® Holzentgrauer (Produit anti-grisonnement pour le bois)

Concentré
ultra actif



À base d'eau



Traitement
facile



1 L suffit pour
env. 8–12 m²

Concentré nettoyant, soluble dans l'eau.

Pour rafraîchir et nettoyer le bois grisonnant
et endommagé par les intempéries à l'extérieur,
par ex. pour les lames de terrasse ou
les meubles de jardin grisonnants. Le bois
endommagé par les intempéries retrouve
sa teinte naturelle. Efficace en profondeur.

À base d'acide oxalique.

Quantité à appliquer : env. 50–150 ml/m², en fonction
du taux de dilution et du degré de salissure

Conditionnements : 1 L | 2,5 L

Koralan[®]

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan[®] Holzreiniger (Produit nettoyant pour le bois)

Concentré
ultra actif



À base d'eau



Traitement
facile



1 L suffit pour
env. 15–50 m²

Concentré nettoyant, soluble dans l'eau.

Pour le nettoyage en profondeur de meubles de jardin encrassés et/ou grisonnants et de lames de terrasse en bois de conifère ou en bois dur, de bois thermique, WPC et bien plus. Efficacité en profondeur avec un bon effet nettoyant – idéal comme prétraitement pour l'utilisation de Koralan[®] Huile Saturateur pour bois ou de Koralan[®] Huile Saturateur spéciale pour bois, etc.

Quantité à appliquer : env. 20–60 ml/m², en fonction du taux de dilution et de la surface

Conditionnements : 1 L | 2,5 L

Koratect[®] Antibelag (Antitartre) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Concentré
ultra actif



À base d'eau



Traitement
facile



1 L suffit pour
env. 20–50 m²

Concentré de nettoyage hautement actif.

Pour éliminer les dépôts verts sur des surfaces minérales et du bois. Les dépôts verts sur les dalles de jardin, murs, briques ou clôtures sont éliminés sans efforts grâce au produit de protection contre les dépôts Koratect[®].

Quantité à appliquer : env. 100 ml/m², en fonction du taux de dilution et du degré de salissure

Numéro d'enregistrement BAuA : N-43729*

Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 25 L

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.

Accessoires

Accessoires de qualité et robustes pour le nettoyage et l'entretien du bois

KORA® Flächenstreicher (Pinceau plat)




Brosse pour sol 15 cm de large, insert avec un mélange de fibres synthétiques solide, corps en bois, support galvanisé sur le côté pour le manche.

Idéal pour le revêtement initial et la rénovation des lames de terrasse.



KORA® Schrubber (Balai-Brosse)

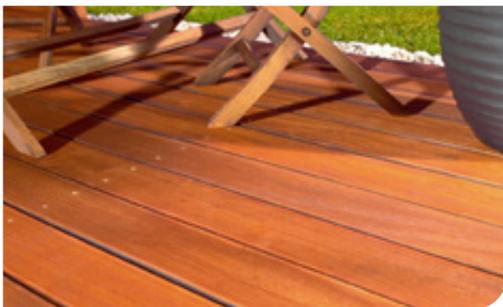

Brosse 22 cm de large avec un insert en fibres végétales solides, résistantes à la chaleur et aux acides, sur 5 rangées. Brosse à 3 côtés, avec support de manche.

Idéal pour nettoyer et dégriser les surfaces en bois.



KORA® Holzstiel (Manche en bois)



Manche en bois solide 140 cm de large/Ø 26 mm adapté pour les brosses de surface et les pinceaux.



KORA® Bürste (Brosse)



Brosse avec un insert en fibres végétales solides, résistantes à la chaleur et aux acides. Idéal pour nettoyer et dégriser les surfaces en bois.



Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Tint-System (Système d'encre)

Produits de base pour teinter des teintes prêtes à l'emploi via le système d'encre de Koralan®.

En tant que solution tout-en-un performante, le **système d'encre Koralan®** offre tous les avantages des techniques de teinture en point de vente.

X-SMART® est un système de mélange de peintures entièrement automatique de premier choix pour tous les points de vente avec un espace restreint. Économique, efficace, rapide. La « petite » solution pour les commerces spécialisés !

Le système de pâte optimisé dans la qualité éprouvée des produits **KORA®** offre une grande flexibilité et une multitude de teintes, avec un faible encombrement et un minimum de travail.

La prise en charge sur place et le service technique de l'équipe **KORA®** ainsi que le système modulaire parfaitement adapté assurent une utilisation à long terme sans encombres. Contactez-nous !



Koralan®

Peintures, lasures et apprêts à base d'eau.
Pour la protection du bois et le traitement décoratif
du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Koralan® Tint-System (Système d'encre)

Koralan® Außenfarbe Weiß (Peinture extérieure blanche)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß (Peinture extérieure base mi-blanche)

Conditionnements : 0,71 L | 2,35 L | 9,40 L

Koralan® Außenfarbe Basis Farblos (Peinture extérieure base incolore)

Conditionnements : 0,71 L | 2,35 L | 9,40 L



Extrêmement
étanche



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Color-Lasur Basis
(Lasure de couleur base)

Conditionnements : 0,74 L | 2,45 L | 9,80 L | 19,60 L



Étanche



Protection
anti-UV



Idéale pour
le bois de
conifère



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Dekorlasur Basis A + B
(Lasure de décoration base A + B)

Conditionnements : 0,73 L | 2,43 L | 9,70 L | 19,40 L



Étanche



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Designlasur Basis
(Lasure design base)

Conditionnements : 0,98 L | 2,45 L | 18,13 L



Étanche



Protection
anti-UV



Effet brillant



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Edelwachs Basis
(Cire de qualité base)

Conditionnements : 0,74 L | 2,45 L | 9,80 L



À base d'eau



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Holzöl Basis
(Huile Saturateur pour bois base)

Conditionnements : 0,74 L | 2,45 L | 9,80 L | 19,60 L



Étanche



Protection
anti-UV



Idéale pour
le bois feuillu



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

Koralan® Vergrauungslasur Basis
(Lasure de pré-grisaillement base)

Conditionnements : 0,74 L | 2,45 L | 9,80 L | 19,60 L



Étanche



Protection
anti-UV



Idéale pour
le bois de
conifère



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3

KORA®-Produits

Pour la protection préventive du bois et l'assainissement des constructions

Koranol® Ib Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois pour **la lutte (Ib) et la prévention (Iv) conformément à la norme DIN 68800-3,4.** Contre les capricornes des maisons, les vrillettes et les lyctes bruns. Contient des solvants, sans aromate.

Teinte : Incolore

Quantité à appliquer :

- pulvérisation, brossage, roulage :
- traitement curatif : 328 ml/m²
- traitement préventif : 195 ml/m²

Traitement des trous :

- curatif et préventif : 10 kg/m³

Conditionnements : 0,75 L | 5 L | 20 L | 600 L | 1000 L



Koranol® Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois) Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois pour **la lutte (Ib) et la prévention (Iv, P) conformément à la norme DIN 68800-3,4.** Protection préventive du bois contre le bleuissement, les champignons lignivores et les insectes nuisibles dans le bois. Efficace aussi contre les termites.

Quantité à appliquer pour les classes d'utilisation 1 à 3 :

- brossage/roulage, trempage, aspersion :
- traitement curatif : 350 ml/m²
- traitement préventif : 100 ml/m²

Traitement des trous :

- curatif avec effet préventif : 10 kg/m³

Conditionnements : 5 L | 20 L | 200 L



Korasit® MS Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Homologation générale pour la construction – n°. Z-58.2-1503
Certification de contrôle : M

Produit spécial à base d'une liaison quaternaire d'ammonium. **Pour l'assainissement des champignons conformément à la norme DIN 68800-4** sur tous les types de murs (par ex. brique, pierre naturelle). Selon l'homologation, Korasit MS peut être appliqué en mousse ou par brossage, pulvérisation

ou aspersion.

Teinte : Incolore

Quantité à appliquer : 50 g/m²

Numéro d'enregistrement BAuA : N-18234*

Conditionnements : 5 kg | 30 kg

Korasit® NG 10 Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois prêt à l'emploi, fixant, **sans métaux lourds et sans bore**, liquide. À base de propiconazole, de tébuconazole et de perméthrine. Protection préventive du bois contre le bleuissement, les champignons lignivores et les insectes. Efficace aussi contre les termites.

Application : brossage/roulage, trempage

Teintes : Incolore (couleur de fixation) et marron (couleur de contrôle)

Conditionnements : 5 kg | 25 kg



KORA®-Produits

Pour la protection préventive du bois et l'assainissement des constructions

Koratect® HZS

Concentré sans solvants et soluble dans l'eau pour installer des barrages horizontaux contre l'humidité croissante et les infiltrations dans la maçonnerie.

Contrôlée pour un degré d'humidification jusqu'à 95 % conformément à la fiche de données WTA 4-4-04 « Injection murale contre l'humidité capillaire ».

Consommation : env. 0,3 kg/mètre de concentré pour 10 cm d'épaisseur de mur

Conditionnements : 5 kg | 30 kg

Koratect® HSC

Crème à pouvoir hydrophobe soluble dans l'eau. Pour installer des barrages horizontaux contre l'humidité croissante et les infiltrations dans la maçonnerie. Concentration élevée, thixotrope, application facile et sans pertes.

Contrôlée pour un degré d'humidification jusqu'à 95 %

conformément à la fiche de données WTA 4-4-04 « Injection murale contre l'humidité capillaire ».

Consommation : env. 1 kg de concentré par m² de section de mur

Conditionnements : 2 kg | 5 kg | 18 kg

KORA® Kunststoff-Injektor (Injecteur plastique)

Conditionneur pour une injection sans pression et à basse pression (par ex. dans la maçonnerie en brique). Avec une vanne sphérique, cela garantit le fonctionnement sous la forme d'un clapet anti-retour.

Le décalage manuel du conditionneur doit être effectué à l'aide d'un dispositif d'enfoncement.

Diamètre : 12 mm | **Longueur :** 70 mm

Conditionnements : Sachets PE, 200 unités chacun

Pression de travail max. recommandée : 10 MPa (100 bars)

KORA® Einschlaghilfe (Aide à l'insertion)

Pour les injecteurs en plastique.

Outil efficace pour l'insertion manuelle des injecteurs.

Korasit®

Sels de protection du bois pour la protection du bois
selon DIN 68800-3

Korasit® NG Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixant, **sans métaux lourds et sans bore**. À base de propiconazole, de tébuconazole et de perméthrine. Protège le bois contre les champignons et les insectes nocifs pour le bois de façon préventive.

Pour une utilisation dans les procédés d'immersion et de pression en autoclave.

Teintes : Incolore (couleur de fixation), jaune, vert, brun et gris (couleurs de contrôle)

Conditionnements : 600 kg | 1000 kg



Korasit® NG 50 Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixant, **sans métaux lourds et sans bore**. À base de propiconazole, de tébuconazole et de perméthrine. Protège le bois contre les champignons et les insectes nocifs pour le bois de façon préventive.

Pour une utilisation dans les procédés d'immersion et de pression en autoclave.

Teintes : Incolore (couleur de fixation), jaune, vert, brun et gris (couleurs de contrôle)

Conditionnements : 600 kg | 1000 kg



Korasit® KS2 Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Homologation générale pour la construction – n° Z-58.1-1666

Certification de contrôle : P, Iv, W, E

Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixant, **sans chromates et sans bore** à base de liaisons de cuivre complexes et d'une liaison d'ammonium quaternaire hautement efficace. Protège le bois contre les champignons

et les insectes nocifs pour le bois de façon préventive.

Teinte : Non coloré (vert après fixation)

Numéro d'enregistrement BAuA : N-30206*

Conditionnement : 1100 kg

Korasit® Cut & Treat Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Produit de protection du bois prêt à l'emploi, fixant, **sans métaux lourds et sans bore**. À base de propiconazole, de tébuconazole et de perméthrine. Protège le bois contre les champignons et les insectes nocifs pour le bois de façon préventive.

Idéal pour le traitement secondaire des surfaces de coupe de bois imprégnés à l'extérieur.

Pour une application au pinceau.

Teintes : Incolore, Marron, Vert, Jaune, Gris

Conditionnement : 0,75 L



Korasit® BSM-P Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Protège le bois frais du jus de manière préventive contre le bleu secondaire et les moisissures pendant le séchage.

Conditionnements : 1000 kg

Korasit® Farbpasten (Pâtes colorantes)

Pâtes colorantes pour teinter des solutions de protection du bois **sans chromate et sans métaux lourds**.

Koralan®

Revêtements industriels à base d'eau

Pour le revêtement de composants en bois industriels ainsi que des matériaux en bois.

Revêtements de base

Koralan® GL 100

Enduit pour bois colorant à base de résine d'alkyde pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'intérieur, ou utilisable également en extérieur avec des imprégnations pour bois préalables. Application également avec la technique de revêtement Vacumat®.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® GL 110

Enduit pour bois colorant à base de résine d'alkyde pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'extérieur. Application également avec la technique de revêtement Vacumat®.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® GL 210

Enduit pour bois colorant à base d'acrylate pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'extérieur, comme des clôtures, des éléments de brise-vue ou des lames de terrasse par exemple. Séchage rapide, lasurant, antiblocs.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® GL 220 Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Enduit de protection contre le blanchissement à base d'acrylique. Pour les revêtements industriels et artisanaux sur des éléments en bois en extérieur. Effet préventif contre le blanchissement et l'infestation de moisissures.

Traitement : tunnel de pulvérisation, automate de peinture, VACUMAT®, peinture, immersion et aspersion. Application facile, séchage rapide, antibloc.

Teintes : Incolore et blanc, autres couleurs sur demand

Conditionnements : 2,5 L | 10 L | 20 L | 120 L | 1000 L



Koralan®

Revêtements industriels à base d'eau

Pour le revêtement de composants en bois industriels ainsi que des matériaux en bois.

Revêtements 2 en 1

Koralan® UL 110

Lasure pour bois à base d'huile naturelle pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'extérieur. Application également avec la technique de revêtement Vacumat®.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 2,5 L | 10 L | 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® UL 420 Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012*

Lasure pour bois à base d'acrylate pour un revêtement industriel et artisanal des éléments en bois pour l'extérieur. Imprégnation de protection du bois, apprêt et protection décorative contre les intempéries en un produit.

Effet préventif contre le bluissement et l'infestation de moisissures. Traitement : tunnel de pulvérisation, automate de peinture, VACUMAT®, peinture et immersion. Application facile, séchage rapide, antibloc.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 10 L | 20 L | 120 L | 1000 L



Koralan® UK 100

CONCENTRÉ

Concentré de lasure soluble dans l'eau à base d'acrylate pour des revêtements industriels et décoratifs sur du bois pour des supports de coffrage et des plateaux d'échafaudage par exemple.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® UK 110

CONCENTRÉ

Concentré de glaci diluable à l'eau à base d'acrylate pour le revêtement de bois décoratif industriel, p. ex. poutres de coffrage, échafaudages et palettes.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Koralan® TKF

CONCENTRÉ

Concentré de lasure soluble dans l'eau à base de résine d'alkyde pour des revêtements industriels et décoratifs sur du bois de jardin par exemple.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.

Koralan®

Revêtements industriels à base d'eau

Pour le revêtement de composants en bois industriels ainsi que des matériaux en bois.

Revêtements intermédiaires

Koralan® ZD 200

Revêtement intermédiaire blanc, à appliquer par aspersion, à base d'acrylate pour des revêtements industriels sur du bois pour l'extérieur. Efficace contre la sécrétion de substances colorantes du bois.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L

Revêtements de finition

Koralan® ED 410

Peinture couvrante à base d'acrylate pour des revêtements artisanal et industriels sur des composants à dimensions stables à base de bois dur et de bois de conifères.

Teintes : blanc (teintes spéciales sur demande)

Conditionnements : 2,5 L | 20 L

Koralan® ED 417

Peinture couvrante à base d'acrylate pour des revêtements industriels sur des composants à dimensions stables à base de bois dur et de bois de conifères.

Teintes : blanc (teintes spéciales sur demande)

Conditionnements : 2,5 L | 20 L

Koralan® EL 100

Lasure pour bois incolore à base d'acrylate PU pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'intérieur, ne s'écaille pas, résistante aux produits chimiques ménagers et aux charges mécaniques.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L

Koralan® EL 200

Lasure pour bois incolore à base d'acrylate pour des revêtements industriels sur des éléments en bois pour l'intérieur, peut être poli. Application également avec la technique de revêtement Vacumat®.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 2,5 L | 20 L

Koralan[®]

Revêtements industriels
à base d'eau

Pour le revêtement de composants en bois industriels ainsi
que des matériaux en bois.

Revêtements de finition

Koralan[®] EL 410

Lasure pour bois incolore à base d'acrylate pour des
revêtements industriels sur des éléments en bois à
l'intérieur et à l'extérieur, par ex. du bois lamellé-collé.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 10 L | 20 L | 1000 L

Koralan[®] EL 510

Lasure pour bois incolore, à appliquer par aspersion, à base
d'acrylate pour des revêtements industriels sur des éléments
en bois à et à l'extérieur, par ex. du bois pour le jardin.

Teintes : sur demande

Conditionnements : 20 L | 120 L | 1000 L

Espace réservé aux notes :

Références



Koralan® Lasure de décoration

Station thermale toscane
Bad Orb, Allemagne



Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois

Salle de sport
Ell, Luxembourg



Koralan® Lasure design

Garderie Löwenzahn
Grenzach-Wyhlen, Allemagne



Korasit® KS2

Praia Da Barra
Aveiro, Portugal




Koralan® Lasure de pré-grisaillement

Village d'enfants SOS
Sulzburg, Allemagne



Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois

ZAZ
Biberach, Allemagne

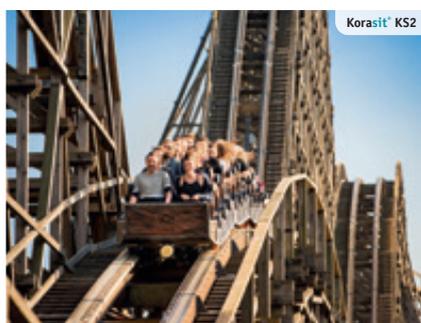


Korasit® KS2

Montagnes russes au Heide Park
Soltau, Allemagne



Koralan® Huile Saturateur spéciale pour bois

Entreprise d'électricité
Schönau, Allemagne

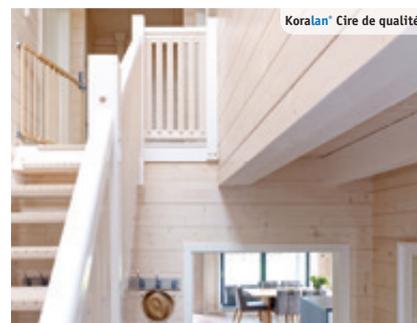

Koralan® Cire de qualité

Maison de vacances à Butenas
Knüllwald, Allemagne

Plus d'informations sur www.kora-holzschutz.de/fr



Koralan® Lasure de décoration

Carrosserie Eisemann
Fellbach, Allemagne



Koranol® Lasure d'imprégnation

Maison modulaire, greenspaces+
Dortmund, Allemagne



Koralan® Lasure design

Immeuble de bureaux
Freudenstadt, Allemagne



Korasit® KS2

Plantation fruitière
Espagne



Koralan® Peinture extérieure

Maison de vacances
Lituanie




Koralan® Lasure de couleur

Aire de jeux Westfalenpark
Dortmund, Allemagne



Koralan® Lasure de pré-grisaillement

Jardin d'enfants St. Barbara
Biberach, Allemagne

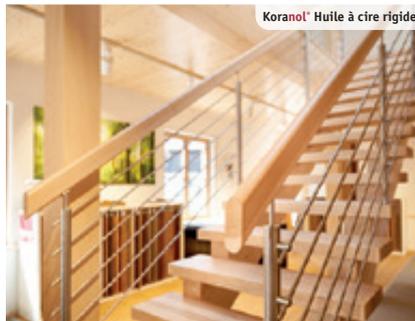

Koranol® Huile à cire rigide

Pavillon d'exposition Holz Gar
Egling, Allemagne



Koralan® Lasure de pré-grisaillement


École Adolf-Reichwein
Fribourg, Allemagne



Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
ALLEMAGNE
Téléphone : +49 2751 524-0
Fax: +49 2751 5041

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de/fr



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.