

Oltre 75 anni di protezione del legno della Obermeier!

Programma prodotti

2025



RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Area manager:

Roberto D'Amico
Cellulare: +39 348 1277507
roberto.damico@obermeier.de

**Ordini rapidi e semplici via e-mail all'indirizzo:
ordine@obermeier.de**

Contatto

Alisa Afflerbach Kira Radenbach
alisa.afflerbach@obermeier.de kira.radenbach@obermeier.de

Ingo Hackler Paula Jacobi
ingo.hackler@obermeier.de paula.jacobi@obermeier.de

Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANIA
Telefono: +49 2751 524-0

Sede secondaria:
Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
GERMANIA
Telefono: +49 203 778 750

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de/it

Programma prodotti 2025

Pagina

Koranol®

Koranol® Grund Farblos
(Fondo incolore) 6

Koranol® Imprägnierlasur
(Velatura per la protezione del legno) . . 7

Koranol® Compact MSL
(Finitura cerata) 8

Koranol® Zaun-Braun
(Marrone per recinzioni) 8

Koranol® Holzpflegeöl
(Olio per la cura del legno) 9

Koranol® Hartwachs-Öl
(Olio di cera dura) 10

Koralan®

Koralan® Imprägnier Grund Weiß
(Fondo impregnante bianco) 11

Koralan® Imprägnier Grund Farblos
(Fondo impregnante incolore) 11

Koralan® Holzöl
(Olio per legno) 12

Koralan® Holzöl Spezial
(Olio speciale per legno) 13

Koralan® Dekorlasur
(Velatura decorativa) 14

Koralan® Edelmwachs
(Cera nobile) 15

Koralan® Vergraungslasur
(Velatura ingrigente) 16

Koralan® Designlasur
(Velatura design) 17

Koralan® Color-Lasur
(Velatura trasparente colorata) . . 18

Koralan® Außenfarbe
(Vernice per esterni) 19

Koralan® Isolierfarbe Weiß
(Vernice isolante bianca) 20

Koralan® Hirnholzschutz
(Protezione legno di testa) 20

Koralan® Parkettlack
(Vernice per parquet) 21

Pagina

Koralan® Holzentgrauer
(Anti-ingrigimento per legno) . . . 21

Koralan® Holzreiniger
(Detergente per legno) 22

Koratect® Antibelag
(Anti-patina) 22

Koralan® Accessori

KORA® Flächenstreicher
(Pennellessa) 23

KORA® Schrubber
(Spazzolone) 23

KORA® Holzstiel
(Manico di legno) 23

KORA® Bürste
(Spazzola) 23

Koralan® Sistema tintometro

Koralan® Tint-System
(Sistema tintometro) 24/25

Koralan® Vernice per Arnie

Koralan® Beutenschutz-Farbe
(Vernice protettiva per arnie) 26

Koralan® Beutenschutz-Lasur
(Velatura protettiva per arnie) 26

Koralan® Futterzargen-Lack
(Vernice per nutritori) 27

Trattamento / risanamento di edifici

Koranol® Ib 28

Korasit® NG 10 28

Koratect® HZS 28

Koratect® HSC 28

KORA® Kunststoff-Injektor
(Iniettore di plastica) 29

KORA® Einschlaghilfe
(Ausilio applicazione iniettore) . . 29

Pagina

Korasit® Sali per la preservazione del legno

Korasit® NG 30

Korasit® NG 50 30

Korasit® KS2 30

Korasit® BSM-P 30

Korasit® Farbpasten
(Paste colorate) 30

Koralan® Rivestimenti industriali

Koralan® GL 210 31

Koralan® GL 220 31

Koralan® UL 110 32

Koralan® UL 420 32

Koralan® UK 100 32

Koralan® UK 110 32

Koralan® TKF 32

Koralan® ZD 200 33

Koralan® ED 410 33

Koralan® ED 417 33

Koralan® EL 100 33

Koralan® EL 200 33

Koralan® EL 410 33

Koralan® EL 510 33

KORA® Gamma di prodotti

Per esterni

Uso	Fondo	Protezione contro le intemperie velante
Koranol® A base di solvente	Grund Farblos (Fondo incolore) → P. 6	Imprägnierlasur (Velatura per la protezione del legno) → P. 7 Compact MSL (Finitura cerata) → P. 8 Zaun-Braun (Marrone per recinzioni) → P. 8 Holzpflegeöl (Olio per la cura del legno) → P. 9
Koralan® A base d'acqua	Imprägnier Grund Weiß (Fondo impregnante bianco) → P. 11 Imprägnier Grund Farblos (Fondo impregnante incolore) → P. 11	Holzöl (Olio per legno) → P. 12 Holzöl Spezial (Olio speciale per legno) → P. 13 Dekorlasur (Velatura decorativa) → P. 14 Vergrauungslasur (Velatura ingrigente) → P. 16 Designlasur (Velatura design) → P. 17 Color-Lasur (Velatura trasparente colorata) → P. 18 Hirnholzschutz (Protezione legno di testa) → P. 20

Per esterni

Per interni

Protezione contro le
intemperie coprente

Finitura delle superfici

Hartwachs-Öl
(Olio di cera dura) → P. 10

Außenfarbe
(Vernice per esterni) → P. 19

Isolierfarbe Weiß
(Vernice isolante bianca, rivestimento
di fondo/intermedio) → P. 20

Dekorlasur
(Velatura decorativa) → P. 14

Edelwachs
(Cera nobile) → P. 15

Isolierfarbe Weiß
(Vernice isolante bianca) → P. 20

Parkettlack
(Vernice per parquet) → P. 21

Koranol®

Vernici, velature e fondi a base di solventi.

Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'esterno e interno.



Koranol® Grund Farblos (Fondo incolore) Non disponibile in tutti i paesi.

per esterni



Tonalità:



Incolore



Protezione contro l'azzurramento, la putrefazione e le muffe



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 7-8 m² in due lavorazioni

Fondo per la protezione del legno a base alchidica.

Per esterni.

Prevenzione efficace contro i funghi che distruggono il legno (putrefazione), l'azzurramento e le muffe.

Quantità di applicazione collaudata: 135-140 ml/m²

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol®

Vernici, velature e fondi a base di solventi.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'esterno e interno.

Koranol® Imprägnierlasur (Velatura per la protezione del legno)



per esterni



Velatura per la protezione del legno premium a base di solvente.

Per il trattamento decorativo di superfici di conifere negli esterni.

Impregnazione protettiva di legno, mano di fondo e protezione decorativa contro le intemperie in un solo prodotto.

Contiene cere idrorepellenti.

La pellicola di vernice è protetta da azzurramento e infestazione da muffe.

Quantità di applicazione: 160–180 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Tonalità:



Pino

Pino/Larice

Larice



Quercia chiaro

Quercia rustico

Teak



Castagno

Noce

Palissandro



Ebano

Verde abete


Grigio argento



Noce chiaro

Granito

Antracite



Quarzo

Disponibile anche nella tonalità incolore. La tonalità incolore non è adatta all'esterno quale verniciatura unica.



La pellicola di vernice è protetta da azzurramento e infestazione da muffe



Idrorepellente



Protezione UV



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Koranol®

Vernici, velature e fondi a base di solventi.

Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'esterno e interno.

Koranol® Compact MSL (Finitura cerata)

per esterni



Tonalità:



¹⁾ non adatta all'esterno quale verniciatura unica



Fortemente idrorepellente



Protezione UV



1 l è sufficiente per circa 5-6 m² in due lavorazioni

Velatura a medio spessore tissotropica a base alchidica, contenente solvente.

Per la finitura superficiale decorativa e come protezione contro gli agenti atmosferici del legno all'esterno.

Quantità di applicazione: 160-200 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol® Zaun-Braun (Marrone per recinzioni)

per esterni



Tonalità:



Idrorepellente



Protezione UV



1 l è sufficiente per circa 6-8 m² in due lavorazioni

Velatura per legno a base di resina alchidica, contenente solvente.

Per la finitura superficiale decorativa del legno all'esterno.

Quantità di applicazione: 120-160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 2,5 l | 5 l

Koranol®

Vernici, velature e fondi a base di solventi.

Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'esterno e interno.

Koranol® Holzpflegeöl (Olio per la cura del legno)



Tonalità:



Naturale



Pino



Larice



Bangkirai



Idrorepellente



Protezione UV



1 l è sufficiente per circa 6-8 m² in due lavorazioni

Olio per la cura del legno a base di resina alchidica, contenente solvente.

Per la finitura superficiale decorativa del legno all'esterno, ad esempio decking, mobili da giardino, recinzioni per la privacy, elementi grigliati.

Contiene cere idrorepellenti.

Pino e larice: adatto soprattutto per larice, abete di Douglas e pino.

Bangkirai e naturale: adatto soprattutto per legni esotici come bangkirai, teak, ecc.

Quantità di applicazione: 120-160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Koranol®

Vernici, velature e fondi a base di solventi.


Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'esterno e interno.

Koranol® Hartwachs-Öl (Olio di cera dura)

per interni



Tonalità:



Incolore
(effetto bagnato debole),
Incolore opaco



Bianco naturale



Altamente
resistente
all'usura



Idrorepellente



Sicurezza dei gio-
cattoli secondo la
norma DIN EN 71-3



1 l è sufficiente
per circa 14 m²

Cera per mobili e pavimenti impiegabile universalmente.

Per il trattamento decorativo di tutti i legni e i pavimenti all'interno.

Traspirante, a pori aperti, satinata. Per sigillature superficiali altamente resistenti all'abrasione.

A base di oli e cere naturali.

**Ammissione gen. dell'ufficio edile n. Z-157.10-159
(Prodotto edile dalle emissioni controllate conf. principi DIBt)**

**Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.**

Quantità di applicazione: circa 70 g/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Imprägnier Grund Weiß (Fondo impregnante bianco) Non disponibile in tutti i paesi.



per esterni



Tonalità:



Bianco



La pellicola di vernice è protetta da azzurrimento e infestazione da muffe



A base d'acqua



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 7-8 m² in due lavorazioni

Fondo preservante del legno a base d'acqua.

Prevenzione efficace contro l'azzurramento e le muffe.

La pellicola di vernice è protetta da azzurrimento e infestazione da muffe.

Da usare in abbinamento con la vernice isolante Koralan® bianca e la vernice per esterni Koralan®.

Per legno all'esterno.

Quantità di applicazione: 120-140 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l

Koralan® Imprägnier Grund Farblos (Fondo impregnante incolore) Non disponibile in tutti i paesi.



per esterni



Tonalità:



Incolore



La pellicola di vernice è protetta da azzurrimento e infestazione da muffe



A base d'acqua



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 7-8 m² in due lavorazioni

Fondo preservante del legno a base d'acqua.

Prevenzione efficace contro l'azzurramento e le muffe.

La pellicola di vernice è protetta da azzurrimento e infestazione da muffe Per legno all'esterno.

Quantità di applicazione: 120-140 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Holzöl (Olio per legno)



per esterni



Tonalità:



Larice (su legno di larice)



Garapa (su legno limba)



UV naturale (su legno di teak)



Legno teak (su legno di teak)



Bangkirai (su legno di teak)



Idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



Ideale per il legno duro



1 l è sufficiente per circa 6-8 m² in due lavorazioni

Olio per la cura del legno a base d'acqua e olio naturale.

Per il primo rivestimento e la cura di elementi in legno, soprattutto su legni duri.

Per legni in aree esterne, come ad esempio per mobili da giardino e piani terrazze.

Protegge le superfici in legno dagli agenti atmosferici (sole, pioggia). Ottima protezione del legno contro l'ingrigimento.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: 120-160 ml/m² in due lavorazioni (80-120 ml/m² su legni duri)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Holzöl Sonderton (Olio per legno tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Holzöl Spezial (Olio speciale per legno) Non disponibile in tutti i paesi.



Tonalità:



Olio premium per la protezione e la cura del legno a base d'acqua e olio naturale.

Per il primo rivestimento e la cura successiva di elementi in legno di conifera in aree esterne, ad esempio terrazze, facciate in legno, mobili da giardino, elementi grigliati in legno e facciate in legno.

Fondo impregnante, preservante del legno e protezione decorativa contro le intemperie in un solo prodotto.

Protegge in maniera efficace contro l'azzurramento e la muffa. Ottima protezione del legno contro l'ingrigimento.

Quantità di applicazione: 160–180 ml/m²

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



*Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Dekorlasur (Velatura decorativa)

per interni + esterni



Tonalità:



¹⁾ non adatta all'esterno quale verniciatura unica



Idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



1 l è sufficiente per circa 6 m² in due lavorazioni

Velatura acrilica per legno a base d'acqua.

Interni: Protegge da macchie, sporco e polvere e riduce notevolmente l'ingiallimento del legno.

Esterni: Protegge il legno dagli influssi atmosferici (sole, pioggia). Protegge dal sole grazie all'uso di speciali assorbitori UV e di pigmenti stabili ai raggi UV e altamente resistenti alla luce.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

In aree esterne raccomandiamo una mano di fondo con Koralan® Fondo impregnante incolore.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Dekorlasur Sonderton (Velatura decorativa tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Edelwachs (Cera nobile)

per interni



Tonalità:



Cera acrilica per legno premium a base d'acqua, lucidabile.

Protegge le superfici interne in legno da macchie, sporco e polvere. Utilizzando pigmenti resistenti ai raggi UV e alla luce e impiegando uno speciale assorbitore UV, riduce significativamente l'ingiallimento del legno.

Contiene cere idrofobiche e protettive.

Per la finitura decorativa di superfici in legno negli ambienti interni, come soffitti in legno, rivestimenti murali in legno, legname profilato e molto altro.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 60–80 ml/m² per ogni lavorazione

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



Koralan® Edelwachs Sonderton (Cera nobile tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Vergrauungslasur (Velatura ingrigente)



Tonalità:



Idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 6-8 m² in due lavorazioni

Velatura uniformante per legno a base d'acqua e olio naturale.

Per il rivestimento di elementi in legno per l'esterno, ad esempio facciate moderne in legno e profili di legno. Dà alle superfici di legno un aspetto grigio uniforme.

Ideale anche per il legno in giardino, ad esempio elementi dello schermo per la privacy e mobili da giardino.

Trasparente, protegge dagli influssi atmosferici (sole, pioggia).

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120-160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Vergrauungslasur Sonderton (Velatura ingrigente tonalità speciali)




Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Designlasur (Velatura design)

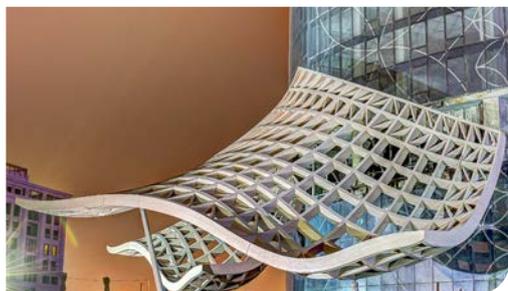

Tonalità:



Velatura con effetto metallizzato a base d'acqua e olio naturale.

Per il rivestimento di elementi in legno creativamente esigenti per l'esterno, ad es. facciate moderne e profili in legno. Ideale anche per il legno in giardino, ad esempio per elementi grigliati in legno.

Trasparente, resistente agli agenti atmosferici, con effetto brillante.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 1 l | 2,5 l | 18,5 l



Idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



Effetto brillante



1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Koralan® Designlasur Sonderton (Velatura design tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento
decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Color-Lasur (Velatura trasparente colorata)



Tonalità:



Idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



Ideale per il legno di conifera



1 l è sufficiente per circa 6-8 m² in due lavorazioni

Per legno a base d'acqua e olio naturale.

Per il primo rivestimento e il trattamento dei legni all'esterno, come ad esempio, legni per l'arredo giardino, cassette di legno, facciate di legno e molto altro.

Trasparente, protegge il legno dagli agenti atmosferici (sole pioggia). Regola l'umidità del legno, ottima protezione contro l'ingrigimento

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120-160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Color-Lasur Sonderton (Velatura trasparente colorata tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Außenfarbe (Vernice per esterni)



Tonalità:

Bianco	Giallo brillante	Giallo
Rosso	Rosso falun	Rosso-bruno
Marrone scuro	Grigio-azzurro	Blu
Blu cobalto	Verde	Verde muschio
Grigio chiaro	Grigio scuro	Nero



Fortemente idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



1 l è sufficiente per circa 6 m² in due lavorazioni

Per la protezione contro le intemperie a base di acqua e acriliche.

Come protezione contro gli agenti atmosferici per legno all'esterno.

Da impiegare all'esterno in sistema con Koralan® Fondo impregnante bianco o Koralan® Fondo impregnante incolore.

Adatto anche per substrati minerali e metallici (ad esempio superfici di cemento e gesso, lamiera di zinco).

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Sonderton (Vernice per esterni tonalità speciali)



Tonalità secondo indicazioni (p. es. simili a RAL o NCS)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Isolierfarbe Weiß (Vernice isolante bianca)

per interni + esterni



Tonalità:



Bianco



Idrorepellente



Sigillante



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



1 l è sufficiente per circa 6 m² in due lavorazioni

Vernice isolante coprente a base d'acqua.

Per legno all'interno e all'esterno. Riduce l'affioramento dei componenti del legno in caso di lavorazioni successive con tonalità chiare. All'esterno da usare in abbinamento con Koralan® Fondo impregnante bianco e Koralan® vernice per esterni.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Hirnholzschutz (Protezione legno di testa)

per esterni



Tonalità:



Incolore



A base d'acqua



Sigillante



1 l è sufficiente per circa 5-6 m² in due lavorazioni

Sigillante acrilico incolore a base d'acqua.

Per il trattamento delle superfici del legno di testa.

Riduce l'assorbimento d'acqua e l'umidità del legno e attenua l'affioramento dei componenti del legno.

Quantità di applicazione: circa 150-200 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,25 l | 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Parkettlack (Vernice per parquet)

per interni



Tonalità:



Incolore



Altamente resistente all'usura



Idrorepellente



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



1 l è sufficiente per circa 4 m² in due lavorazioni

Vernice poliuretanica/acrilica a base d'acqua, satinata.

Per sigillature superficiali altamente resistenti all'abrasione come p.es. parquet, tavole, scale.

Non sensibile a oli, alcol, saponi, detersivi, ecc.

Ammissione gen. dell'ufficio edile n. Z-157.10-36 (Prodotto edile dalle emissioni controllate conf. principi DIBt)

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE

Quantità di applicazione: circa 250 g/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Holzentgrauer (Anti-ingrigimento per legno)

Concentrato altamente attivo



A base d'acqua



Lavorazione semplice



1 l è sufficiente per circa 8-12 m²

Concentrato per la pulizia, diluibile in acqua.

Per il rinnovamento e la pulizia accurata di legni deteriorati e ingrigiti all'esterno, p. es. piani da calpestio in terrazze e mobili ingrigiti da giardino. La tonalità naturale del legno non deteriorato ritorna visibile. Efficace fino in profondità.

A base di acido ossalico.

Quantità di applicazione: circa 100 ml/m², a seconda della diluzione e/o del grado di sporcizia

Confezioni: 1 l | 2,5 l

Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Holzreiniger (Detergente per legno)

Concentrato
altamente attivo



A base d'acqua



Lavorazione
semplice



1 l è sufficiente
per circa 8-12 m²

Concentrato per la pulizia, diluibile in acqua.

Per la pulizia accurata di mobili da giardino e piani da calpestio in terrazze in legno sporchi e/o ingrigiti. Per conifera, legno duro, legni trattati termicamente, legni compositi (WPC) ecc. Azione in profondità con buon effetto detergente. Ideale come pretrattamento per l'uso di Koralan® olio per legno e Koralan® olio speciale per legno.

Quantità di applicazione: circa 100 ml/m², secondo il grado di diluizione e il fondo

Confezioni: 1 l | 2,5 l

Koratect® Antibelag (Anti-patina) Non disponibile in tutti i paesi.

Concentrato
altamente attivo



A base d'acqua



Lavorazione
semplice



1 l è sufficiente
per circa 8-12 m²

Concentrato di pulizia altamente attivo.

Per la rimozione di patine organiche su legno e fondi minerali e per la protezione di materiali edili.

Lastre di pietra per pavimenti, muri, mattoni e recinzioni vengono liberati facilmente da patine organiche con Koratect® Antibelag (Anti-patina).

Quantità di applicazione: circa 100 ml/m², secondo il grado di diluizione e di sporcizia

Confezioni: 1 l | 2,5 l | 25 l

*Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Accessori

Accessori di alta qualità e robustezza per pulire e conservare il legno.

KORA® Flächenstreicher (Pennellesa)



Pennello ergonomico larga di 15 cm per pavimento, equipaggiato con una robusta miscela di fibre sintetiche, corpo in legno, supporto laterale zincato per il manico di legno KORA®.

Ideale per i primi rivestimenti e i rinnovamenti, ad es. assi antiscivolo usurate.



KORA® Schrubber (Spazzolone)



22 cm di larghezza con dotazione di fibre vegetali disposte su 5 file, forti e resistenti al calore e agli acidi. Spazzole a 3 lati, con supporto per il manico. Ideale per la pulizia e l'eliminazione dell'ingrigimento dalle superfici di legno.



KORA® Holzstiel (Manico di legno)



Robusto manico di legno di 140 cm/Ø 26 mm, adatto per pennellesse e spazzoloni.



KORA® Bürste (Spazzola)



Spazzola con setole in fibre vegetali, resistente all'acqua e all'acido. Ideale per pulire e rimuovere il grigio dalle superfici di legno.



Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Tint-System (Sistema tintometro)

Prodotti base per la colorazione delle tonalità pronte tramite il sistema di tinte Koralan® Sistema tintometro.

Koralan® Sistema tintometro è un'efficiente soluzione «tutto in uno» che offre tutti i vantaggi della tecnica di colorazione presso il punto vendita.

X-SMART® è il sistema di miscelazione dei colori completamente automatico che rappresenta un'ottima soluzione per tutti i punti vendita con disponibilità di spazio limitata. Conveniente, efficiente e rapido. La «piccola» soluzione per il commercio specializzato!

Il sistema di paste **Koralan®** offre il massimo in termini di flessibilità e varietà cromatica. Inoltre richiede delle giacenze di magazzino ridotte e un impegno lavorativo minimo.

La consulenza in loco e il servizio tecnico di **KORA®** uniti al sistema modulare sincronizzato perfettamente, garantiscono un impiego permanente ed affidabile. Rivolgetevi a noi!



Koralan®

Vernici, velature e fondi a base d'acqua.
Per la protezione del legno e il trattamento
decorativo del legno all'interno ed esterno.

Koralan® Tint-System (Sistema tintometro)

Koralan® Außenfarbe Weiß (Vernice per esterni bianca)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß (Vernice per esterni base semi bianco)

Confezioni: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l

Koralan® Außenfarbe Basis Farblos (Vernice per esterni base incolore)

Confezioni: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l



Fortemente
idrorepellente



Protezione
UV



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Color-Lasur Basis (Vernice trasparente colorata base)

Confezioni: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Idrorepellente



Protezione
UV



Ideale per
il legno
di conifera



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Dekorlasur Basis A + B (Velatura decorativa base A + B)

Confezioni: 0,73 l | 2,43 l | 9,70 l | 19,40 l



Idrorepellente



Protezione
UV



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Designlasur Basis (Velatura design base)

Confezioni: 0,98 l | 2,45 l | 18,13 l



Idrorepellente



Protezione
UV



Effetto brillante



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Edelwachs Basis (Cera nobile base)

Confezioni: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l



A base d'acqua



Protezione
UV



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Holzöl Basis (Olio per legno base)

Confezioni: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Idrorepellente



Protezione
UV



Ideale per
il legno
duro



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan® Vergrauungslasur Basis (Velatura ingrigente base)

Confezioni: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



Idrorepellente



Protezione
UV



Ideale per
il legno
di conifera



Sicurezza dei
giocattoli secondo
la norma
DIN EN 71-3

Koralan®

Prodotti vernicianti all'acqua per la protezione e il trattamento decorativo del legno in apicoltura.

Vernice per Arnie

Koralan® Beutenschutz-Farbe (Vernice protettiva per arnie)



Tonalità:



Vernice resistente alle intemperie a base d'acqua.

Protezione contro le intemperie e finitura di superfici, particolarmente adatta per il trattamento di cassette in legno per l'apicoltura e arnie in legno e polistirolo (Styropor®).

Protegge cassette per l'apicoltura e arnie da intemperie come pioggia e sole.

Tollerabilità per api collaudata.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 375 ml | 750 ml | 2,5 l



Koralan® Beutenschutz-Lasur (Velatura protettiva per arnie)



Tonalità:



Velatura per legno a base di acqua.

Per la rifinitura di superfici e il trattamento decorativo di superfici di legno negli esterni.

Protegge cassette in legno per l'apicoltura, arnie, alveari e altre parti in legno per l'apicoltura da intemperie come pioggia e sole.

Tollerabilità per api collaudata.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 750 ml | 2,5 l



Koralan[®]

Prodotti vernicianti all'acqua per la protezione e il trattamento decorativo del legno in apicoltura.

Vernice per Arnie

Koralan[®] Futterzargen-Lack (Vernice per nutritori)



Tonalità:



Incolore

Laccatura finale a base d'acqua.

Rivestimento protettivo incolore per la sigillatura delle superfici di nutritori per alimenti in legno e in Styropor[®] (polistirolo) nell'apicoltura.

Protegge le superficie al interno del contenitore dall'umidità e dallo sporco.

Tollerabilità per api collaudata.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 750 ml | 2,5 l



Altamente idrorepellente



Protezione UV



Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3



Tollerabilità per api collaudata



1 l è sufficiente per circa 6 m² in due lavorazioni

KORA® Prodotti

Per la protezione attiva del legno
e il risanamento di costruzioni.

Koranol® Ib



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Conservante del legno pronto all'uso **per il trattamento curativo (Ib) e la prevenzione (Iv) secondo la norma DIN 68800-3, 4.** Contro il capricorno delle case, coleotteri e insetti roditori del legno. Contenente solventi, senza aromatici.

Tonalità: incolore

Quantità di applicazione:

Spruzzatura, pittura, laminazione:

- curativo: 328 ml/m²
- preventivo: 195 ml/m²

Trattamento del foro di trivellazione

- curativo e preventivo: 10 kg/m³

Confezioni: 0,75 l | 5 l | 20 l | 600 l | 1000 l

Korasit® NG 10



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Preservante del legno idrosolubile, fissante, **senza metalli pesanti e boro**, liquido. A base di propiconazolo, tebuconazolo e permetrina. Protegge il legno preventivamente contro funghi e insetti che lo distruggono. Efficace anche contro le termiti.

Solo per utenti professionali

Uso: a pennello/ruolo e immersione

Tonalità: incolore (colore di fissaggio) e marrone (colore di controllo)

Confezioni: 5 kg | 25 kg

Koratect® HZS

Concentrato idrosolubile, esente di solventi per l'installazione di barriere orizzontali contro l'umidità ascendente e affiorante nella muratura.

Testato fino al 95 % di penetrazione dell'umidità secondo il foglio di istruzioni redatto dal Gruppo di lavoro tecnico-scientifico WTA 4-10 «Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchttransport».

Consumo: circa 0,3 kg di concentrato su ogni metro corrente, per 10 cm di spessore della parete

Confezioni: Su richiesta

Koratect® HSC

Non disponibile in tutti i paesi.

Crema idrofobizzante a base d'acqua. Per la creazione di barriere orizzontali contro l'umidità ascendente e affiorante in opere murarie. Altamente concentrata, tissotropica, uso semplice e privo di perdite.

Testata fino a un grado di inumidimento del 95%, conf. scheda tecnica WTA 4-4-04 «Iniezione in muri contro umidità capillare».

Uso: circa 1 kg di concentrato per m² di sezione del muro

Confezioni: 2 kg | 5 kg | 18 kg

KORA® Prodotti

Per la protezione attiva del legno
e il risanamento di costruzioni.

KORA® Kunststoff-Injektor (Iniettore di plastica)

Iniettori per l'iniezione a bassa pressione (ad esempio nella muratura di mattoni). Con valvola a sfera che assicura il funzionamento sotto forma di una valvola di ritegno.

L'applicazione manuale degli iniettori dovrebbe avvenire per mezzo di un dispositivo di conficcamento.

Diametro: 12 mm | **Lunghezza:** 70 mm

Confezione: sacco in PE, cadauno 200 pezzi

Pressione di esercizio massima consigliata: 10 MPa (100 bar)

KORA® Einschlaghilfe (Ausilio applicazione iniettore)

Per iniettori di plastica.

Efficace ausilio per l'applicazione manuale degli iniettori.

Korasit[®]

Sali preservanti per la protezione del legno
conf. DIN 68 800-3

Korasit[®] NG



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Preservante del legno idrosolubile, fissante, **senza metalli pesanti e boro**, liquido. A base di propiconazolo, tebuconazolo e permetrina. Protegge il legno preventivamente contro funghi e insetti che lo distruggono.

Solo per utenti professionali

Per l'impiego con procedimento in autoclave o a immersione.

Tonalità: incolore (colore di fissaggio), giallo, verde, marrone e grigio (colori di controllo)

Confezioni: 600 kg | 1000 kg

Korasit[®] NG 50



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Preservante del legno idrosolubile, fissante, **senza metalli pesanti e boro**, liquido. A base di propiconazolo, tebuconazolo e permetrina. Protegge il legno preventivamente contro funghi e insetti che lo distruggono.

Solo per utenti professionali

Per l'impiego con procedimento in autoclave o a immersione.

Tonalità: incolore (colore di fissaggio), giallo, verde, marrone e grigio (colori di controllo)

Confezioni: 600 kg | 1000 kg

Korasit[®] KS2



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Preservante del legno idrosolubile, liquido, fissante, **senza cromato e boro**, a base di composti di complessi rameici e di un composto di ammonio quaternario estremamente efficace. Protegge il legno preventivamente contro funghi e insetti che lo distruggono.

Tonalità: non colorato (dopo il fissaggio verde)

Confezione: 1100 kg

Korasit[®] BSM-P



Protezione preventiva, temporanea di legno verde contro l'azzurramento primario e muffe.

Numero registrazione BAuA: N-77027*

Confezioni: 25 kg | 600 kg | 1000 kg

Korasit[®] Farbpasten (Paste colorate)

Paste coloranti per la colorazione di soluzioni di sale Korasit[®] per la preservazione del legno.

Koralan[®]

Rivestimenti industriali acquosi

Per il rivestimento di elementi e materiali di legno prodotti industrialmente.

Rivestimenti di fondo

Koralan[®] GL 210

Fondo per legno colorante a base di acrilato per il rivestimento industriale di elementi di legno per gli esterni, ad esempio recinzioni, grigliati in legno, travi di terrazze. Asciuga rapidamente, velatura, resistente al bloccaggio (blocking).

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] GL 220



Non disponibile in tutti i paesi.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Fondo di protezione a base acrilica contro l'azzurramento per il rivestimento industriale e artigianale di elementi di legno all'esterno. Prevenzione efficace contro l'azzurramento e le muffe.

Lavorazione: Cabina di verniciatura, macchina spazzolatrice, VACUMAT[®], pittura, immersione e allagamento.

Semplice da lavorare, rapida essiccazione, resistente al bloccaggio (blocking).

Tonalità: incolore e bianco, altre tonalità a richiesta

Confezioni: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

*Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Koralan®

Rivestimenti industriali acquosi

Per il rivestimento di elementi e materiali di legno prodotti industrialmente.

Rivestimenti 2-in-1

Koralan® UL 110

Secondo i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

Velatura per legno a base di olio naturale per il rivestimento industriale di elementi di legno per gli esterni.

Applicazione anche tramite la tecnica di rivestimento Vacumat®.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UL 420

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012*

Velatura per legno a base di acrilato per il rivestimento industriale e artigianale di elementi di legno per gli esterni. Fondo impregnante, preservante del legno e protezione contro le intemperie in un solo prodotto. Prevenzione efficace contro l'azzurramento e le muffe.



Non disponibile in tutti i paesi.

Lavorazione: Cabina di verniciatura, macchina spazzolatrice, VACUMAT®, pittura, immersione e allagamento. Lavorazione semplice, rapida essiccazione, resistente al bloccaggio (blocking).

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 100

CONCENTRATO

Velatura concentrata diluibile in acqua a base di acrilato per il rivestimento del legno decorativo industriale, ad esempio di travi secondarie, tavoloni di ponteggio.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® UK 110

CONCENTRATO

Velatura concentrata diluibile in acqua a base di acrilato per il rivestimento del legno decorativo industriale, ad esempio di travi secondarie, tavoloni di ponteggio e bancali.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 2,5 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan® TKF

CONCENTRATO

Velatura concentrata diluibile in acqua a base di resina alchidica per il rivestimento del legno decorativo industriale, ad esempio di legno da giardino.

Confezioni: 20 l | 120 l | 1000 l

Tonalità: a richiesta

*Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Koralan[®]

Rivestimenti industriali acquosi

Per il rivestimento di elementi e materiali di legno prodotti industrialmente.

Rivestimenti intermedi

Koralan[®] ZD 200

Rivestimento intermedio bianco pronto per l'applicazione a spruzzo a base di acrilato per il rivestimento industriale del legno per l'esterno. Efficace contro l'affioramento dei componenti del legno.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l

Finiture

Koralan[®] ED 410

Vernice coprente a base di acrilato per il rivestimento artigianale e industriale di fabbricati su misura, per legno di latifoglie e conifere. Applicazione: a pennello, a spruzzatura (Airless, Airmix, Aircoat), a rullo.

Tonalità: Bianco (altre su richiesta).

Confezioni: 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®] ED 417

Vernice coprente a base di acrilato per il rivestimento industriale di strutture in legno per gli esterni. Applicazione: VACUMAT[®], macchina di tinteggiatura, spruzzatura, a rullo.

Tonalità: Bianco (altre su richiesta).

Confezioni: 20 l | 10 l | 120 l

Koralan[®] EL 100

Velatura per legno incolore a base di acrilato di PU per il rivestimento industriale di elementi di legno all'interno, resistente al bloccaggio (blocking), resistente ai prodotti chimici domestici e alle sollecitazioni meccaniche.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l

Koralan[®] EL 200

Velatura per legno incolore a base di acrilato per il rivestimento industriale di elementi di legno all'interno, lucidabile. Applicazione anche tramite la tecnica di rivestimento Vacumat[®].

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l | 120 l

Koralan[®] EL 410

Velatura per legno incolore a base di acrilato per il rivestimento industriale di elementi di legno all'interno e all'esterno, ad esempio di capriate in legno lamellare.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan[®] EL 510

Velatura per legno incolore per applicazione flow coating a base di acrilato per il rivestimento industriale di elementi di legno all'esterno, ad esempio di legno da giardino.

Tonalità: a richiesta

Confezioni: 20 l | 120 l | 1000 l

Referenze



Koralan® Dekorlasur (Velatura decorativa)

Terme «Toskana»
Bad Orb, Germania



Koralan® Holzöl Spezial (Olio speciale per legno)

Palazzetto dello sport
Ell, Lussemburgo



Koralan® Designlasur (Velatura design)

Centro diurno
Grenzach-Wyhlen, Germania



Korasit® KS2

Praia Da Barra
Aveiro, Portogallo



Koralan® Vergrauungslasur (Velatura ingrigente)

SOS Villaggio del Fanciullo
Sulzburg, Germania



Koralan® Holzöl Spezial (Olio speciale per legno)

ZAZ
Biberach, Germania



Korasit® KS2

Montagne russe, Heide Park
Soltau, Germania



Koralan® Holzöl Spezial (Olio speciale per legno)

EWS Opere elettriche
Schönau, Germania



Koralan® Edelwachs (Cera nobile)

Casa per le vacanze di Butenas
Knüllwald, Germania

Maggiori informazioni alla pagina www.kora-holzschutz.de/it



Koralan® Dekorlasur (Velatura decorativa)

Carrozzeria Eisemann
Fellbach, Germania



Koranol® Imprägnierlasur (Velatura per la protezione del legno)

Casa modulare di greenspaces+
Dortmund, Germania



Koralan® Designlasur (Velatura design)

Palazzo degli uffici
Freudenstadt, Germania



Koralan® EL 411

Commercio di legname Hilger
Kall, Germania



Koralan® Außenfarbe (Vernice per esterni)

Casa per le vacanze
Lituania



Koralan® Holzöl Spezial (Olio speciale per legno)

Centro anziani Waldheim
Baiersbronn, Germania



Koralan® Vergrauungslasur (Velatura ingrigente)

Deposito di materiale
Unterföhring, Germania



Koranol® Hartwachs-Öl (Olio di cera dura)

Casa Espositiva Holz Gar
Egling, Germania



Koralan® Vergrauungslasur (Velatura ingrigente)

Scuola «Adolf-Reichwein»
Friburgo, Germania



Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANIA
Telefono: +49 2751 524-0

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de/it



RENDIAMO FORTE IL LEGNO.