


75 lat doświadczenia w ochronie drewna!

Oferta produktów 2023

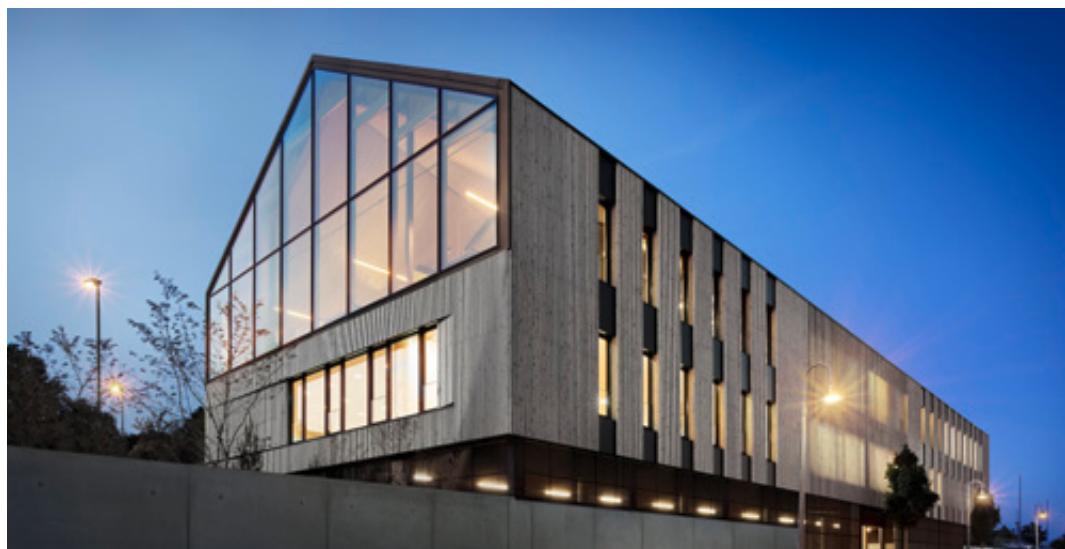

MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne:

Artur Baturo	Jakub Januszewicz
Telefon kom.: +48 609 300 718	Telefon kom.: +48 692 927 653
baturo@polnet.cc	jakub.januszewicz@gmail.com

Zamówienie:

E-mail bestellung-kora@obermeier.de

Zamówienia i doradztwo:

Telefon +49 2751 524-555

Faks +49 2751 524-190

Alisa Afflerbach	Julia Kuhmichel	Paula Jacobi
alisa.afflerbach@obermeier.de	julia.kuhmichel@obermeier.de	paula.jacobi@obermeier.de

Lukas Beschorner	Ingo Hackler
lukas.beschorner@obermeier.de	ingo.hackler@obermeier.de

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
NIEMCY
Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041

Wanheimer Straße 405
47055 Duisburg
NIEMCY
Telefon: +49 203 778 750
Faks: +49 203 772 206

info@kora-holzschutz.de

www.kora-holzschutz.de/pl

Oferta produktów 2023

Strona

Koranol®

Koranol® Grund Farblos (podkład bezbarwny)	6
Koranol® Holzbau Grund (podkład do drewna)	6
Koranol® Imprägnierlasur (lazura impregnacyjna)	7
Koranol® Compact MSL	8
Koranol® Zaun-Braun (lazura ogrodzeniowa brązowa)	8
Koranol® Holzlasur (lazura do drewna)	9
Koranol® Holzpflegeöl (olej do pielęgnacji drewna)	9
Koranol® Hartwachs-Öl (olej z twardym woskiem)	10

Koralan®

Koralan® Imprägnier-Grund Weiß (podkład impregnacyjny biały)	11
Koralan® Imprägnier-Grund Farblos (podkład impregnacyjny bezbarwny)	11
Koralan® Holzöl (olej do drewna)	12
Koralan® Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny)	13
Koralan® Dekorlasur (lazura dekoracyjna)	14
Koralan® Edelmwachs (wosk do drewna)	15
Koralan® Vergrauungslasur (lazura szara)	16
Koralan® Designlasur (lazura dekoracyjna)	17
Koralan® Color-Lasur	18
Koralan® Außenfarbe (farba zewnętrzna)	19
Koralan® Isolierfarbe Weiß (farba izolacyjna biała)	20
Koralan® Hirnholzschutz (p.ochronny d.powier.czołowych drewna) 20	

Strona

Koralan® Parkettlack

(lakier do podłóg drewnianych) . . . 21

Koralan® Holzentgrauer

(p. do czyszczenia zszarzałego drewna)21

Koralan® Holzreiniger

(preparat do czyszczenia drewna) . . 22

Koratect® Antibelag

(p. czyszczący do usuwania nalotu) 22

Koralan® Akcesoria

KORA® Flächenstreicher

(Szczotka do malowania) 23

KORA® Schrubber

(Szczotka do szorowania) 23

KORA® Holzstiel

(Trzonek drewniany) 23

KORA® Bürste

(Szczotka) 23

Koralan® Tint-System 24/25

Aktywna ochrona / renowacja obiektów

Koranol® IB 26

Koranol® Holzbau Grund

(podkład do drewna) 26

Korasit® MS 26

Korasit® NG 10 26

Koratect® HZS 27

Koratect® HSC 27

KORA® Kunststoff-Injektor

(Injektor plastikowy) 27

KORA® Einschlaghilfe

(Akcesoria do wbijania) 27

Strona

Korasit®

Sole impregnacyjne

Korasit® NG 28

Korasit® NG 50 28

Korasit® KS2 28

Korasit® Cut & Treat 28

Korasit® BSM-P 28

Korasit® Farbpasten

(pasty barwiące) 28

Koralan®

Powłoki przemysłowe

Koralan® GL 100 29

Koralan® GL 110 29

Koralan® GL 210 29

Koralan® GL 220 29

Koralan® UL 110 30

Koralan® UL 420 30

Koralan® UK 100 30

Koralan® UK 110 30

Koralan® TKF 30

Koralan® ZD 200 31

Koralan® ED 410 31

Koralan® ED 417 31

Koralan® EL 100 31

Koralan® EL 200 31

Koralan® EL 410 32

Koralan® EL 510 32

KORA® Produkty

Na zewnątrz

Zastosowanie	Podkład	Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi powłoka lazururowa
Koranol® Na bazie rozpuszczalników	Grund Farblos (podkład bezbarwny) → str. 6 Holzbau Grund (podkład do drewna) → str. 6	Imprägnierlasur (lazura impregnacyjna) → str. 7 Compact MSL → str. 8 Zaun-Braun (lazura ogrodzeniowa brązowa) → str. 8 Holzlasur (lazura do drewna) → str. 9 Holzpflegeöl (olej do pielęgnacji drewna) → str. 9
Koralan® Na bazie wody	Imprägnier-Grund Weiß (podkład impregnacyjny biały) → str. 11 Imprägnier-Grund Farblos (podkład impregnacyjny bezbarwny) → str. 11	Holzöl (olej do drewna) → str. 12 Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny) → str. 13 Dekorlasur (lazura dekoracyjna) → str. 14 Vergrauungslasur (lazura szara) → str. 16 Designlasur (lazura dekoracyjna) → str. 17 Color-Lasur → str. 18 Hirnholzschutz (preparat ochronny do powierzchni czołowych drewna) → str. 20

Na zewnątrz

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi powłoka kryjąca

Wewnątrz

Ochrona powierzchni

Hartwachs-Öl
(olej z twardym woskiem) → str. 10

Außenfarbe
(farba zewnętrzna) → str. 19

Isolierfarbe Weiß
(Grund-/Zwischenbeschichtung)
(farba izolacyjna biała, powłoka gruntująca/
międzywarstwowa) → str. 20

Dekorlasur
(lazura dekoracyjna) → str. 14

Edelwachs
(wosk do drewna) → str. 15

Isolierfarbe Weiß
(farba izolacyjna biała) → str. 20

Parkettlack
(lakier do podłóg drewnianych) → str. 21

Koranol®

Farby, lazury i grunty na bazie rozpuszczalników.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna
użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz.

Koranol® Grund Farblos (podkład bezbarwny) Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.



Na zewnątrz



Kolor:



bezbarwny



ochrona przeciw
siniźnie, pleśni
i zgniliznie



idealny
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok 7–8 m² w
dwóch etapach

**Podkład do impregnacji drewna na bazie żywicy
alkidowej, zawiera rozpuszczalniki.**

Do stosowania na zewnątrz.

Zapobiega działaniu grzybów powodujących rozkład
drewna (zgniliznie), siniźnie i pleśni.

Sprawdzona dawka: 135–140 ml/m²

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koranol® Holzbau Grund (podkład do drewna) Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.



Kolor:



bezbarwny



ochrona przeciw
siniźnie i
zgniliznie



ochrona przeciw
owadom



malowanie/
wałek



iniekcja



1 l wystarcza na
ok. 3–10 m² w
dwóch etapach

Środek ochronny do drewna gotowy do użycia, zawiera rozpuszczalniki.

Chroni drewno przed działaniem grzybów i owadów powodujących jego przebarwienia
i rozkład. Zwalcza szkodniki w drewnie. Skuteczny również przeciwko termitom.

Do zapobiegania (Iv, P) i zwalczania (Ib) zgodnie z DIN 68800-3, 4.

**Tylko dla użytkowników profesjonalnych, działania zwalczające tylko
przez użytkowników dysponujących odpowiednim przygotowaniem.**

Dawka w klasie użytkowania 1 i 3:

Malowanie/wałek, zanurzanie, polewanie:

zapobieganie: 100 ml/m²

zwalczanie: 350 ml/m²

Iniekcja:

zwalczanie z działaniem ochronnym: 10 kg/m³

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Pojemność opakowań: 5 l | 20 l | 200 l

Koranol®

Farby, lazury i grunty na bazie rozpuszczalników.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna
użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz.

Koranol® Imprägnierlasur (lazura impregnacyjna) Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.



Na zewnątrz



Kolory:

sosna	pinia/sosna	pinia
dąb jasny	dąb rustykalny	teak
kasztań	orzech	palisander
heban	zielony jodłowy	szary błękitny

oraz lazura bezbarwna (nie może stanowić jedynej powłoki malarskiej
w zastosowaniu na zewnątrz)



ochrona przeciw
sinizni i pleśni



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealna
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 5–6 m² w
dwóch etapach

Lazura klasy premium do ochrony drewna na bazie
żywicy alkidowej, zawiera rozpuszczalniki.

Idealna do drewna iglastego na zewnątrz.

Podkład chroniący drewno i dekoracyjna
ochrona przed działaniem czynników pogodowych
w jednym produkcie.

Zapobiega powstawaniu sinizny i pleśni.

Sprawdzona dawka: 160–180 ml/m²

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

*Ostrożne stosowanie produktów biobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informację o produkcie.

Koranol[®]

Farby, lazury i grunty na bazie rozpuszczalników.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna
użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz.

Koranol[®] Compact MSL

Na zewnątrz



Tiksotropowa lazura średniowarstwowa na
bazie żywicy alkidowej, zawiera rozpuszczalniki.

Do dekoracyjnego malowania powierzchni oraz jako
ochrona drewna użytkowanego na zewnątrz przed
działaniem warunków atmosferycznych.

Dozowanie: 160–200 ml/m² w 2–3 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Kolory:

bezbarwny ¹⁾	biały opalizujący	szary antyczny
jesion	sosna	sosna postarzana
mahagoni	dąb jasny	dąb ciemny
teak	palisander	orzech
heban	srebro	szary błękitny
antracyt	czerwień szwedzka	zielony mech

¹⁾ nie może stanowić jedynej powłoki malarskiej
w zastosowaniu na zewnątrz



silny efekt
hydrofobowy



ochrona UV



1 l wystarczy na
ok. 5–6 m² w
dwóch etapach

Koranol[®] Zaun-Braun (lazura ogrodzeniowa brązowa)

Na zewnątrz



Kolor:



ciemny brąz



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



1 l wystarczy na
ok. 6–8 m² w
dwóch etapach

Lazura do drewna na bazie żywicy alkidowej,
zawiera rozpuszczalniki.

Do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych na zewnątrz.

Dozowanie: 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 2,5 l | 5 l

Koranol®


Farby, lazury i grunty na bazie rozpuszczalników.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna
użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz.

Koranol® Holzlasur (lazura do drewna)

Na zewnątrz




Kolory:




dąb




sosna żółta



kasztan



orzech



palisander



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealna
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 6–8 m² w
dwóch etapach

Lazura na bazie żywicy alkidowej, zawiera rozpuszczalniki.

Do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz, np. ogrodzeń, altan ogrodowych, bram.

Dozowanie: 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 2,5 l | 5 l

Koranol® Holzpflegeöl (olej do pielęgnacji drewna)

Na zewnątrz



Kolory:



naturalny



pinia



modrzew



bangkirai



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



1 l wystarcza na
ok. 6–8 m² w
dwóch etapach

Olej do pielęgnacji drewna na bazie żywicy alkidowej, zawiera rozpuszczalniki.

Do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz, np. desek tarasowych, mebli ogrodowych, elementów ogrodzeniowych, kratek ogrodowych.

Pinia i modrzew: Przeznaczony przede wszystkim do drewna modrzewiowego, daglezi i sosny.

Bangkirai i naturalny: Przeznaczony przede wszystkim do egzotycznych gatunków drewna, np. bangkirai, teak itp.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Koranol[®]


Farby, lazury i grunty na bazie rozpuszczalników.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna
użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz.

Koranol[®] Hartwachs-Öl (olej z twardym woskiem)


Wewnątrz




Kolory:



bezbarny
(lekko ożywia kolor drewna)



naturalna biel



duża
odporność
na ścieranie



efekt
hydrofobowy



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarczy
na ok. 14 m²

Uniwersalny wosk do podłóg i mebli.

Do dekoracyjnego wykańczania wszystkich gatunków drewna
i podłóg w pomieszczeniach.

Oddychający, pozostawia otwarte pory drewna, jedwabisto-
matowy połysk. Do powlekania powierzchni wymagających dużej
odporności na ścieranie. Na bazie naturalnych olejów i wosków.

Pozwolenie ogólne zgodne z przepisami o nadzorze
budowlanym nr Z-157.10-159 (produkt budowlany
poddany badaniu na emisję zgodnie z zasadami DIBt)

**Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.**

Dozowanie: ok. 70 g/m² w dwóch etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.


Koralan[®] Imprägnier-Grund Weiß (podkład impregnacyjny biały)



Na zewnątrz



Kolor:



biały



ochrona przeciw
sinizni i pleśni



na bazie
wody



idealny
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 7–8 m² w
dwóch etapach

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Podkład impregnacyjny do drewna na bazie wody.

Zapobiega powstawaniu sinizni i pleśni.
Należy stosować w systemie z preparatami Koralan[®] Isolierfarbe
Weiß (farba izolacyjna biała) i Koralan[®] Außenfarbe Weiß
(farba zewnętrzna biała). Do stosowania na zewnątrz.

Sprawdzona dawka: 120–140 ml/m²

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l

Koralan[®] Imprägnier-Grund Farblos (podkład impregnacyjny bezbarwny)



Na zewnątrz



Kolor:



bezbarwny



ochrona przeciw
sinizni i pleśni



na bazie
wody



idealny
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 7–8 m² w
dwóch etapach

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Podkład impregnacyjny do drewna na bazie wody.

Zapobiega powstawaniu sinizni i pleśni.

Do stosowania na zewnątrz.

Sprawdzona dawka: 120–140 ml/m²

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l

Koralan®

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan® Holzöl (olej do drewna)

Na zewnątrz



Kolory:



modrzew (na drewnie modrzewiowym)



garapa (na drewnie limby)



UV natur (na drewnie teakowym)



teak (na drewnie teakowym)



bangkirai (na drewnie teakowym)



efekt hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo zabawek zgodnie z DIN EN 71-3



idealny do drewna twardego



1 l wystarcza na ok. 6–8 m² w dwóch etapach

Olej do pielęgnacji drewna na bazie olejów naturalnych i wody.

Olej do drewna na bazie wody do pierwszego malowania i pielęgnacji elementów drewnianych w szczególności z twardych gatunków drewna.

Do drewna użytkowanego na zewnątrz (np. meble ogrodowe i deski tarasowe).

Chroni powierzchnie drewniane przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz). Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: 120–160 ml/m² w dwóch etapach (80–120 ml/m² na twardych gatunkach drewna)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® Holzöl Sonderton (olej do drewna odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny) Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.



Na zewnątrz



Olej klasy premium do ochrony i pielęgnacji drewna na bazie olejów naturalnych i wody.

Do pierwszego malowania i pielęgnacji elementów z drewna iglastego. Do drewna użytkowanego na zewnątrz, np. tarasów, drewnianych elewacji, mebli ogrodowych, elementów ogrodzeniowych.

Podkład chroniący drewno i dekoracyjna ochrona przed działaniem czynników pogodowych w jednym produkcie.

Zapobiega powstawaniu sinizny i pleśni.
Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

Sprawdzona dawka: 160–180 ml/m²

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Kolory:

UV natur (na drewnie modrzewiowym)	modrzew	sosna
dąb jasny	bangkirai	teak
brąz tytoniowy	palisander	orzech
zieleni solna	szary błękitny	



ochrona przeciw
siniznie i pleśni



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealny
do drewna
iglastego




1 l wystarcza na
ok. 5–6 m² w
dwóch etapach

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Dekorlasur (lazura dekoracyjna)

Na zewnątrz + wewnątrz

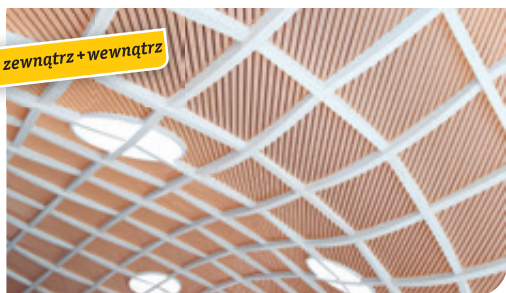

Kolory:

bezbarwny ¹⁾	biała biel	biały opalizujący
biały wapienny	szary antyczny	jesion
sosna	sosna postarzana	teak
dąb jasny	dąb ciemny	mahagoni
palisander	orzech	heban
srebro	szary błękitny	antracyt
czerwień szwedzka	zielony mech	

¹⁾ nie może stanowić jedynej powłoki malarskiej
w zastosowaniu na zewnątrz



efekt hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarcza
na ok. 6 m² w
dwóch etapach

Lazura do drewna na bazie akrylu i wody.

Wnętrza: Chroni przed plamami, zabrudzeniami i kurzem.
Wyraźnie redukuje żółknięcie drewna.

Na zewnątrz: Chroni drewno przed wpływem warunków
atmosferycznych (słońce, deszcz). Ochrona przed słońcem
dzięki zastosowaniu pigmentów odpornych na promieniowa-
nie UV i silne światło oraz specjalnego absorbera UV.

**Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.**

Stosowanie na zewnątrz zalecane w połączeniu z bezbarwnym
podkładem impregnacyjnym Koralan[®] Imprägnier-Grund
Farblos (podkład impregnacyjny bezbarwny).

Dozowanie: ok. 160 ml/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®] Dekorlasur Sonderton (lazura dekoracyjna odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Edelwachs (wosk do drewna)

Wewnątrz



Kolory:



na bazie wody



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarczy na
ok. 12–15 m²
na jeden etap

**Wosk do drewna premium na bazie wody,
z możliwością polerowania.**

Chroni drewniane powierzchnie we wnętrzach przed
płamami, zabrudzeniami i kurzem. Wyraźnie redukuje
żółknięcie drewna dzięki zastosowaniu pigmentów
odpornych na promieniowanie UV i silne światło oraz
specjalnego absorbera UV.

Zawiera woski o działaniu hydrofobowym i ochronnym.

Przeznaczony do dekoracyjnego uszlachetniania
powierzchni drewnianych użytkowanych we wnętrzach,
np. drewnianych stropów, wykończeń ścian, boazerii,
profilu drewnianych i.in.

**Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.**

Dozowanie: ok. 60–80 ml/m² na jeden etap

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Edelwachs Sonderton (wosk do drewna odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan®


Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan® VergrauungsLasur (lazura szara)


Na zewnątrz



Kolory:




żwir




piryt




kwarc




bazalt




srebro




cynk




granit



flint



glina



grafit



tupek



antracyt



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



idealna
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 6–8 m² w
dwóch etapach

Lazura do drewna na bazie olejów naturalnych i wody.

Do malowania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz, np. nowoczesnych drewnianych elewacji, profili fasadowych. Nadaje drewnianym powierzchniom równomierny szary odcień. Może być stosowana także do drewna użytkowanego w ogrodzie, np. do elementów ogrodzeniowych i mebli ogrodowych.

Tworzy lazurową powłokę, chroni drewno przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz).

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan® VergrauungsLasur Sonderton (lazura szara odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)


Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Designlasur (lazura dekoracyjna)

Na zewnątrz

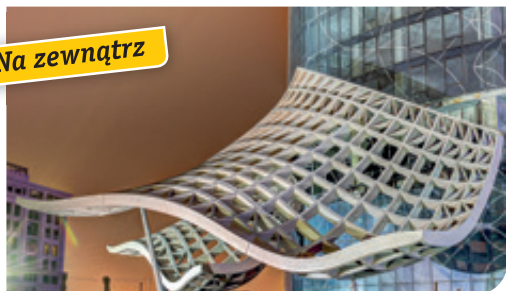

Kolory:



Lazura dekoracyjna na bazie olejów naturalnych i wody.

Do malowania efektownych elementów drewnianych na zewnątrz, np. nowoczesnych drewnianych fasad lub profili fasad. Może być stosowana także do drewna w ogrodzie, np. do elementów ogrodzeniowych.

Tworzy lazurową powłokę, odporna na działanie warunków atmosferycznych, z połyskującym efektem.

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120–160 ml/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l | 18,5 l



1 l wystarcza na ok. 6–8 m² w dwóch etapach

Koralan[®] Designlasur Sonderton (lazura dekoracyjna odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Color-Lasur

Na zewnątrz



Kolory:



biały opalizujący



żółty cytrynowy



sosna



dąb




kasztan



czerwona pomarańcza




czerwień szwedzka



niebieski jasny



niebieski Capri



szary stalowy



zielony majowy



heban



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



idealna
do drewna
iglastego



1 l wystarcza na
ok. 6-8 m² w
dwóch etapach

Lazura do drewna na bazie olejów naturalnych i wody.

Do pierwszego malowania i pielęgnacji drewna użytkowanego na zewnątrz. Do drewna w ogrodzie, do fasad drewnianych, domów z bali drewnianych i altan ogrodowych oraz do wielu innych celów.

Tworzy lazurową powłokę, chroni drewno przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz), reguluje wilgotność.

Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 120-160 ml/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®] Color-Lasur Sonderton (odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Außenfarbe (farba zewnętrzna)

Na zewnątrz



Kolory:

biały	żółcień brylantowa	żółty
czerwony	czerwień szwedzka	brązowy czerwony
ciemnobrązowy	błękitny szary	niebieski
niebieski kobaltowy	zielony	zielony mech
jasnoszary	ciemnoszary	czarny



silny efekt
hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarczy
na ok. 6–7 m² w
dwóch etapach

Farba ochronna na bazie akrylu i wody.

Ochrona drewna na zewnątrz przed działaniem warunków atmosferycznych.

Na zewnątrz należy stosować w systemie z preparatem Koralan[®] Imprägnier-Grund Weiß lub Farblos (podkład impregacyjny biały/bezbarwny).

Przeznaczona także do podłoża z materiałów mineralnych i metalowych (np. powierzchni betonowych i tynku, blachy ocynkowanej).

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 160 ml/m² w 2–3 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Außenfarbe Sonderton (farba zewnętrzna odcień specjalny)



Kolory zgodnie z zamówieniem (np. analogicznie RAL lub NCS)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Isolierfarbe Weiß (farba izolacyjna biała)

Na zewnątrz + wewnątrz



Kolor:



biały



efekt
hydrofobowy



efekt
izolacyjny



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarcza
na ok. 6 m² w
dwóch etapach

Kryjący podkład izolujący na bazie wody.

Do drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.
Redukuje przebiecie barwnych składników drewna
po nałożeniu kolejnych jasnych powłok kryjących.

Na zewnątrz należy stosować w systemie z preparatem Koralan[®]
Imprägnier-Grund Weiß (podkład impregacyjny biały).

Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.

Dozowanie: ok. 160 ml/m² w 2-3 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Hirnholzschutz (preparat ochronny do powierzchni czołowych drewna)

Na zewnątrz



Kolor:



bezbarwny



na bazie wody



efekt
izolacyjny



1 l wystarcza na
ok. 5–6 m² w
dwóch etapach

Preparat zabezpieczający na bazie wody.

Do zabezpieczania powierzchni drewna w przekroju czołowym.

Redukuje wchłanianie wody lub wilgoci przez drewno.
Zmniejsza przebiecia barwnych składników drewna.

Dozowanie: ok. 150–200 ml/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 0,25 l | 0,75 l | 2,5 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Parkettlack (lakier do podłóg drewnianych)

Wewnątrz



Kolor:



bezbarwny



duża
odporność
na ścieranie



efekt
hydrofobowy



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3



1 l wystarcza
na ok. 4 m² w
dwóch etapach

**Lakier poliuretanowy/akrylowy na bazie wody,
z jedwabistym połyskiem.**

Do powlekania powierzchni wymagających dużej
odporności na ścieranie, np. parkietów, paneli, schodów.

Pozwolenie ogólne zgodne z przepisami o nadzorze
budowlanym nr Z-157.10-36 (produkt budowlany poddany
badaniu na emisję zgodnie z zasadami DIBt)

**Spełnia wymogi DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”
zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE.**

Odporny na oleje, alkohol, soki, środki czyszczące itp.

Dozowanie: ok. 250 g/m² w 2 etapach

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan[®] Holzentgrauer (preparat do czyszczenia zszarzałego drewna)

Działa skutecznie
i wnika głęboko!



na bazie wody



łatwy w
użyciu



1 l wystarcza
na ok. 8–12 m²

Koncentrat czyszczący, wodny.

Do odświeżania i gruntownego czyszczenia zszarzałego,
zniszczonego działaniem czynników pogodowych drewna
użytkowanego na zewnątrz, np. desek tarasowych i
zszarzałych mebli ogrodowych.

Pozwala przywrócić naturalny kolor niezniszczonego drewna.

Wnika głęboko. Na bazie kwasu oksalowego.

Dozowanie: ok. 50–150 ml/m², w zależności od rozcieńczenia
i stopnia zabrudzenia

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l

Koralan[®]

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan[®] Holzreiniger (preparat do czyszczenia drewna)

Działa skutecznie
i wnika głęboko!



na bazie wody



łatwy w
użyciu



1 l wystarcza
na ok. 15–50 m²

Koncentrat czyszczący, wodny.

Koncentrat do gruntownego czyszczenia zabrudzonych i/lub zszarzałych mebli ogrodowych i desek tarasowych z gatunków drewna iglastego lub twardego, modyfikowanego termicznie, WPC i in.

Wnika głęboko i skutecznie czyści – idealny przed zastosowaniem oleju do drewna Koralan[®] Holzöl lub Koralan[®] Holzöl Spezial.

Dozowanie: ok. 20–60 ml/m², w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l

Koratect[®] Antibelag (preparat czyszczący do usuwania nalotu)

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Działa skutecznie
i wnika głęboko!



na bazie wody



łatwy w
użyciu



1 l wystarcza
na ok. 20–50 m²

Wysocze aktywny koncentrat czyszczący.

Do usuwania zielonego nalotu na podłożach mineralnych i drewnie. Koratect[®] Antibelag pozwala bez trudu usunąć zielony nalot z płyt chodnikowych, muru, cegieł czy ogrodzenia.

Dozowanie: ok. 100 ml/m², w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia

BAuA nr rej.: N-43729*

Pojemność opakowań: 1 l | 2,5 l | 25 l

*Ostrożne stosowanie produktów biobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informację o produkcie.

Akcesoria

Wysokiej jakości trwałe akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji drewna.

KORA® Flächenstreicher (Szczotka do malowania)




Szczotka do malowania podłóg o szer. 15 cm, włosie z trwałej mieszaniny sztucznych włókien, drewniany korpus, ocynkowany uchwyt do trzonka z boku.

Idealna do pierwszego malowania i renowacji np. ułożonych paneli tarasowych.



KORA® Schrubber (Szczotka do szorowania)

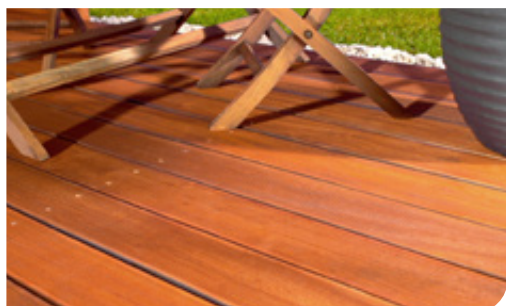


Szczotka do szorowania o szer. 22 cm, z włosiem z mocnych włókien roślinnych odpornych na wysokie temperatury i kwasy, 5-rzędowa. Broda z trzech stron, z uchwytem na trzonek.

Idealna do czyszczenia i odszarcia powierzchni drewnianych.



KORA® Holzstiel (Trzonek drewniany)

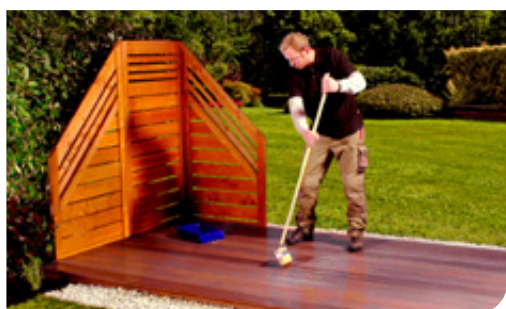

Wytrzymały trzonek drewniany o dł. 140 cm/Ø 26 mm pasuje do szczotki malarskiej i szczotki do szorowania.



KORA® Bürste (Szczotka)



Szczotka z włosiem z mocnych włókien roślinnych odpornych na wysokie temperatury i kwasy.

Idealna do czyszczenia i odszarcia powierzchni drewnianych.



Koralan®

Farby, lazury i grunty na bazie wody.

Do impregnacji i dekoracyjnego malowania drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan® Tint-System

Produkty bazowe do modyfikowania gotowych kolorów w systemie Koralan® Tint-System.

Koralan® Tint-System jako wydajne rozwiązanie w rodzaju all-in-one oferuje wszystkie korzyści technologii modyfikowania kolorów w punkcie sprzedaży.

X-SMART® to doskonały, w pełni automatyczny system mieszania kolorów dla wszystkich sklepów o ograniczonej powierzchni. Niedrogi, wydajny, szybki. „Sprytne” rozwiązanie dla sklepów specjalistycznych!

Optymalny system past w sprawdzonej, profesjonalnej jakości **Koralan®** oferuje dużą elastyczność i różnorodność kolorów, przy niewielkich wymaganiach w zakresie zasobów magazynowych i minimalnym nakładzie pracy.

Obsługa na miejscu i doradztwo techniczne ze strony pracowników **KORA®** oraz idealnie skomponowany system modułowy gwarantują sprawne, długotrwałe użytkowanie. Zapytaj!



Koralan®

Farby, lazury i grunty na bazie wody.
Do impregnacji i dekoracyjnego malowania
drewna użytkowanego wewnątrz i na zewnątrz.

Koralan® Tint-System

Koralan® Außenfarbe Weiß (farba zewnętrzna biała)

Pojemność opakowań: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Koralan® Außenfarbe Basis Halbweiß (farba zewnętrzna bazowa półbiała)

Pojemność opakowań: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l

Koralan® Außenfarbe Basis Farblos (farba zewnętrzna bazowa bezbarwna)

Pojemność opakowań: 0,71 l | 2,35 l | 9,40 l



silny efekt
hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Color-Lasur Basis (bazowa)

Pojemność opakowań: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealna
do drewna
iglastego



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Dekorlasur Basis A + B (lazura dekoracyjna bazowa A + B)

Pojemność opakowań: 0,73 l | 2,43 l | 9,70 l | 19,40 l



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Designlasur Basis (lazura dekoracyjna bazowa)

Pojemność opakowań: 0,98 l | 2,45 l | 18,13 l



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



połyskujący
brylantowy
efekt



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Edelwachs Basis (wosk do drewna bazowy)

Pojemność opakowań: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l



na bazie wody



ochrona UV



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Holzöl Basis (olej do drewna bazowy)

Pojemność opakowań: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealny
do drewna
twardego



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

Koralan® Vergrauungslasur Basis (lazura szara bazowa)

Pojemność opakowań: 0,74 l | 2,45 l | 9,80 l | 19,60 l



efekt
hydrofobowy



ochrona UV



idealna
do drewna
twardego



bezpieczeństwo
zabawek zgodnie
z DIN EN 71-3

KORA®-Produkty

Do aktywnej ochrony drewna i renowacji obiektów.

Koranol® Ib Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

Gotowy do użycia środek ochronny do drewna **do zwalczania (Ib) i zapobiegania (Iv) zgodnie z DIN 68800-3,4.**

Przeciwko spuszczelowi pospolitemu, pustoszącym i miazgowcowatym. Zawiera rozpuszczalniki, nie zawiera aromatów.

Kolor: bezbarwny

Dawka:

Natryskiwanie, malowanie pędzlem, wałkiem:

- zwalczanie: 328 ml/m²
- zapobieganie: 195 ml/m²

Iniekcja:

- zwalczanie i zapobieganie: 10 kg/m³

Pojemność opakowań: 0,75 l | 5 l | 20 l | 600 l | 1000 l



Koranol® Holzbau Grund (podkład do drewna) Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

olej ochronny do drewna na bazie rozpuszczalników do **zwalczania (Ib) i zapobiegania (Iv, P) zgodnie z DIN 68800-3, 4.** Chroni przed działaniem grzybów oraz owadów powodujących przebarwienia i rozkład drewna i zwalcza owady w drewnie. Skuteczny również przeciwko termitom.

Dawka w klasie użytkowania 1 do 3:

Malowanie/wałek, zanurzanie, polewanie:

- zapobieganie: 100 ml/m²
- zwalczanie: 350 ml/m²

Iniekcja:

- zwalczanie z działaniem ochronnym: 10 kg/m³

Pojemność opakowań: 5 l | 20 l | 200 l



Korasit® MS Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Pozwolenie ogólne zgodnie z przepisami o nadzorze budowlanym nr Z-58.2-1503

Oznakowanie skuteczności: M

Preparat specjalny na bazie czwartorzędowego związku amonu. Do **renowacji** wszystkich rodzajów murów (np. cegła, kamień naturalny) **po ataku grzybów zgodnie z normą DIN 68800-4.** Zgodnie z pozwoleniem na obrót Korasit MS można

stosować metodą spieniania, malowania, natryskiwania lub polewania.

Kolor: bezbarwny

Dozowanie: 50 g/m²

BAuA nr rej.: N-18234*

Pojemność opakowań: 5 kg | 30 kg



Korasit® NG 10 Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012

Środek ochronny do drewna gotowy do użycia, utrwala się, **niezawierający metali ciężkich i boru**, płynny. Na bazie propikonazolu, tebukonazolu i permetryny. Chroni drewno przed działaniem grzybów i owadów powodujących jego roz-

kład. Skuteczny również przeciwko termitom.

Sposób użycia: Malowanie/wałek, zanurzanie

Kolory: bezbarwny (po utrwaleniu) i brązowy (zabarwienie kontrolne)

Pojemność opakowań: 5 kg | 25 kg

KORA®-Produkty

Do aktywnej ochrony drewna i renowacji obiektów.

Koratect® HZS

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Niezawierający rozpuszczalników, wodny koncentrat do izolacji poziomej przeciwko podciąganiu i przebijaniu wilgoci na murach.

Zbadany do 95 % stopnia zawilgocenia zgodnie z instrukcją WTA 4-4-04 „Izolacja muru przeciwko wilgoci kapilarnej”.

Zużycie: ok. 0,3 kg/mb koncentratu na 10 cm grubości ściany

Pojemność opakowań: 5 kg | 30 kg

Koratect® HSC

Hydrofobowy, wodny krem.

Do izolacji poziomej przeciwko podciąganiu i przebijaniu wilgoci na murach. Silnie skoncentrowany, tiksotrop, łatwy i praktyczny w użyciu.

Zbadany do 95 % stopnia zawilgocenia zgodnie z instrukcją

WTA 4-4-04 „Izolacja muru przeciwko wilgoci kapilarnej”.

Zużycie: ok. 1 kg koncentratu na m² przekroju poprzecznego muru

Pojemność opakowań: 2 kg | 5 kg | 18 kg

KORA® Kunststoffinjektor (Iniektor plastikowy)

Paker do iniekcji bezciśnieniowej i niskociśnieniowej (np. w murach z cegły). Z zaworem kulkowym, zabezpieczającym funkcjonowanie w formie zaworu zwrotnego.

Ręczne zakładanie pakerów wymaga użycia narzędzia do wbijania.

Średnica: 12 mm | **Długość:** 70 mm

Opakowanie: torebki PE, po 200 sztuk

Zalecane maks. ciśnienie robocze: 10 MPa (100 bar)

KORA® Einschlaghilfe (Akcesoria do wbijania)

Do iniektorów plastikowych.

Skuteczne urządzenie pomocne w przypadku ręcznego zakładania iniektorów.

Korasit[®]

Sole do impregnacji drewna wg normy DIN 68800-3

Korasit[®] NG

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Środek ochronny do drewna, rozpuszczalny w wodzie, utrwala-
jący się, **niezawierający metali ciężkich i boru**, płynny. Na
bazie propikonazolu, tebukonazolu i permetryny. Chroni drewno
przed działaniem grzybów i owadów powodujących jego
rozkład.

Do stosowania w impregnacji zanurzeniowej i ciśnieniowej.

Kolory: bezbarwny (po utrwaleniu), żółty,
zielony, brązowy i szary (zabarwienia kontrolne)

Pojemność opakowań: 600 kg | 1000 kg



Korasit[®] NG 50

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Środek ochronny do drewna, rozpuszczalny w wodzie, utrwala-
jący się, **niezawierający metali ciężkich i boru**, płynny.
Na bazie propikonazolu, tebukonazolu i permetryny. Chroni
drewno przed działaniem grzybów i owadów powodujących
jego rozkład.

Do stosowania w impregnacji zanurzeniowej i ciśnieniowej.

Kolory: bezbarwny (po utrwaleniu), żółty,
zielony, brązowy i szary (zabarwienia kontrolne)

Pojemność opakowań: 600 kg | 1000 kg



Korasit[®] KS2

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Pozwolenie ogólne zgodne z przepisami o nadzorze
budowlanym nr Z-58.1-1666

Oznakowanie skuteczności: P, Iv, W, E

Preparat do ochrony drewna w postaci płynnej, rozpuszczalny
w wodzie, utrwala-
jący się, **niezawierający chromu i boru**,
na bazie złożonych związków miedzi i wysoce skutecznego

czwartorzędowego związku amonu.
Chroni drewno przed działaniem grzybów i owadów
powodujących jego rozkład.

Kolory: niebarwiony (po utrwaleniu zielony)

BAuA nr rej.: N-30206*

Pojemność opakowań: 1100 kg



Korasit[®] Cut & Treat

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Środek ochronny do drewna gotowy do użycia, utrwala-
jący się, **niezawierający metali ciężkich i boru**.
Na bazie propikonazolu, tebukonazolu i permetryny.
Chroni drewno przed działaniem grzybów i owadów
powodujących jego rozkład.

Idealny do dodatkowej impregnacji powierzchni skrawania na
impregnowanym drewnie stosowanym na zewnątrz.

Przeznaczony do malowania.

Kolory: brązowy, zielony

Pojemność opakowań: 0,75 l

Korasit[®] BSM-P

Profilaktyczna, tymczasowa ochrona świeżego drewna przed
sinizną pierwotną i pleśnią.

Pojemność opakowań: 1000 kg

Korasit[®] Farbpasten (pasty barwiące)

Pasty do barwienia **bezechromowych i niezawierających
metali ciężkich** roztworów soli impregnacyjnych.

Koralan[®]

Wodne powłoki przemysłowe

Do malowania wytwarzanych przemysłowo elementów drewnianych oraz materiałów drewnianych.

Powłoki gruntujące

Koralan[®] GL 100

Barwiący preparat gruntujący do drewna na bazie żywicy alkidowej, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, po wcześniejszej impregnacji drewna może być stosowany również na zewnątrz.

Aplikacja także przy użyciu urządzeń Vacumat[®].

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] GL 110

Barwiący preparat gruntujący do drewna na bazie żywicy alkidowej, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz.
Aplikacja także przy użyciu urządzeń Vacumat[®].

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] GL 210

Barwiący preparat gruntujący do drewna na bazie żywicy alkidowej, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz, np. ogrodzeń, elementów ogrodzeniowych, paneli tarasowych.
Szybkoschnący, tworzy powłokę lazurową, nie powoduje sklejania elementów.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] GL 220

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Preparat gruntujący na bazie akrylanu chroniący przed sinizną. Do powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz w procesach przemysłowych i rzemieślniczych. Zapobiega powstawaniu sinizny i pleśni.

Stosowanie: w tunelu natryskowym, automat malarski, VACUMAT[®], malowanie, zanurzanie i polewanie. Łatwy w użyciu, szybkoschnący, nie powoduje sklejania elementów.

Kolory: bezbarwny i biały, inne kolory na życzenie

Pojemność opakowań: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l



*Ostrożne stosowanie produktów biobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informację o produkcie.

Koralan[®]

Wodne powłoki przemysłowe

Do malowania wytwarzanych przemysłowo elementów drewnianych oraz materiałów drewnianych.

Powłoki 2 w 1

Koralan[®] UL 110

Lazura do drewna na bazie żywicy alkidowej, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz. Aplikacja także przy użyciu urządzeń Vacumat[®].

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 2,5 l | 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] UL 420

Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012*

Lazura do drewna na bazie akrylu do powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz w procesach przemysłowych i rzemieślniczych. Impregnacja, podkład oraz ochrona przed działaniem czynników pogodowych w jednym produkcie. Zapobiega powstawaniu sinizny i pleśni.

Stosowanie: w tunelu natryskowym, automat malarski, VACUMAT[®], malowanie, zanurzanie i polewanie. Łatwy w użyciu, szybkoschnący, nie powoduje sklejanía elementów.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 10 l | 20 l | 120 l | 1000 l



Koralan[®] UK 100

KONCENTRAT

Wodny koncentrat lazury na bazie akrylu, do przemysłowego, dekoracyjnego powlekania drewna, np. dźwigarów szalunkowych, desek do rusztowań.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] UK 110

KONCENTRAT

Wodny koncentrat lazury na bazie akrylu, do przemysłowego, dekoracyjnego powlekania drewna, np. dźwigarów szalunkowych, desek do rusztowań i palet.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Koralan[®] TKF

KONCENTRAT

Wodny koncentrat lazury na bazie żywicy alkidowej, do przemysłowego, dekoracyjnego powlekania drewna, np. drewna ogrodowego.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

*Ostrożne stosowanie produktów biobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informację o produkcie.

Koralan[®]

Wodne powłoki przemysłowe

Do malowania wytwarzanych przemysłowo elementów drewnianych oraz materiałów drewnianych.

Powłoki międzywarstwowe

Koralan[®] ZD 200

Bezbarwna, przeznaczona do polewania lazura na bazie akrylu, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz. Skutecznie zapobiega przebicciu barwnych składników drewna.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l

Powłoki nawierzchniowe

Koralan[®] ED 410

Lakier kryjący na bazie akrylu do powlekania w procesach rzemieślniczych i przemysłowych stabilnych wymiarowo elementów z drewna liściastego i iglastego. Aplikacja: malowanie przy pomocy pędzla, natryskiwanie (Airless, Airmix, Aircoat), malowanie wałkiem.

Kolory: Biały (kolory specjalne na życzenie).

Pojemność opakowań: 2,5 l | 20 l

Koralan[®] ED 417

Lakier kryjący na bazie akrylu do przemysłowego powlekania elementów drewnianych użytkowanych na zewnątrz. Aplikacja: VACUMAT[®], automat malarski, natryskiwanie, malowanie wałkiem.

Kolory: Biały (kolory specjalne na życzenie).

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l

Koralan[®] EL 100

Bezbarwna lazura do drewna na bazie poliuretanowo-akrylowej, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, nie powoduje sklejanía elementów, odporna na środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym i na obciążenia mechaniczne.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l

Koralan[®] EL 200

Bezbarwna lazura do drewna na bazie akrylu, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, nadaje się do polerowania. Aplikacja także przy użyciu urządzeń Vacumat[®].

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l

Koralan[®]

Wodne powłoki przemysłowe

Do malowania wytwarzanych przemysłowo elementów drewnianych oraz materiałów drewnianych.

Powłoki nawierzchniowe

Koralan[®] EL 410

Bezbarwna lazura do drewna na bazie akrylu, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, np. drewna klejonego.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 10 l | 20 l | 1000 l

Koralan[®] EL 510

Bezbarwna lazura do drewna na bazie akrylu, przygotowana do polewania, do przemysłowego powlekania elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz, np. drewna ogrodowego.

Kolory: na życzenie

Pojemność opakowań: 20 l | 120 l | 1000 l

Referencje



Koralan® Dekorlasur (lazura dekoracyjna)

Termy Toskana
Bad Orb, Niemcy



Koralan® Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny)

Hala sportowa
Ell, Luksemburg



Koralan® Designlasur (lazura dekoracyjna)

Opieka nad dzieckiem
Grenzach-Wyhlen, Niemcy



Korasit® KS2

Praia Da Barra
Aveiro, Portugalia




Koralan® Vergrauungslasur (lazura szara)

SOS Wioska Dziecięca
Sulzburg, Niemcy



Koralan® Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny)

ZAZ
Biberach, Niemcy

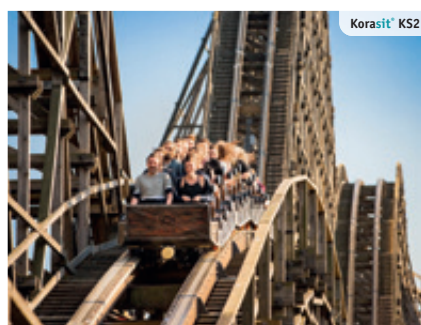


Korasit® KS2

Kolejka górską, Heide Park
Soltau, Niemcy



Koralan® Holzöl Spezial (olej do drewna specjalny)

EWS spółka energetyczna
Schönau, Niemcy

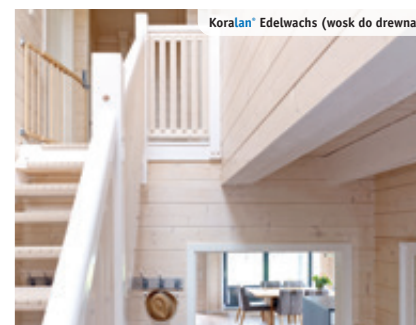

Koralan® Edetwachs (wosk do drewna)

Dom letniskowy Butenas
Knüllwald, Niemcy

Więcej informacji na www.kora-holzschutz.de/pl



Koralan® Dekorlasur (lazura dekoracyjna)

Nadwozie Eisemann
Fellbach, Niemcy



Koranol® Imprägnierlasur (lazura impregncyjna)

Dom modułowy greenspaces+
Dortmund, Niemcy



Koralan® Designlasur (lazura dekoracyjna)

Biurowiec Stadtbahnhof
Freudenstadt, Niemcy



Korasit® KS2

Plantacja owoców
Katalonia



Koralan® Außenfarbe (farba zewnętrzna)

Dom wakacyjny
Litwa



Koralan® Color-Lasur

Plac zabaw Westfalenpark
Dortmund, Niemcy




Koralan® Vergrauungslasur (lazura szara)

Przedszkole St. Barbara
Biberach, Niemcy



Koranol® Hartwachs-Öl (olej z twardym woskiem)

Budynek wystawienniczy Holz Gar
Egling, Niemcy

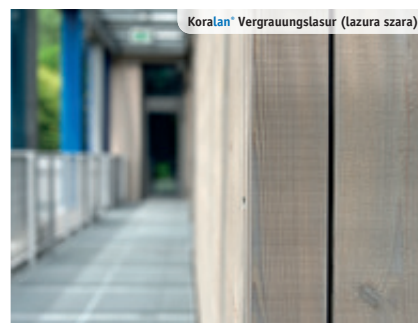

Koralan® Vergrauungslasur (lazura szara)


Szkoła im. Adolfa Reichweina
Freiburg, Niemcy



Kurt Obermeier GmbH

Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
NIEMCY
Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de/pl



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.