




WIR MACHEN HOLZ STARK.

KORA® Produkte zur Holzveredelung



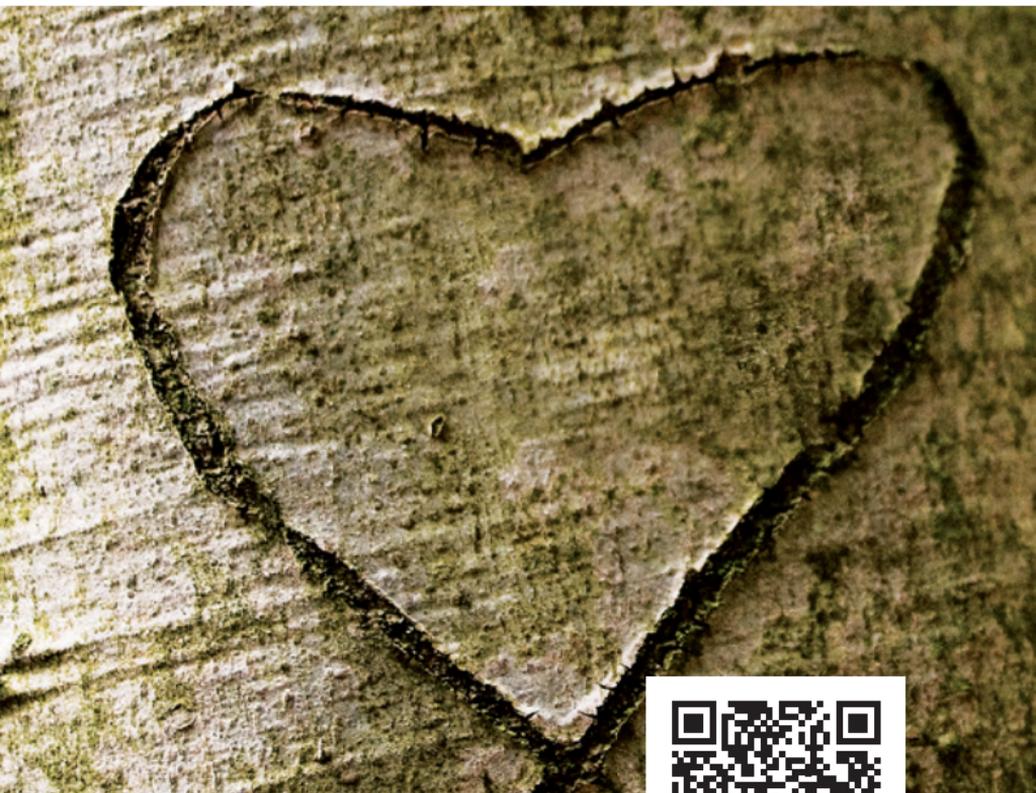

KORA® – wer wir sind



Willkommen bei KORA!

KORA® steht für Kurt Obermeier Raumland und für mehr als **75 Jahre Holzschutz-Erfahrung**. Bereits seit 1948 beliefern wir unsere Kunden in Fachhandel, Handwerk und Industrie mit professionellen Holzschutzprodukten.

Dieses in Jahrzehnten erworbene Know-how nutzen wir zur Entwicklung und Herstellung eigener Produkte in Premium-Qualität.

Dass sich professionelle Anwender für KORA® entscheiden, hat gute Gründe: die **hohe Qualität**, die **umfassende Produktpalette** sowie die ausführliche und **fundierte Beratung** durch unsere Holzschutz-Experten. Ihre persönliche Betreuung gibt Ihnen die Gewissheit, stets das passende Produkt auszuwählen und Ihr Holz optimal zu schützen.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council





Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|---|
| KORA® Holzschutz – über uns | 2 |
| KORA® Produktübersicht | 6 |
| Praktische Tipps | 8 |

Koranol®

| | |
|------------------------------|----|
| Koranol® Imprägnierlasur | 10 |
| Koranol® Imprägnierlasur Pro | 12 |
| Koranol® Compact MSL | 14 |
| Koranol® Zaun-Braun | 16 |
| Koranol® Holzpflegeöl | 18 |
| Koranol® Hartwachs-Öl | 20 |

Grundierungen

| | |
|------------------------|----|
| Koranol® Grund Farblos | 22 |
| Koranol® Holzbau Grund | 23 |

Koralan®

| | |
|-----------------------------|----|
| Koralan® Holzöl Spezial | 24 |
| Koralan® Holzöl-Spezial | 26 |
| Koralan® Holzöl | 28 |
| Koralan® Außenfarbe | 30 |
| Koralan® Dekorlasur | 32 |
| Koralan® Edelwachs | 34 |
| Koralan® Parkettlack | 36 |
| Koralan® Vergrauungslasur | 38 |
| Koralan® Color-Lasur | 40 |
| Koralan® Designlasur | 42 |
| Koralan® Isolierfarbe Weiß | 44 |
| Koralan® Hirnholzschutz | 45 |
| Koralan® Holzentgrauer | 48 |
| Koralan® Holzreiniger | 49 |
| Koratect® Antibelag | 50 |
| Koralan® Cut & Protect | 52 |
| Koralan® Beutenschutz-Farbe | 54 |
| Koralan® Beutenschutz-Lasur | 56 |
| Koralan® Futterzargen-Lack | 58 |

Zubehör

| | |
|------------------|----|
| Koralan® Zubehör | 60 |
|------------------|----|

Grundierungen

| | |
|-----------------------------------|----|
| Koralan® Imprägnier Grund Farblos | 46 |
| Koralan® Imprägnier Grund Weiß | 47 |

KORA® Produktübersicht

für außen

Grundierung

Koranol®

Grund Farblos s. 22
Holzbau Grund s. 23

für außen

Wetterschutz lasierend

Koranol®

Imprägnierlasur s. 10
Imprägnierlasur Pro s. 12
Compact MSL s. 14
Zaun-Braun s. 16
Holzpflegeöl s. 18

Auf Lösemittelbasis

Koralan®

Imprägnier Grund
Farblos s. 46

Imprägnier Grund
Weiß s. 47

Koralan®

Holzöl Spezial s. 24
Holzöl-Spezial s. 26
Holzöl s. 28
Dekorlasur s. 32
Vergrauungslasur s. 38
Color-Lasur s. 40
Designlasur s. 42
Hirnholzschutz s. 45

Auf Wasserbasis

für außen

**Wetterschutz
deckend**

Koranol[®]

für innen

**Oberflächen-
schutz**

Koranol[®]

Hartwachs-Öl s. 20

Auf Lösemittelbasis

Koralan[®]

Außenfarbe s. 30

Isolierfarbe Weiß s. 44

Koralan[®]

Dekorlasur s. 32

Edelwachs s. 34

Parkettlack s. 36

Isolierfarbe Weiß s. 44

Auf Wasserbasis

Praktische Tipps



Holz ist ein wertvolles Naturprodukt. Ungeschützt ist es Witterungseinflüssen jedoch schonungslos ausgesetzt. Die hochwirksamen Holzschutzprodukte von KORA® schützen Ihr Holz hervorragend vor Sonne, Regen und vielem mehr. So bleibt es lange schön und behält seinen Wert. Beachten Sie bei der Anwendung unserer Koranol®- und Koralan®-Produkte bitte folgende Hinweise:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Gehobelte Hölzer sollten Sie vor der Verarbeitung anschleifen (80er/120er Körnung), um hochstehende Holzfasern zu entfernen und um eine gleichmäßige Holzoberfläche zu erzielen. Dasselbe gilt für verwittertes Holz und Holz mit ungleichmäßiger Oberflächenstruktur.
- Vor einer großflächigen Verarbeitung ist es ratsam, den Farbton an einer unauffälligen Stelle zu prüfen.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Die Intensität der Farbtöne wird insbesondere durch die Untergrundbeschaffenheit, die Holzart, das Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst.



- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Frisch gestrichene Hölzer im Außenbereich sollten Sie bis zur vollständigen Trocknung des Anstrichs unbedingt vor Regen schützen.
- Je heller der gewählte Farbton und je intensiver die Bewitterung, desto kürzer sind die Nachpflegeintervalle.
- Ein farbloser Anstrich im Außenbereich bietet keinen UV-Schutz und reicht als alleiniger Anstrich nicht aus.
- Nur eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzoberfläche vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.
- Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Ausführliche Informationen über unsere Produkte und ihre Verarbeitung erhalten Sie unter www.kora-holzschutz.de oder direkt per QR-Code:



Koranol® Imprägnierlasur

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis,
lösemittelhaltig



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Offenporig

Ideal zur dekorativen Gestaltung von Nadelhölzern
im Außenbereich.

**Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz
in einem Produkt.**

Enthält wasserabweisende Wachse.

Der Anstrichfilm ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l



Anstrichfilm
vor Bläue und
Schimmel geschützt



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für
Nadelholz



Kiefer



Teak



Pinie/Kiefer



Nussbaum



Pinie




Palisander



Eiche hell



Ebenholz

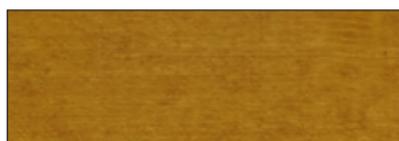

Eiche rustikal



Tannengrün



Kastanie



Silbergrau



Treibholz



Granit



Anthrazit



Quarz

Auch in Farblos erhältlich.

Die Sorte Farblos ist als alleiniger Anstrich im Außenbereich nicht geeignet.



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koranol® Imprägnierlasur Pro

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis,
lösemittelhaltig



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Offenporig



Ideal für Nadelholz im Außenbereich.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.
Enthält wasserabweisende Wachse.

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Aufbringmenge: 166–180 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l | 20 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bläue- und
Schimmelschutz



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für
Nadelholz



Kiefer



Teak



Pinie/Kiefer



Nussbaum



Pinie



Palisander



Eiche hell



Ebenholz



Eiche rustikal



Tannengrün



Kastanie



Silbergrau



Treibholz



Granit



Anthrazit



Quarz

Auch in Farblos erhältlich.

Die Sorte Farblos ist als alleiniger Anstrich im Außenbereich nicht geeignet.



1 l reicht für ca.
5–6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koranol® Compact MSL

Thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Transparent
- ✓ Seidenglänzend
- ✓ Elastisch

Als Wetterschutz und zur Oberflächengestaltung maßhaltiger und bedingt maßhaltiger Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt. Koranol® Compact MSL eignet sich z. B. für Holzhäuser, Außentüren, Fenster etc.

Aufbringmenge: ca. 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l



stark
wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca.
5–6 m² bei zwei
Arbeitsgängen



Farblos ¹⁾



Opalweiß



Antikgrau



Esche



Kiefer



Altkiefer



Mahagoni



Eiche hell



Eiche dunkel



Teak



Palisander



Nussbaum




Silber



Silbergrau



Ebenholz

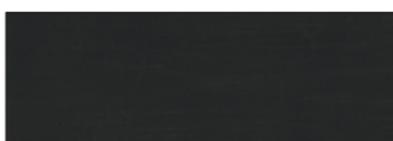

Anthrazit



Schwedenrot



Moosgrün

1) als alleiniger Anstrich im Außenbereich nicht geeignet

Koranol® Zaun-Braun

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Transparent
- ✓ Kein Abblättern

Die braun angefärbte Holzlasur eignet sich bestens zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Garten, z. B. für Zäune, Pergolen, Gatter etc.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l




wasserabweisend




UV-Schutz



1 l reicht für ca. 6–8 m²
bei zwei Arbeitsgängen

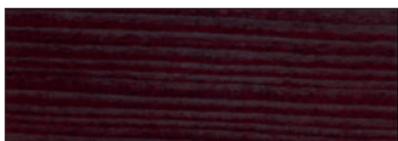

Dunkelbraun

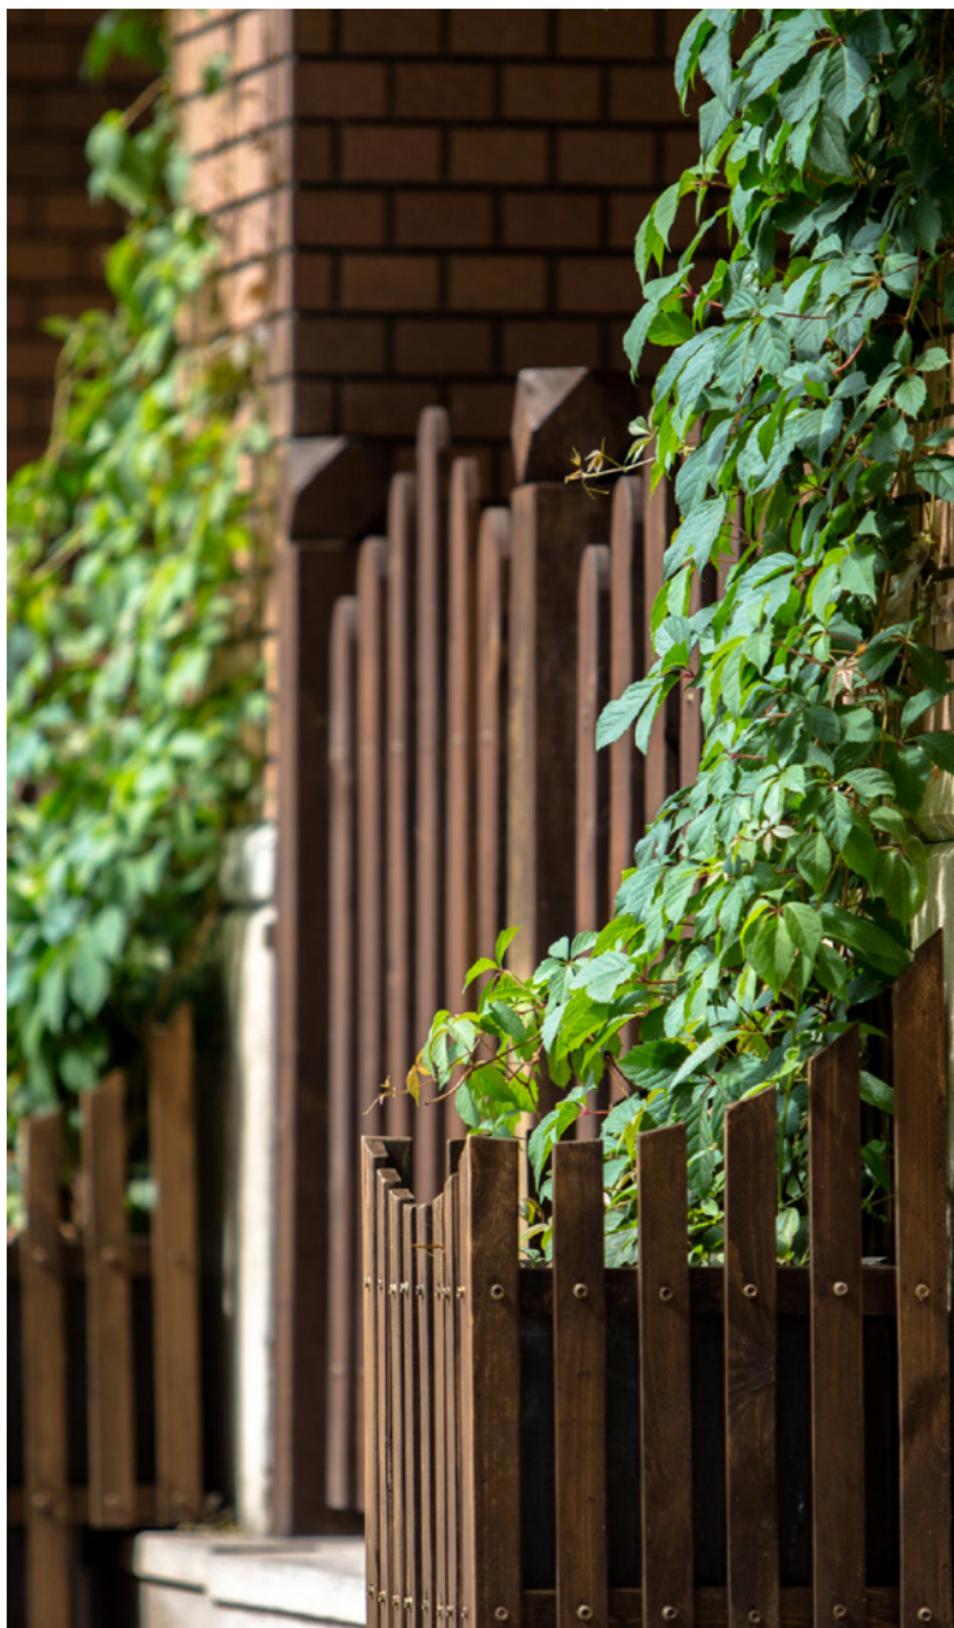

Koranol® Holzpflegeöl

Holzpflegeöl auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Transparent
- ✓ Hohes Eindringvermögen

Für alle Hölzer, bei denen der natürliche Holzcharakter besonders hervorgehoben und lange erhalten werden soll. Durch den Zusatz von Spezialwachsen wirkt das Holzpflegeöl wasserabweisend und bewährt sich deshalb besonders für Gartenmöbel, Dichtzäune, Terrassendielen, Rankgitter etc.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l



wasserabweisend



UV-Schutz



1 l reicht für ca. 6–8 m²
bei zwei Arbeitsgängen



Natur



Pinie



Lärche



Bangkirai



Koranol® Hartwachs-Öl

Universell einsetzbares Boden- und Möbelwachs

für innen



Eigenschaften:

- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Polierfähig
- ✓ Vergilbungsarm
- ✓ Seidenmatter Glanz
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend

Zur dekorativen Gestaltung aller Hölzer und Böden im Innenbereich.

Atmungsaktiv, offenporig, seidenmatter Glanz.
Auch in Farblos Matt erhältlich.

Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen.
Auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Nr. Z-157.10-159
(emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: 70 g/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l



hochabriebfest



wasserabweisend



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



1 l reicht für
ca. 14 m²



Farblos (schwach anfeuernd)
Auch in Farblos Matt erhältlich.



Naturweiß



Koranol® Grund Farblos

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis,
lösemittelhaltig

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Geruchsarm



Zur Behandlung von Nadelhölzern für den Außenbereich, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden. Vorbeugend wirksam gegen Fäulnis, Bläue- und Schimmelpilzbefall. Geeignet für Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Zäune etc.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Aufbringmenge: 135–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l



Farblos

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Bläue-, Schimmel-
und Fäulnischutz



ideal für
Nadelholz



1 l reicht für ca. 7–8 m²
bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Holzbau Grund

Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel für den Profi



Eigenschaften:

- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Farblos
- ✓ Geruchsarm



Anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Vorbeugung (Iv, P) und Bekämpfung (Ib) gemäß DIN 68800 Teil 3 und 4. Zur Anwendung auf allen Hölzern, die den Gebrauchsklassen 1–3 zugeordnet sind. Für tragende und/oder aussteifende Holzbauteile wie Dachstühle, Holzkonstruktionen, Stützen sowie nichttragende Hölzer im Hochbau. **Nur für berufsmäßige Anwender, bekämpfende Maßnahmen nur durch sachkundige Anwender.**

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Anwendungsmenge:

- Streichen, Rollen, Tauchen, Fluten:
vorbeugend: 100 ml/m²; insektenbekämpfend: 350 ml/m²
- Bohrlochbehandlung:
insektenbekämpfend mit vorbeugender Wirkung: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bläue- und Fäulnischutz



Insektenschutz



1 l reicht für ca. 6–11 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Holzöl Spezial

Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Lasierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Ablättern



Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz. Für Holz im Außenbereich, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.

Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Gebindegrößen: 10 l | 20 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bläue- und Schimmelschutz



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für Nadelholz



UV-Natur (auf Lärchenholz)



Lärche



Kiefer



Eiche hell



Bangkirai



Teak



Tabakbraun



Palisander



Nussbaum



Salzgrün



Silbergrau



1 l reicht für ca.
5–6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Holzöl-Spezial

Premium Holzpflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Lasierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Ablättern

Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z. B. Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für Nadelholz



UV-Natur (auf Lärchenholz)



Lärche



Kiefer



Eiche hell



Bangkirai



Teak



Tabakbraun



Palisander



Nussbaum



Salzgrün



Silbergrau



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Holzöl

Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Lasierend
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Erzeugt samtige Oberflächen

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen, besonders aus Harthölzern. Für Holz im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel, Riffeldielen. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen
(80–120 ml/m² auf Harthölzern)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



ideal für
Hartholz



Lärche (auf Lärchenholz)



Garapa (auf Limbholz)



UV Natur (auf Teakholz)



Bangkirai (auf Teakholz)



Teakholz (auf Teakholz)



tintbar



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Außenfarbe

Wetterschutzfarbe auf Acrylat- und Wasserbasis



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Deckend
- ✓ Seidenglänzend
- ✓ Elastisch

Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich, z. B. für Dachuntersichten, Fachwerk, Außentüren, Zäune etc. Auch für mineralische und metallische Untergründe geeignet, wie Beton- und Putzflächen sowie für Zinkblech. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Farblos oder Weiß zu verwenden.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3

„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3




tintbar



1 l reicht für ca.
6–7 m² bei zwei
Arbeitsgängen



Weiß

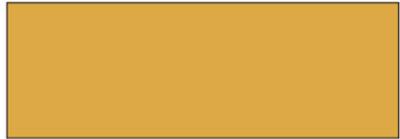


Gelb



Brillantgelb



Rotbraun

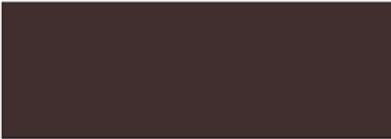

Dunkelbraun



Blau



Taubenblau



Kobaltblau



Rot



Schwedenrot



Grün



Moosgrün



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

Koralan® Dekorlasur

Holzlasur auf Acrylat- und Wasserbasis

für innen + außen



Eigenschaften:

- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Geruchsarm

Innenbereich: Schützt vor Flecken, Schmutz und Staub und vermindert deutlich die Holzvergilbung.

Außenbereich: Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Schützt vor Sonne durch die Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV-Absorber. Bei der Verwendung im Außenbereich empfehlen wir einen Voranstrich mit Koralan® Imprägnier Grund Farblos.

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



tintbar



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen



Farblos (nur für innen)



Opalweiß



Antikgrau



Kiefer



Teak



Eiche dunkel



Palisander



Silber



Ebenholz



Schwedenrot



Blassweiß



Kalkweiß



Esche



Altkiefer



Eiche hell



Mahagoni



Nussbaum



Silbergrau



Anthrazit



Moosgrün

Koralan® Edelwachs

Premium-Holzschutz auf Wasserbasis, polierbar



für innen



Eigenschaften:

- ✓ Schnell trocknend, polierbar
- ✓ Gute Chemikalienbeständigkeit
- ✓ Reduziert die Kratzempfindlichkeit
- ✓ Betont Struktur und Maserung

Schützt Holzoberflächen vor Flecken, Schmutz und Staub und vermindert deutlich die Holzvergilbung durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente sowie eines speziellen UV-Absorbers. Koralan® Edelwachs enthält hydrophobierende und schützende Wachse. Zur dekorativen Oberflächenveredelung von Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Profilhölzern u. v. m.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 60–80 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



auf Wasserbasis



UV-Schutz



Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3



tintbar



1 l reicht für ca. 12–15 m² bei zwei Arbeitsgängen



Lichtweiß



Kalkweiß



Silbergrau



Farblos



Naturholz



Haselnuss



Sand



Schiefer



Teakholz



Koralan® Parkettlack

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis, seidenglänzend

für innen



Eigenschaften:

- ✓ Seidenglänzend
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Betont die Holzmaserung
- ✓ Schnell trocknend


Hochabriebfeste Oberflächenversiegelung für Parkette und Holzfußböden im Innenbereich. Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel etc.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Nr. Z-157.10-36
(emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: 250 g/m²
in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



hochabriebfest



wasserabweisend



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



1 l reicht für ca.
4 m² bei zwei
Arbeitsgängen



Farblos



Koralan® Vergrauungslasur

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Lasierend

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für moderne Holzfassaden oder Fassadenprofile, aber auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente.

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



ideal für
Nadelholz



Kies



Pyrit



Quarz



Basalt



Silber



Zink



Granit




Flint



Lehm



Graphit

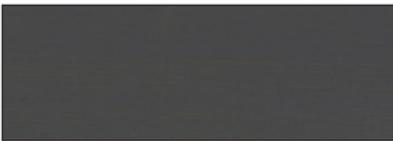

Schiefer



Anthrazit



tintbar



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Color-Lasur

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Lasierend

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holz im Außenbereich, z. B. für Holz im Garten, Holzfassaden, Block- und Gartenhäuser und vieles mehr. Koralan® Color-Lasur ist feuchtigkeitsregulierend und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) sowie vor Vergrauung.

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



ideal für
Nadelholz



Opalweiß



Zitronengelb



Kiefer



Eiche



Kastanie



Blutorange



Schwedenrot



Lichtblau



Capriblau



Stahlgrau



Maigrün



Ebenholz



tintbar



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Designlasur

Effektlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:



- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Kein Ablättern
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Lasierend

Schützt Fassaden und Flächen aus Holz vor Sonne und Regen und veredelt sie mit einem faszinierenden Brillant-Effekt, der durch feinste Alu-Pigmente in der Lasur erzeugt wird. Damit eignet sich Koralan® Designlasur ideal, um auf elegante Art Akzente zu setzen – zum Beispiel bei gestalterisch anspruchsvollen Architekturprojekten oder hochwertigen Gartenholzelementen.

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3
„Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.**

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l



wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



Brillant-Effekt



Kristall



Silber



Petrol



Opal



Pyrit



Sand



Quarz



Amber




Koralle



Platin



Schiefer

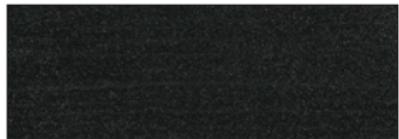

Onyx



tintbar



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Isolierfarbe Weiß

Deckende Sperrgrundierung auf Wasserbasis

für innen + außen



Eigenschaften:

- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Geruchsarm

Für Hölzer im Außenbereich, die deckend gestrichen werden sollen, z. B. Dachuntersichten, Fachwerk, Fenster, Zäune. Vermindert das Durchschlagen farbiger Holzinhaltstoffe bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier Grund Weiß zu verwenden. Auch im Innenbereich anwendbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l



Weiß



wasserabweisend



absperrend



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



1 l reicht für ca.
6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Hirnholzschutz

Versiegelung auf Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten

Feuchtigkeitsregulierender, farbloser Anstrich zur Behandlung von Hirnholzflächen (z. B. bei Balkenköpfen oder Riffeldielen). Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes und somit die Rissbildung. Vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen.

Aufbringmenge: ca. 150–200 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 250 ml | 0,75 l | 2,5 l



Farblos



auf Wasserbasis



absperrend



1 l reicht für ca.
5–6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Imprägnier Grund Farblos

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Füllt die Holzporen
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Leicht schleifbar
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l



Farblos



Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt



auf Wasserbasis



ideal für Nadelholz



1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Imprägnier Grund Weiß

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Füllt die Holzporen
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Leicht schleifbar
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche

Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Im System mit Koralan® Isolierfarbe Weiß und Koralan® Außenfarbe zu verwenden.

Für Holz im Außenbereich.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: ca. 120–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l



Weiß



Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt



auf Wasserbasis



ideal für Nadelholz



1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Holzentgrauer

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar



effektiv und
tiefenwirksam



Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich, z. B. für alte Terrassendielen und vergraute Gartenmöbel. Der natürliche Holzfarbton von unbewittertem Holz wird wieder sichtbar. Tiefenwirksam. Auf Oxalsäurebasis.

Aufbringmenge: ca. 50–150 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l



auf Wasserbasis



einfache
Verarbeitung



1 l reicht für
ca. 8–12 m²

Koralan® Holzreiniger

Reinigungskonzentrat, wasserverdünntbar



effektiv und tiefenwirksam



Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünntbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Riffeldielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Tiefenwirksam mit guter Reinigungswirkung – ideal als Vorbehandlung für den Einsatz von Koralan® Holzöl, Koralan® Holzöl Spezial usw.

Aufbringmenge: ca. 20–60 ml/m², je nach Verdünnungsgrad und Untergrund

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l



auf Wasserbasis



einfache Verarbeitung



1 l reicht für ca. 15–50 m²

Koratect® Antibelag

Hochaktives Reinigungskonzentrat

effektiv und
tiefenwirksam



Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Entfernung von Grünbelägen auf mineralischen Untergründen und Hölzern und zum Schutz von Baumaterialien. Gehwegplatten, Mauern, Ziegel oder Zäune werden mit Koratect® Antibelag mühelos von Grünbelägen befreit.

Aufbringmenge: ca. 100 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 25 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.




auf Wasserbasis



einfache
Verarbeitung



1 l reicht für
ca. 20–50 m²

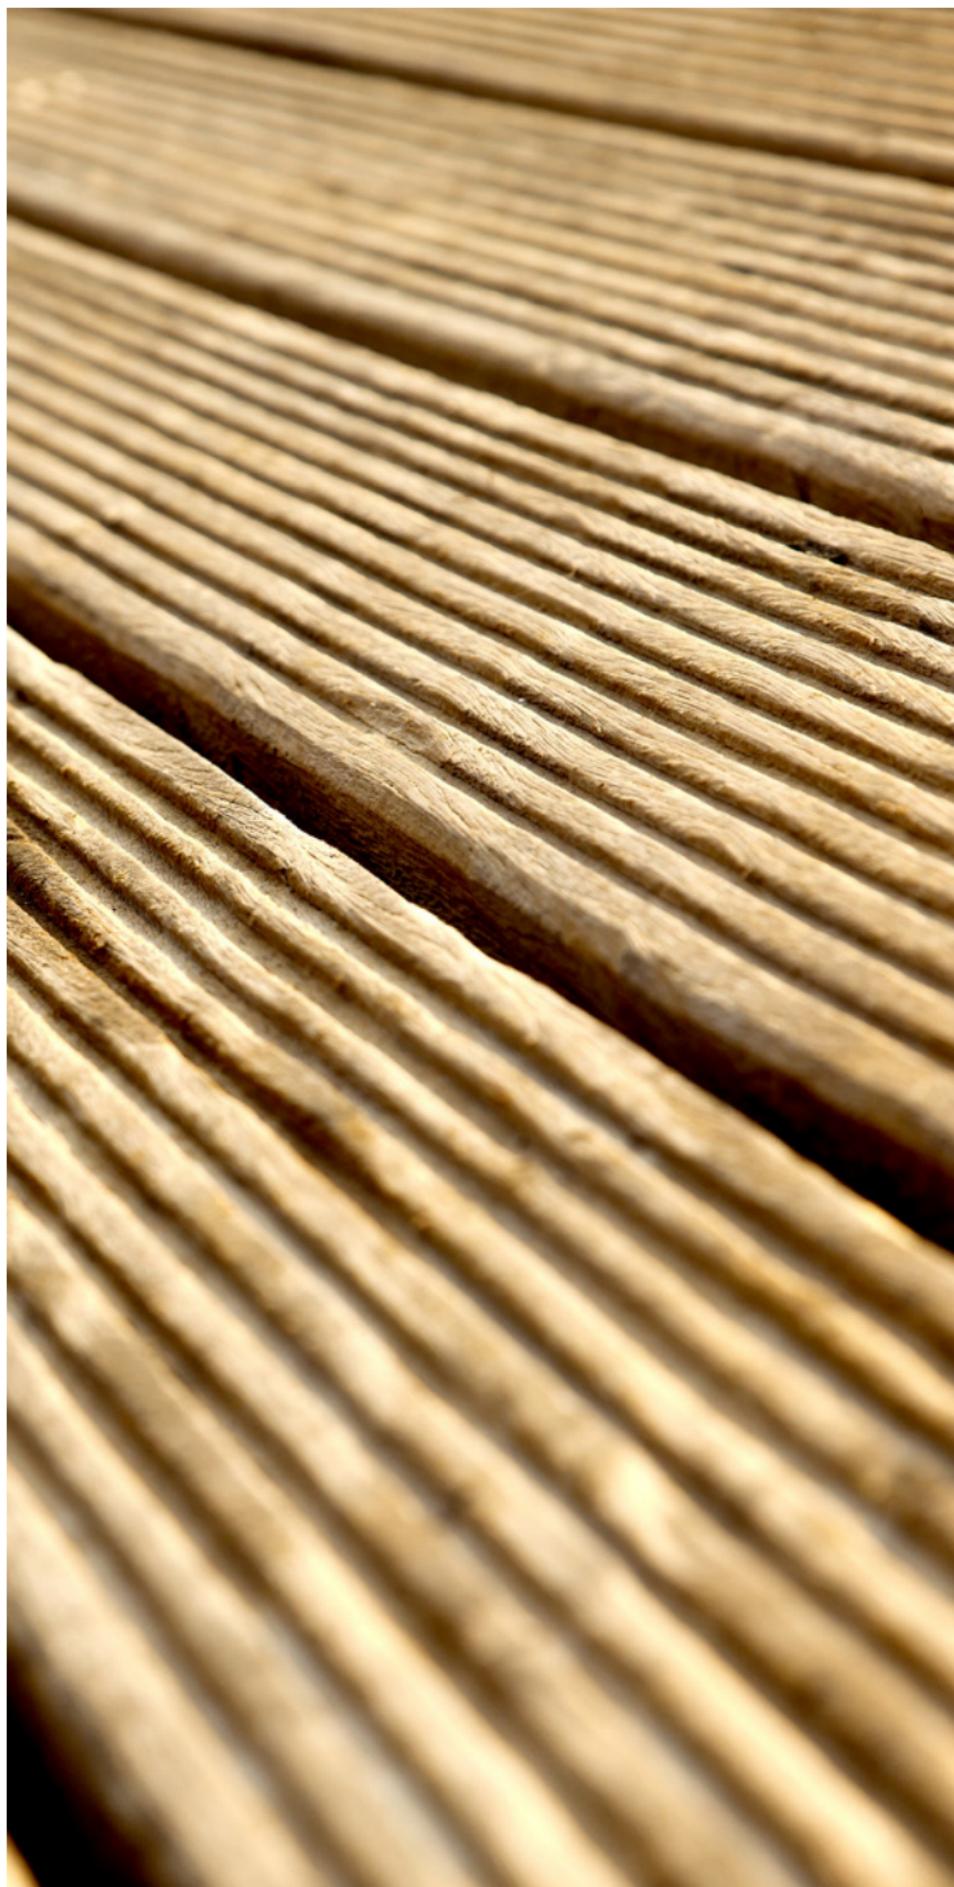

Koralan® Cut & Protect

Beschichtungsmaterial auf Wasserbasis



für außen



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Lasierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Ablättern

Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt. Besonders geeignet für Produkte aus Nadelholz.

Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Schützt außerdem Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen).

Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Pilzbefall.

Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l



Anstrichfilm
vor Bläue und
Schimmel geschützt



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für
Nadelholz



Grün



Braun



Grau



1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Beutenschutz-Farbe

Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Geprüfte Bienen- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
verträglichkeit
- ✓ Verläuft gut ✓ Nach Trocknung wasser-
abweisend
- ✓ Deckend, elastisch ✓ Milder Geruch

Deckender Schutzanstrich und dekorative Oberflächenveredelung für Holz und Styropor® (Polystyrol) im Außenbereich.

Schützt Bienenkästen und Beutenteile vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 375 ml | 750 ml | 2,5 l



stark
wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



geprüft
bienen-
verträglich



Weiß



Gelb



Rot



Blau



Grün



Braun



1 l reicht für ca.
6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Beutenschutz-Lasur

Holzlasur auf Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Geprüfte Bienen- ✓ Schnell trocknend bei
verträglichkeit guter Offenzeit
- ✓ Gut verstreichbar ✓ Geruchsarm, nach
Trocknung geruchlos
- ✓ Verläuft gut

Für die Oberflächenveredelung und zur dekorativen Oberflächen-gestaltung von Holz im Außenbereich. Schützt Holzbienenkästen, Beutenteile, Bienenhäuser und andere Holzbauteile in der Imkerei vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 750 ml | 2,5 l



stark
wasserabweisend



UV-Schutz



Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



geprüft
bienen-
verträglich



Kiefer



Nussbaum



Tannengrün



1 l reicht für ca.
6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Futterzargen-Lack

Siegel-Lack auf Wasserbasis

für außen



Eigenschaften:

- ✓ Geprüfte Bienen- ✓ Schnell trocknend bei
verträglichkeit guter Offenzeit
- ✓ Farblos ✓ Geruchsarm, nach
Trocknung geruchlos
- ✓ Verläuft gut

Farbloser Schutzanstrich zur Oberflächenversiegelung von Futterzargen und Futtertaschen aus Holz und Styropor® (Polystyrol) in der Imkerei.

Schützt die Futterzarge innen vor Nässe und Verschmutzung.

Geprüfte Bienenverträglichkeit.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 750 ml | 2,5 l



stark
wasserabsperrend



UV-Schutz




Sicherheit von
Spielzeug nach
DIN EN 71-3



geprüft
bienen-
verträglich



Farblos

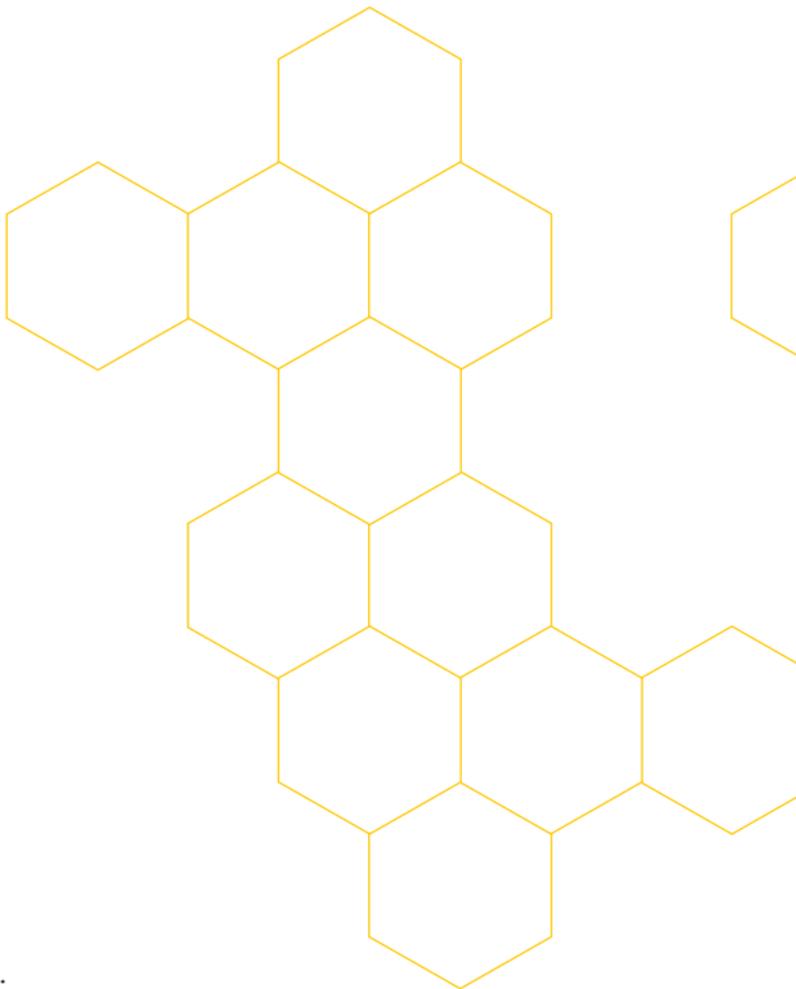

1 l reicht für ca.
6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

KORA® Zubehör zum Reinigen und Pflegen von Holz



KORA® Flächenstreicher

Fußbodenstreichbürste 15 cm, Besatz mit robuster Kunstfaser-mischung, Holzkörper, verzinkter Halter seitlich für Stiel. Ideal für Erstbeschichtung und Renovierung von z. B. verlegten Terrassendielen.



KORA® Schrubber

Schrubber 22 cm mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser, 5-reihig, 3-Seiten-Bart, mit Stielhalterung. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzflächen.





KORA® Holzstiel

Robuster Holzstiel,
Länge 140 cm/Ø 26 mm,
passend für Flächenstreicher
und Schrubber.



KORA® Bürste

Bürste mit Besatz aus
kräftiger, hitze- und
säurebeständiger
Pflanzenfaser.
Ideal zur Reinigung
und Entgraung
von Holzflächen.



Referenzen



Toskana Therme
Bad Orb



Saatgutzentrum
Hanau-Wolfgang




Ferienhaus
Litauen



Wohnanlage Kirschgarten
Halle



Straßenmeisterei
Mersch, Luxemburg

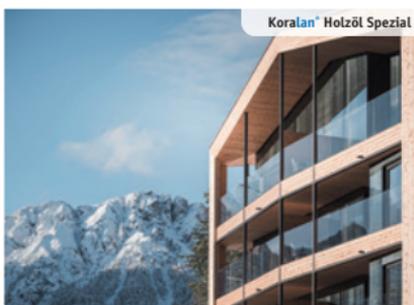


Berghotel Zirm
Südtiroler Dolomiten

Mehr Infos unter www.kora-holzschutz.de



Holzgroßhandel Hilger Holz
Kall

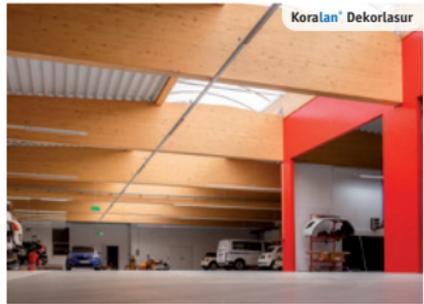

Karosserie Eisemann
Fellbach




Holzbau Bildungszentrum
Baden-Württemberg



Seniorenzentrum Waldheim
Baiersbronn



Bauhof
Unterföhring

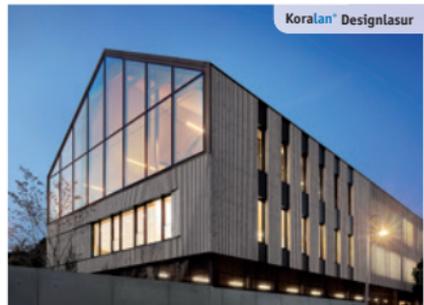

Bürogebäude Stadtbahnhof
Freudenstadt



WIR MACHEN HOLZ STARK.

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Telefon: +49 2751 524-0
info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de