



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

KORA® Produits de traitement du bois





Bienvenue chez KORA !



KORA® – qui sommes-nous

KORA® signifie Kurt Obermeier Raumland et est synonyme de plus de **75 d'expérience dans la protection du bois**. Depuis 1948, nous fournissons des produits de protection du bois professionnels à nos clients dans le commerce spécialisé, l'artisanat et l'industrie.

Nous utilisons ce savoir-faire acquis au fil des décennies pour développer et fabriquer nos propres produits dans une qualité premium.

Ce n'est pas un hasard si les utilisateurs professionnels optent pour KORA®, cela s'explique par la **grande qualité, la vaste palette de produits** ainsi que par **les conseils approfondis et solides** de nos experts en protection du bois. Votre suivi personnalisé vous permet d'être sûr de toujours choisir le bon produit et de protéger votre bois de façon optimale.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council





Table des matières

KORA® Protection du bois – A propos de nous	2
Aperçu des produits KORA®	6
Conseils pratiques	8

Koranol®

Koranol® Imprägnierlasur (Lasure d'imprégnation)	10
Koranol® Imprägnierlasur Pro (Lasure d'imprégnation)	12
Koranol® Compact MSL	14
Koranol® Zaun-Braun (Clôture-Brun)	16
Koranol® Holzpflegeöl (Huile d'entretien du bois)	18
Koranol® Hartwachs-Öl (Huile à cire rigide)	20

Enduits

Koranol® Grund Farblos (Enduit incolore)	22
Koranol® Holzbau Grund (Enduit pour construction en bois)	23

Koralan®

Koralan® Holzöl-Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois)	24
Koralan® Holzöl (Huile Saturateur pour bois)	26
Koralan® Außenfarbe (Peinture extérieure)	28
Koralan® Dekorlasur (Lasure de décoration)	30
Koralan® Edelwachs (Cire de qualité)	32
Koralan® Parkettlack (Vernis pour parquet)	34
Koralan® Vergraungslasur (Huile Saturateur de pré-grisaillement)	36
Koralan® Color-Lasur (Lasure de couleur)	38
Koralan® Designlasur (Lasure design)	40
Koralan® Isolierfarbe Weiß (Peinture d'isolation blanche)	42
Koralan® Hirnholzschutz (Protection du bois de bout)	43
Koralan® Holzentgrauer (Produit anti-grisonnement pour le bois)	46
Koralan® Holzreiniger (Produit nettoyant pour le bois)	47
Koratect® Antibelag (Anti-dépôt)	48
Koralan® Beutenschutz-Farbe (Peinture de protection pour ruches)	50
Koralan® Beutenschutz-Lasur (Lasure de protection pour ruches)	52
Koralan® Futterzargen-Lack (Vernis pour nourrisseurs)	54

Accessoires

Koralan® Accessoires	56
Koralan® Imprägnier Grund Farblos (Apprêt incolore)	44
Koralan® Imprägnier Grund Weiß (Apprêt blanc)	45

Aperçu des produits KORA®

	pour l'extérieur	pour l'extérieur
À base de solvants	Apprêt Koranol® Grund Farblos Enduit incolore P. 22 Holzbau Grund Enduit pour construction en bois P. 23	Protection contre les intempéries lasurée Koranol® Imprägnierlasur Lasure d'imprégnation P. 10 Compact MSL P. 14 Zaun-Braun Clôture-Brun P. 16 Holzpflegeöl Huile d'entretien du bois P. 18
	Koralan® Imprägnier Grund Farblos Enduit d'imprégnation incolore P. 44 Imprägnier Grund Weiß Enduit d'imprégnation blanc P. 45	Koralan® Holzöl-Spezial Huile Saturateur spéciale p. bois P. 24 Holzöl Huile Saturateur pour bois P. 26 Dekorlasur Lasure de décoration P. 30 Vergrauungslasur Huile Saturateur de pré-grisaillement P. 36 Color-Lasur Lasure de couleur P. 38 Designlasur Lasure design P. 40 Hirnholzschutz Protection du bois de bout P. 43

	pour l'extérieur	pour l'intérieur
À base de solvants	Protection contre les intempéries couvrante Koranol®	Protection de surface Koranol® Hartwachs-Öl Huile à cire rigide P. 20
	Koralan® Außenfarbe Peinture extérieure P. 28 Isolierfarbe Weiß Peinture isolante blanche P. 42	Koralan® Dekorlasur Lasure de décoration P. 30 Edelwachs Cire de qualité P. 32 Parkettlack Vernis pour parquet P. 34 Isolierfarbe Weiß Peinture isolante blanche P. 42

Conseils pratiques



Le bois est un produit naturel précieux. Sans protection, il est cependant exposé aux intempéries impitoyables. Les produits de protection du bois hautement efficaces de KORA® protègent parfaitement votre bois contre le soleil, la pluie et bien plus. Il reste ainsi longtemps beau et conserve sa valeur. Dans le cadre de l'utilisation de nos produits Koranol® et Koralan®, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Vous devez poncer le bois raboté avant de le traiter (grain de 80/120), pour éliminer les fibres de bois relevées et obtenir une surface de bois homogène. Cela vaut également pour le bois exposé aux intempéries et le bois avec une structure de surface non homogène.
- Avant de procéder à un traitement sur une grande surface, il est conseillé de vérifier la teinte sur un endroit non visible.
- Nous recommandons par principe d'effectuer un test.
- L'intensité des couleurs est notamment influencée par la nature du support, le type de bois, le procédé d'application et l'humidité du bois.



- En cas de conditions défavorables (humidité élevée de l'air, faible température), le séchage peut durer nettement plus longtemps.
- Les bois fraîchement peints à l'extérieur doivent impérativement être protégés contre la pluie jusqu'à ce qu'ils soient entièrement secs.
- Plus la teinte choisie est claire et plus les intempéries sont intenses, plus les intervalles d'entretien sont courts.
- Une peinture incolore à l'extérieur n'offre pas de protection contre les UV et ne suffit pas comme seule couche.
- Seul un entretien régulier protège votre surface en bois contre le soleil, la pluie et le grisonnement et réduit le gonflement et l'affaiblissement du bois.
- Avant de procéder au traitement, veuillez respecter les indications dans les fiches techniques et sur les récipients.

Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits et leur application sur www.kora-holzschutz.de ou directement via le code QR :



Koranol® Imprägnierlasur

Lasure d'imprégnation

Lasure de protection du bois premium à base de résine alkyde, contient des solvants



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Extrêmement transparente
- ✓ Pores ouverts
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Pas d'écaillage

Idéale pour le traitement décoratif des bois de conifères à l'extérieur.

Imprégnation, couche de fond et protection décorative contre les intempéries en un seul produit.

Contient des cires hydrofuges.

Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures.

Quantité à appliquer : 120–160 ml/m²

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L



Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures



Hydrofuge



Protection anti-UV



Idéal pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail



Pin



Conifère/Pin



Conifère



Chêne clair



Chêne rustique



Marronnier



Bois flotté



Anthracite



Teck



Noyer



Palissandre



Bois d'ébène



Vert sapin



Gris argent



Granit



Quartz

Également disponible en version incolore.
La variété incolore ne convient pas comme seule couche à l'extérieur.

Koranol® Imprägnierlasur Pro

Lasure d'imprégnation

Lasure de protection du bois premium à base de résine alkyde, contient des solvants



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Extrêmement transparente
- ✓ Pores ouverts
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Pas d'écaillage



Idéale pour le bois de conifères en extérieur.

Imprégnation de protection du bois, apprêt et protection décorative contre les intempéries en un seul produit.

Effet préventif contre le bleuissement et les moisissures. Contient des cires hydrofuges.

Produit biocide autorisé selon le règlement (UE) 528/2012.

Quantité à appliquer : 166 à 180 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 2,5 l | 5 l | 20 l

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Protection contre le bleuissement et les moisissures



Hydrofuge



Protection anti-UV



Idéal pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 5-6 m² en deux étapes de travail



Pin



Conifère/Pin



Conifère



Chêne clair



Chêne rustique



Marronnier



Bois flotté



Anthracite



Teck



Noyer



Palissandre



Bois d'ébène



Vert sapin



Gris argent



Granit



Quartz

Également disponible en version incolore. La variété incolore ne convient pas comme seule couche à l'extérieur.

Koranol® Compact MSL

Lasure de couche intermédiaire thixotrope à base de résines alkydes, contient des solvants



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Élastique
- ✓ Transparente
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Brillant satiné

Comme protection contre les intempéries et pour la finition de surface sur des bois dimensionnés et partiellement dimensionnés à l'extérieur sans contact avec le sol.

Le Koranol® Compact MSL convient par exemple pour les maisons en bois, les portes extérieures, les fenêtres, etc.

Quantité à appliquer : env. 160–200 ml/m² en deux à trois étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L



Particulièrement hydrofuge



Protection anti-UV



1 L suffit pour env. 5–6 m² en deux étapes de travail



Incolore ¹⁾



Gris antique



Pin



Chêne clair




Teck



Palissandre



Argent



Ebène



Rouge suédois



Blanc opale



Frêne



Vieux pin



Chêne foncé



Acajou



Noyer



Gris argent



Anthracite




Vert mousse

1) Ne convient pas pour une couche unique à l'extérieur

Koranol[®] Zaun-Braun

Clôture-Brun

Lasure pour bois à base de résines alkydes, contient des solvants

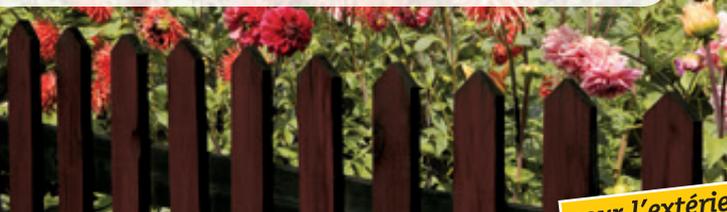

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Transparente
- ✓ Pas d'écaillage


La lasure pour bois de couleur brune convient parfaitement pour le traitement de surface décoratif de bois dans le jardin, par exemple pour les clôtures, les pergolas, les grilles, etc.

Quantité à appliquer : 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 2,5 L | 5 L



Dunkelbraun

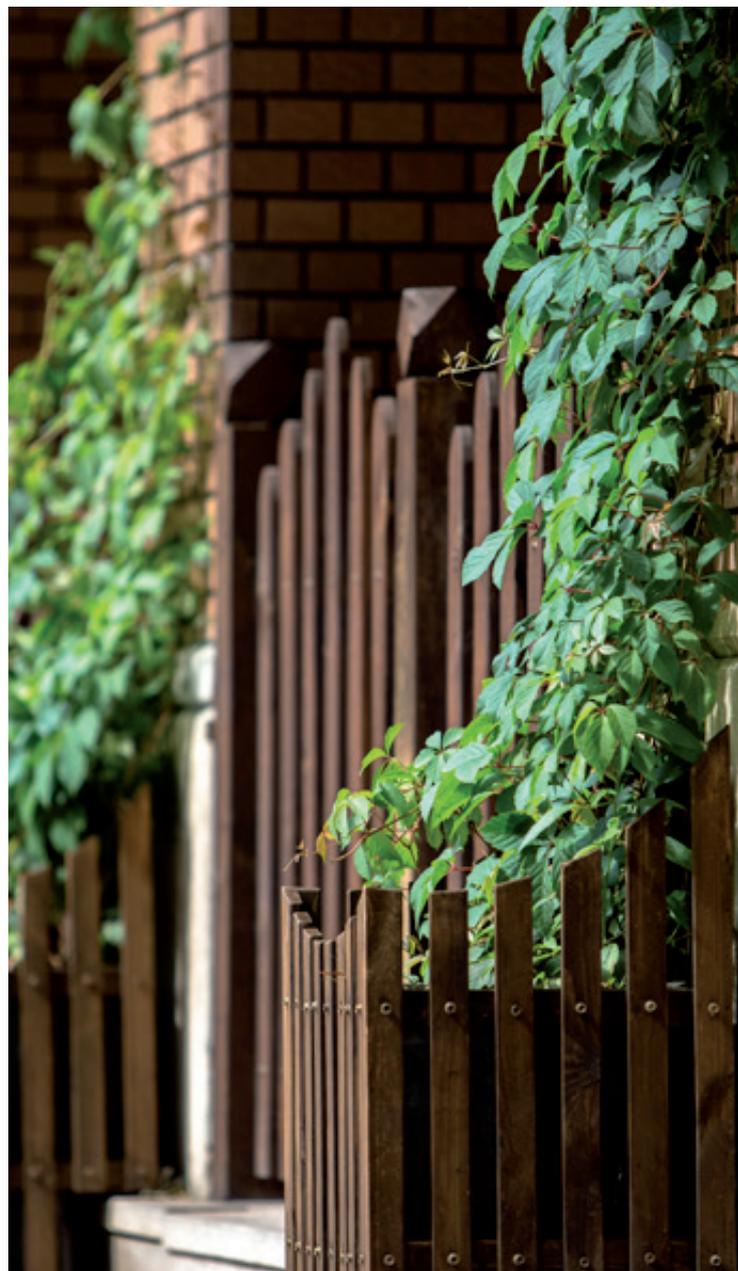

Hydrofuge

16



Protection anti-UV



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koranol® Holzpflegeöl

Huile d'entretien du bois

Huile d'entretien du bois à base de résines alkydes, contient des solvants

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Transparente
- ✓ Grande capacité de pénétration

Pour tous les bois, dont le caractère naturel du bois doit être particulièrement mis en valeur ou préservé de façon durable. Grâce à l'ajout de cires spéciales, l'huile d'entretien du bois a un effet hydrofuge et convient donc particulièrement pour les meubles de jardin, les pare-vues, les lames de terrasse, les treillis, etc.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L



Hydrofuge



Protection anti-UV



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail



Nature



Pin



Mélèze



Bangkirai



Koranol® Hartwachs-Öl

Huile à cire rigide

Cire universelle pour sols et meubles



pour l'intérieur



Caractéristiques :

- ✓ Respirante
- ✓ Polissable
- ✓ Ne jaunit pas
- ✓ Brillance mate satinée
- ✓ Régulation de l'humidité

Pour l'agencement décoratif de tous les bois et sols à l'intérieur. La base de l'huile cire dure est composée d'huiles et de cires naturelles et assure une vitrification de surface hautement résistante à l'abrasion.

Résistance au glissement « R 10 » selon la norme DIN 51130:2014.

Homologation de construction générale numéro : Z-157.10-159 (produit de construction aux émissions testées selon les spécifications DIBt)

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : 70 g/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L



Extrêmement résistant à l'usure



Hydrofuge



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



1 L suffit pour env. 14 m²



Incolore (ravive légèrement les couleurs)



Blanc nature

Disponible aussi en incolore mat.



Koranol® Grund Farblos

Enduit incolore

Apprêt de protection du bois à base de résines alkydes, contient des solvants

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Améliore la résistance et l'adhérence pour les couches suivantes
- ✓ Bonne pénétration dans le bois
- ✓ Peu odorant



Pour traiter les bois de conifère à l'extérieur, qui doivent ensuite être traités de façon décorative avec des lasures, de la peinture ou du vernis. Effet préventif contre les champignons (pourriture), le bleuissement et les moisissures. Convient pour les revêtements extérieurs, les portails, les pergolas, les clôtures, etc.

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012.

Quantité à appliquer : 135–140 ml/m²

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 5 L | 20 L



Incolore

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Protection contre le bleuissement, la moisissure et la pourriture



Idéal pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 7–8 m² en deux étapes de travail

Koranol® Holzbau Grund

Enduit pour construction en bois

Huile de protection du bois, contient des solvants pour les professionnels



Caractéristiques :

- ✓ Améliore la résistance et l'adhérence pour les couches suivantes
- ✓ Bonne pénétration dans le bois
- ✓ Peu odorant



Protection préventive du bois contre le bleuissement, les champignons lignivores et les insectes nuisibles dans le bois. Efficace aussi contre les termites. Pour la prévention (Iv, P) et la lutte (Ib) conformément à la norme DIN 68800-3, 4. **Uniquement pour les utilisateurs professionnels, mesures de lutte réservées aux utilisateurs expérimentés.**

Produit biocide autorisé conformément à la directive (UE) 528/2012.

Quantité à appliquer :

- Brossage/roulage, trempage, aspersion :
Traitement préventif : 100 ml/m²; traitement curatif : 350 ml/m²
- Traitement des trous :
curatif avec effet préventif : 10 kg/m³

Conditionnements : 5 L | 20 L | 200 L



Incolore

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Protection contre le bleuissement et la pourriture



Protection contre les insectes



Brossage/roulage



Traitement des trous



1 L suffit pour env. 3–10 m² en deux étapes de travail

Koralan® Holzöl-Spezial

Huile Saturateur spéciale pour bois

Huile d'entretien pour bois premium à base d'huile naturelle et d'eau

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Lasurée
- ✓ Bonne pénétration dans le bois
- ✓ Pas d'écaillage

Primaire et protection décorative contre les intempéries en un seul produit. Très bonne protection du bois contre le grisonnement.

Pour la première couche et l'entretien ultérieur d'éléments en bois de conifères, par ex. terrasses, façades en bois, meubles de jardin, éléments de protection visuelle.

Protège les surfaces en bois contre des intempéries (soleil, pluie). Réduit l'absorption d'eau et donc le risque de décoloration du bois par les champignons.

Quantité à appliquer : 160–180 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures



Hydrofuge



Protection anti-UV



Idéal pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 5–6 m² en deux étapes de travail



UV nature (sur le bois de mélèze)



Mélèze



Pin



Chêne clair



Bangkirai



Teck



Brun tabac




Palissandre



Noyer



Vert salin



Gris argent

Koralan® Holzöl

Huile Saturateur pour bois

Huile d'entretien à base d'huile naturelle et d'eau

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Lasurée
- ✓ Créé des surfaces veloutées
- ✓ Pas d'écaillage

Pour le revêtement initial et l'entretien des éléments en bois, en particulier les bois durs. Pour le bois à l'extérieur, par ex. les meubles de jardin et les lames de terrasse. Protège les surfaces en bois contre les intempéries (soleil, pluie). Très bonne protection du bois contre le grisonnement.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3
« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : 120–160 ml/m² en deux étapes de travail
 (80–120 ml/m² sur les bois durs)

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Mélèze (sur du bois de mélèze)



Garapa (sur du bois de limba)



UV nature (sur le bois de teck)



Bois de teck (sur le bois de teck)



Bangkirai (sur le bois de teck)



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Idéale pour le bois feuillu



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Außenfarbe

Peinture extérieure

Peinture de protection contre les intempéries à base d'acrylate et d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Élastique
- ✓ Couvrante
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Brillant satiné

Comme protection contre les intempéries à l'extérieur, par ex. pour les avants-toits, les charpentes en bois, les portes extérieures, les clôtures, etc. Convient également pour les supports minéraux et métalliques, comme les surfaces en béton et en enduit, ainsi que pour les tôles en zinc. À utiliser à l'extérieur en système avec Koralan® Enduit d'imprégnation blanc ou incolore.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux à trois étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L



Blanc



Jaune brillant



Jaune



Rouge



Rouge suédois



Brun-rouge



Brun foncé



Bleu pigeon



Bleu



Bleu cobalt



Vert



Vert mousse



Gris clair



Gris foncé



Noir



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 6-7 m² en deux étapes de travail

Koralan® Dekorlasur

Lasure de décoration

Lasure pour bois à base d'acrylate et d'eau

pour l'intérieur + l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Extrêmement transparente
- ✓ Peu odorante

Intérieur : protège contre les tâches, les salissures et la poussière et évite considérablement le jaunissement du bois.

Extérieur : protège les surfaces en bois contre les intempéries (soleil, pluie).

Protège contre le soleil grâce à l'application de pigments stables aux UV résistants à la lumière et d'éléments spéciaux d'absorption des UV. En cas d'utilisation à l'extérieur, nous recommandons d'appliquer une couche préalable de Koralan® Enduit d'imprégnation incolore.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 6 m² en deux étapes de travail



Incolore (intérieur uniquement)



Blanc opale



Gris antique



Pin



Teck



Chêne foncé



Palissandre



Argent



Ébène



Rouge suédois



Blanc pâle



Blanc calcaire



Frêne



Vieux pin



Chêne clair




Acajou



Noyer



Gris argent



Anthracite



Vert mousse

Koralan® Edelwachs

Cire de qualité

Cire pour bois premium à base d'eau, polissable



pour l'intérieur



Caractéristiques :

- ✓ Séchage rapide, polissable
- ✓ Réduit la sensibilité aux rayures
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques
- ✓ Souligne la structure et le grain du bois

Protège les surfaces en bois contre les taches, les salissures et la poussière et évite considérablement le jaunissement du bois grâce à l'utilisation de pigments stables aux UV résistants à la lumière et à un absorbeur d'UV spécial. La cire Koralan® contient des cires hydrophobes et protectrices. Pour une finition de surface décorative sur les plafonds en bois, les revêtements muraux, les lambris, les bois de profilé, etc.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 60–80 ml/m² par étape de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L



A base d'eau



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 12–15 m² en deux étapes de travail



Blanc lumineux



Blanc calcaire



Gris argent



Incolore



Bois naturel



Noisette



Sable



Ardoise



Bois de teck



Koralan® Parkettlack

Vernis de parquet

Lasure PU/acrylate à base d'eau, brillante satinée



Incolore

pour l'intérieur



Caractéristiques :

- ✓ Brillante satinée
- ✓ Souligne le grain du bois
- ✓ Grande résistance à l'abrasion
- ✓ Séchage rapide

Imperméabilisation des surfaces extrêmement résistante à l'usure pour les parquets et les sols en bois à l'intérieur. Insensible à l'huile, à l'alcool, aux jus, aux produits nettoyants, etc.


Homologation de construction générale numéro : Z-157.10-36 (produit de construction aux émissions testées selon les spécifications DIBt)

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.



Quantité à appliquer : env. 250 g/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L

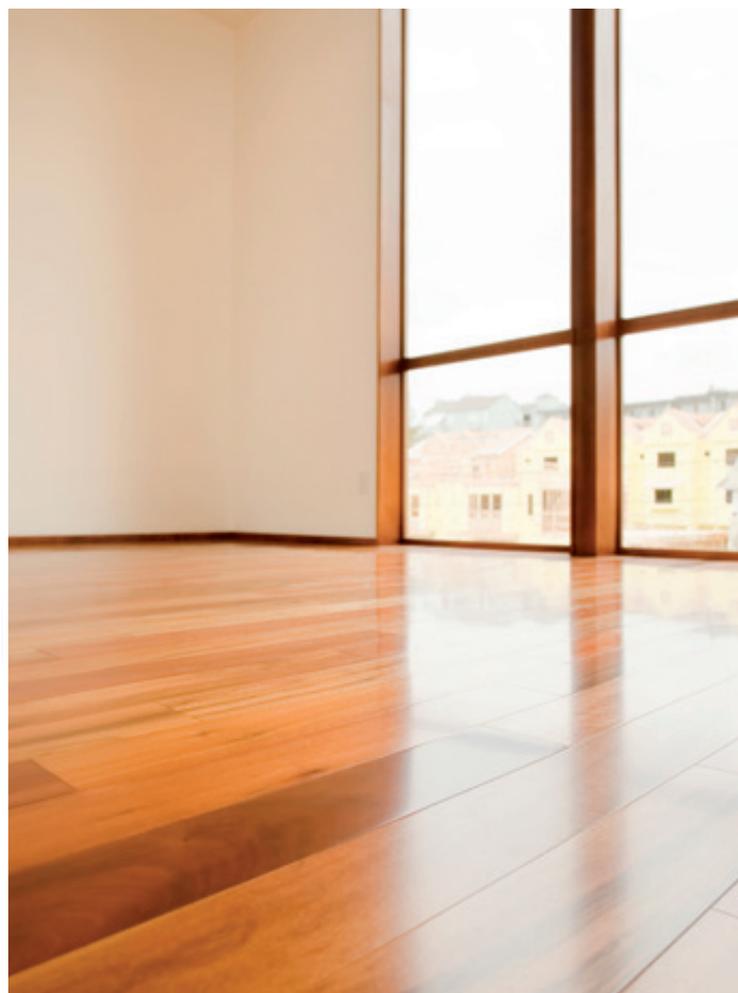

Extrêmement résistant à l'usure



Hydrofuge



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



1 L suffit pour env. 4 m² en deux étapes de travail

Koralan® Vergrauungslasur

Huile Saturateur de pré-grisaillement

Lasure pour bois à base d'huile naturelle et d'eau

pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ A base d'eau
- ✓ Pas d'écaillage
- ✓ Lasurée
- ✓ Résistante aux intempéries

Donne à la surface en bois à l'extérieur un aspect gris homogène. Convient parfaitement pour les façades en bois modernes ou les profils de façades, mais aussi pour le bois dans le jardin, comme les éléments de pare-vue par exemple.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L




Gravier




Pyrite



Quartz



Basalte



Argent



Zinc




Granit




Flint



Glaise



Graphite



Ardoise



Anthracite



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Idéal pour le bois de conifère



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Color-Lasur

Lasure de couleur

Lasure pour bois à base d'huile naturelle et d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Pas d'écaillage
- ✓ Lasurée
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Facile à appliquer

Pour le revêtement initial et l'entretien du bois en extérieur, par ex. pour le bois dans le jardin, les façades en bois, les cabanes en rondins et les abris de jardin et bien plus encore. La lasure colorée Koralan® régule l'humidité et protège le bois contre les intempéries (soleil, pluie) ainsi que contre le grisonnement.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L



Blanc opale



Pin



Marronnier



Rouge suédois



Bleu capri



Vert mai



Jaune citron



Chêne



Orange sanguine



Bleu clair



Gris acier



Ébène



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Idéal pour le bois de conifère



Peut être teintée




1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Designlasur

Lasure design

Lasure à effet à base d'huile naturelle et d'eau

Photo DI Tower Dubai: © HESS TIMBER GmbH & Co., KG

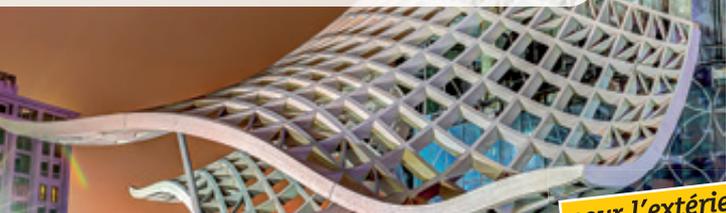

pour l'extérieur

Caractéristiques :



- ✓ A base d'eau
- ✓ Pas d'écaillage
- ✓ Lasurée
- ✓ Résistante aux intempéries

Protège les façades et les surfaces en bois contre le soleil et la pluie et créé un effet brillant fascinant, obtenu grâce aux pigments d'aluminium fins dans la lasure. La lasure design Koralan® convient ainsi parfaitement pour créer des touches élégantes, par exemple pour les projets architecturaux exigeants ou les éléments en bois de jardin de qualité.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 120–160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 18,5 L



Cristal



Argent



Pétrole



Opale




Pyrite



Sable



Quartz



Ambre



Corail



Platine



Ardoise



Onyx



Hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Effet brillant



Peut être teintée



1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Isolierfarbe Weiß

Peinture d'isolation blanche

Apprêt de barrage couvrant à base d'eau



pour l'intérieur + l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Améliore la résistance et l'adhérence pour les couches suivantes
- ✓ Bonne pénétration dans le bois
- ✓ Peu odorant

Pour le bois l'intérieur et l'extérieur, qui doivent être recouverts de peinture, par ex. les avant-toits, les charpentes, les fenêtres, les clôtures. Réduit la pénétration des tanins colorés pour l'application des couches de peinture claires ultérieures. A utiliser en système avec de l'apprêt d'imprégnation Koralan® blanc à l'extérieur.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux à trois étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L



Blanc



Hydrofuge



Obturant



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



1 L suffit pour env. 6 m² en deux étapes de travail

Koralan® Hirnholzschutz

Protection du bois de bout

Scellant à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Régulation de l'humidité
- ✓ Peut être peint
- ✓ Facile à appliquer

Régulation de l'humidité, couche incolore pour traiter les surfaces de bois de bout (par ex. les têtes de balcon ou les lames de terrasse). Réduit l'absorption de l'eau ou de l'humidité du bois et évite les fuites des composants du bois.

Quantité à appliquer : env. 150–200 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,25 L | 0,75 L | 2,5 L



Incolore



A base d'eau



Obturant



1 L suffit pour env. 5–6 m² en deux étapes de travail

Koralan® Imprägnier Grund Farblos

Apprêt incolore

Apprêt de protection pour bois à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Remplit les pores du bois
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Peu odorant
- ✓ Améliore la résistance et l'adhérence pour les couches suivantes



Améliore la longévité et l'adhérence des applications ultérieures. Réduit l'absorption d'eau et donc le risque de décoloration du bois due aux champignons.

Pour le bois en extérieur.

Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures.

Quantité à appliquer : 120–140 ml/m²

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L



Incolore

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures



A base d'eau



Idéal pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 7–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Imprägnier Grund Weiß

Apprêt blanc

Apprêt de protection pour bois à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Remplit les pores du bois
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Améliore la résistance et l'adhérence pour les couches suivantes



Améliore la longévité et l'adhérence des applications ultérieures. Réduit l'absorption d'eau et donc le risque de décoloration du bois due aux champignons.

À utiliser dans le système de peinture avec Koralan® Isolierfarbe Weiß et Koralan® Außenfarbe.

Pour le bois en extérieur.

Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures.

Quantité à appliquer : 120–140 ml/m²

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L



Blanc

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.



Le film de peinture est protégé contre le bleuissement et les moisissures



A base d'eau



Idéale pour le bois de conifère



1 L suffit pour env. 7–8 m² en deux étapes de travail

Koralan® Holzentgrauer

Produit anti-grisonnement pour le bois
Concentré nettoyant, soluble dans l'eau



Concentré
ultra actif



Caractéristiques :

- ✓ Incolore
- ✓ Application facile
- ✓ Peu odorant
- ✓ Diluable dans l'eau
- ✓ Bon effet nettoyant

Pour rafraîchir et nettoyer le bois grisonnant et endommagé par les intempéries à l'extérieur, par ex. pour les lames de terrasse ou les meubles de jardin grisonnants. Le bois endommagé par les intempéries retrouve sa teinte naturelle. Efficace en profondeur. À base d'acide oxalique.

Quantité à appliquer : env. 50–150 ml/m², en fonction du taux de dilution et du degré de salissure

Conditionnements : 1 L | 2,5 L



A base d'eau



Traitement facile



1 L suffit pour
env. 8–12 m²

Koralan® Holzreiniger

Produit nettoyant pour le bois
Concentré nettoyant, soluble dans l'eau



Concentré
ultra actif



Caractéristiques :

- ✓ Incolore
- ✓ Application facile
- ✓ Peu odorant
- ✓ Diluable dans l'eau
- ✓ Bon effet nettoyant

Pour le nettoyage en profondeur de meubles de jardin encrassés et/ou grisonnants et de lames de terrasse en bois de conifère ou en bois dur, de bois thermique, WPC et bien plus. Efficacité en profondeur avec un bon effet nettoyant – idéal comme prétraitement pour l'utilisation de l'huile pour bois Koralan® ou de l'huile pour bois spéciale Koralan®, etc.

Quantité à appliquer : env. 20–60 ml/m², en fonction du taux de dilution et de la surface

Conditionnements : 1 L | 2,5 L



A base d'eau



Traitement facile



1 L suffit pour
env. 15–50 m²

Koratect® Antibelag Anti-dépôt

Concentré de nettoyage hautement actif

Concentré
ultra actif



Caractéristiques :

- ✓ Incolore
- ✓ Peu odorant
- ✓ Soluble dans l'eau
- ✓ Bon effet nettoyant

Pour éliminer les dépôts verts sur des surfaces minérales et du bois. Les dépôts verts sur les dalles de jardin, murs, briques ou clôtures sont éliminés sans efforts grâce au produit de protection contre les dépôts Koratect®.

Quantité à appliquer : env. 100 ml/m², en fonction du taux de dilution et du degré de salissure

Conditionnements : 1 L | 2,5 L | 25 L

Utiliser les produits biocides avec précaution. Veuillez systématiquement lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Le produit n'est pas disponible dans tous les pays.




A base d'eau



Traitement facile



1 L suffit pour
env. 20-50 m²

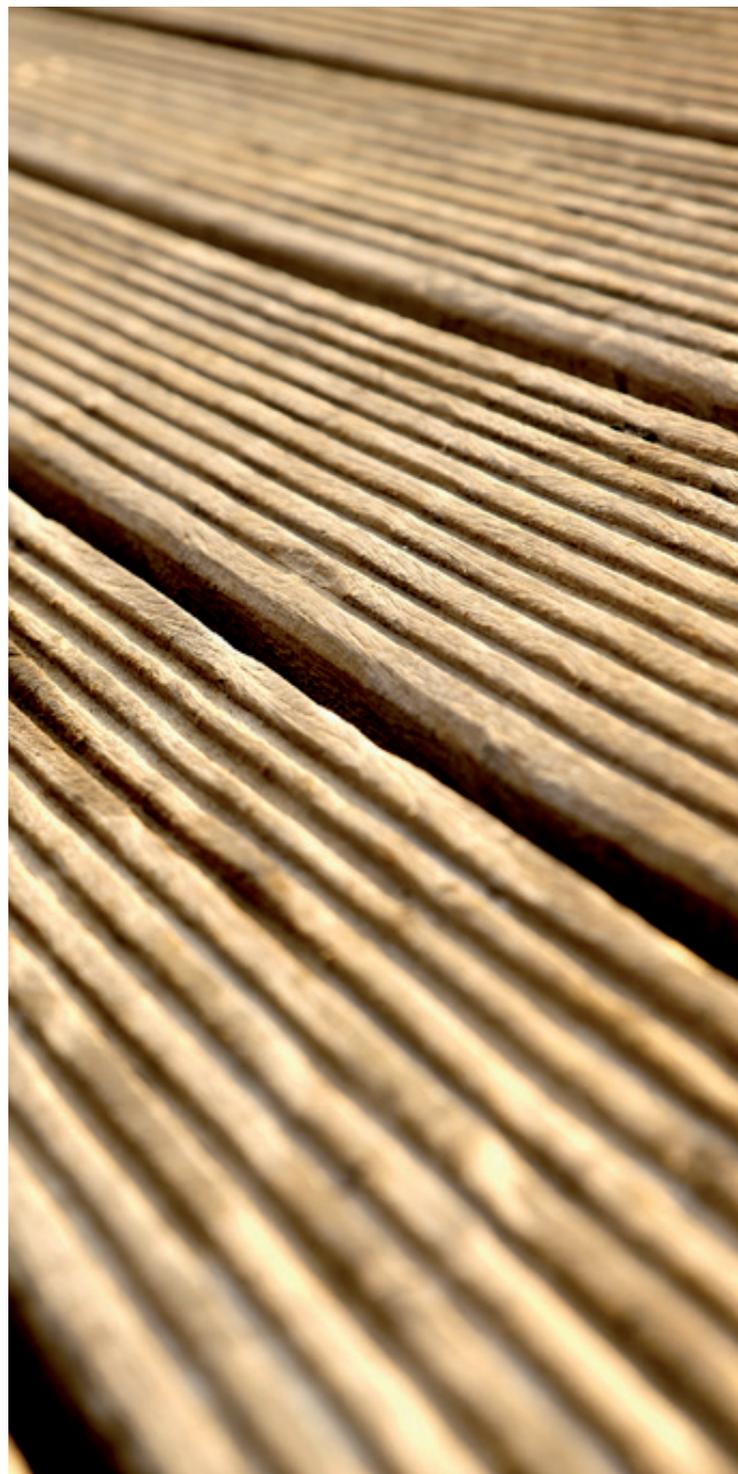

Koralan® Beutenschutz-Farbe

Peinture de protection pour ruches

Peinture de protection contre les intempéries à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Tolérance des abeilles testée
- ✓ S'étale bien
- ✓ Couvrante, élastique
- ✓ Régule l'humidité
- ✓ Hydrofuge après le séchage
- ✓ Odeur légère

Couche de protection couvrante et finition de surface décorative pour le bois et le polystyrène® à l'extérieur.

Protège les ruches et les éléments de ruches contre les intempéries telles que la pluie et le soleil.

Tolérance des abeilles testée.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 375 ml | 750 ml | 2,5 l



Blanc



Jaune



Rouge



Bleu



Vert



Brun



Hautement hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Tolérance des abeilles testée



1 L suffit pour env. 6 m² en deux étapes de travail

Koralan® Beutenschutz-Lasur

Lasure de protection pour ruches

Lasure pour bois à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Tolérance des abeilles testée
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ S'étale bien
- ✓ Séchage rapide avec un bon temps d'ouverture
- ✓ Peu odorant, inodore après le séchage

Pour la finition et la décoration des surfaces en bois à l'extérieur. Protège les ruches en bois, les éléments de ruches, les abris pour abeilles et autres éléments en bois utilisés en apiculture contre les intempéries telles que la pluie et le soleil.

Tolérance des abeilles testée.

Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3

« Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux étapes de travail


Conditionnements : 750 ml | 2,5 l



Pin



Noyer



Vert sapin



Hautement hydrofuge



Protection anti-UV



Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3



Tolérance des abeilles testée



1 L suffit pour env. 6 m² en deux étapes de travail

Koralan® Futterzargen-Lack

Vernis pour nourrisseurs

Vernis de scellement à base d'eau



pour l'extérieur



Caractéristiques :

- ✓ Tolérance des abeilles testée
- ✓ Incolore
- ✓ S'étale bien
- ✓ Séchage rapide avec un bon temps d'ouverture
- ✓ Peu odorant, inodore après le séchage

Revêtement protecteur incolore pour l'étanchéification des nourrisseurs couvre-cadres et les poches à nourrir en bois et en polystyrène® utilisés en apiculture.

Protège l'intérieur des nourrisseurs couvre-cadres contre l'humidité et les salissures.

Tolérance des abeilles testée.


Remplit les exigences de la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » conformément à la directive 2009/48/CE.

Quantité à appliquer : env. 160 ml/m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 750 ml | 2,5 l



Incolore

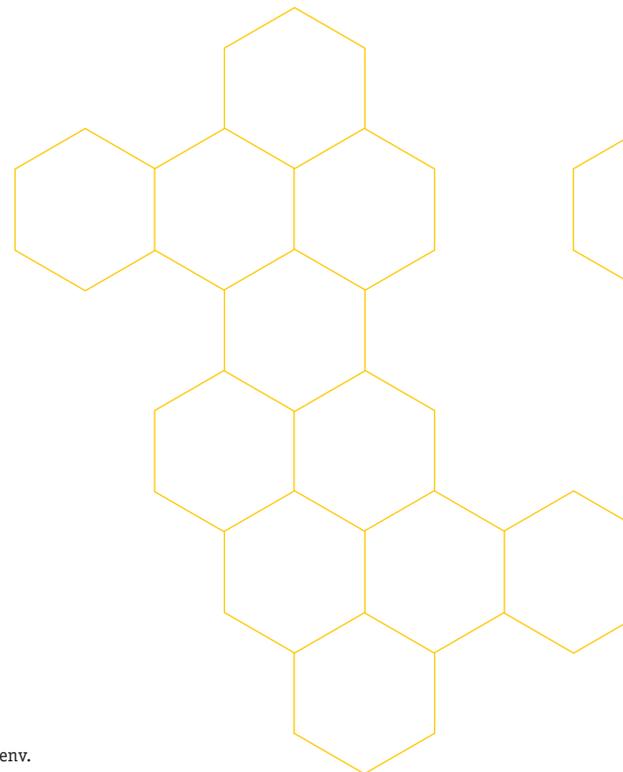

Hautement
imperméable



Protection
anti-UV



Sécurité des
jouets selon
DIN EN 71-3



Tolérance des
abeilles testée



1 L suffit pour env.
6 m² en deux
étapes de travail

KORA® Accessoires pour le nettoyage et l'entretien du bois



KORA® Flächenstreicher (Pinceau plat)

Brosse pour sol 15 cm de large, insert avec un mélange de fibres synthétiques solide, corps en bois, support galvanisé sur le côté pour le manche. Idéal pour le revêtement initial et la rénovation des lames de terrasse.



KORA® Holzstiel (Manche en bois)

Manche en bois solide 140 cm de large/Ø 26 mm adapté pour les brosses de surface et les pinceaux.



KORA® Schrubber (Balai-Brosse)

Brosse 22 cm de large avec un insert en fibres végétales solides, résistantes à la chaleur et aux acides, sur 5 rangées. Brosse à 3 côtés, avec support de manche. Idéal pour nettoyer et dégriser les surfaces en bois.




KORA® Bürste (Brosse)

Brosse avec un insert en fibres végétales solides, résistantes à la chaleur et aux acides. Idéal pour nettoyer et dégriser les surfaces en bois.



Références



Koralan® Dekorlasur (Lasure de décoration)

Station thermale toscane
Bad Orb, Allemagne



Koralan® Vergrauungslasur (Huile Saturateur de pré-grisaillement)

Centre de semences
Hanau-Wolfgang, Allemagne



Koralan® EL 411

Hilger Holz, Commerce de gros de bois, Kall, Allemagne



Koralan® Dekorlasur (Lasure de décoration)

Carrosserie Eisemann
Fellbach, Allemagne



Koralan® Außenfarbe (Peinture extérieure)

Maison de vacances
Lituanie



Koralan® Designlasur (Lasure design)

Résidence Kirschgarten
Halle/Saale, Allemagne



Koralan® Holzöl-Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois)

ZAZ Biberach
Biberach, Allemagne



Koralan® Holzöl-Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois)

Centre d'accueil pour personnes âgées, Baiersbronn, Allemagne



Koralan® Vergrauungslasur (Huile Saturateur de pré-grisaillement)

Entreprise de voirie
Mersch, Luxembourg




Koralan® Holzöl-Spezial (Huile Saturateur spéciale pour bois)

Berghotel Zirm
Dolomites du Tyrol du Sud



Koralan® Vergrauungslasur (Huile Saturateur de pré-grisaillement)

Service des travaux publics
Unterföhring, Allemagne



Koralan® Designlasur (Lasure design)

Immeuble de bureaux
Freudenstadt, Allemagne

Plus d'informations sur www.kora-holzschutz.de



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
ALLEMAGNE

Téléphone: +49 2751 524-0
info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de